

性能特点

光源

- 光源类型: 1400W LED 光引擎
- 寿命: 大于20000小时
- CRI: 70/80/90 控台控制选择
- 色温: 6500K

光学特性

- 出光镜头: 镀增透膜, 直径200mm
- 缩放角度: 5-50度 10倍变焦
- 均匀度: 90%
- 光通量: 51000lm

电气参数

- 输入电压/频率: AC100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1700W

产品功能


- 通道数量: 54/37/35 DMX通道
- 颜色盘: 2个颜色盘, 1个6+1颜色盘, 1个5+1颜色盘, 可实现双向颜色彩虹, 双色步进渐变(线性移动), 颜色轮双向旋转, 随机颜色模式
- CMY: CMY无极混色, CTO色温校正
- 固定图案盘: 1个8种图案+1个白光, 带流水
- 旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能
- 图案片尺寸: 外径: 32mm 内径: 24mm
- 效果盘: 1个动感效果轮
- 切割: 对景成像系统, 4片8动作切割片, 大小任意动态成像, 整个切割模块可以旋转±60°
- 棱镜: 1个四棱镜, 1个条形棱镜带旋转功能, 可叠加
- 雾化: 可独立切换轻、中度雾化, 线性调节, 脉冲雾化, 可叠加
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 光圈: 5-100%线性调节光束大小
- 频闪: 电子频闪速度为1-25次/秒, 可选择脉动、同步、随机频闪, 可线性调节
- 调光: 电子调光, 0-100%线性调光, 光斑均匀; 可以遥控选择
- 调光频率: 1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义频率, 范围(300Hz-50KHz)
- X/Y扫描: 采用三相超静音扫描系统, X/Y轴8/16Bit, X/Y自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直270度
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)、网络控制 Art-net(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
- 风机控制方式: 风机智能调控
- 温度检测: 温度电子传感检测
- 信号输入输出: 3芯或5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 483 宽(mm): 336 高(mm): 871
- 重量: 净重(kg): 48 毛重(kg): 93
- 包装: 航空箱 一装一(选配)
- 安装方式: 一体化折叠式灯钩
- 环境温度: 环境温度-5℃--45℃, 表面最大温度小于100℃
- 噪音: 35-46分贝, 具有智能噪音控制系统, 可分级设置噪音模式

安全及防护

- 过热保护: 具有智能化的过热保护装置
- IP等级: IP20

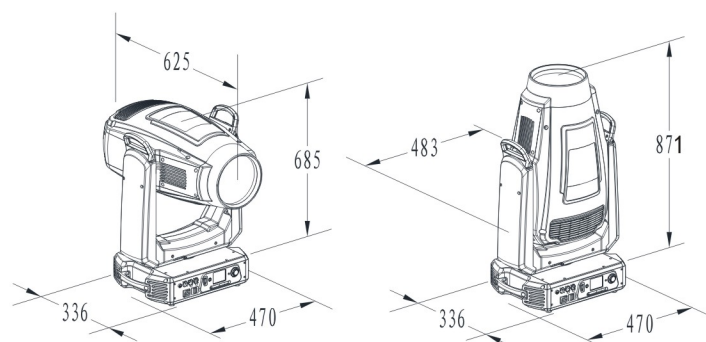










固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



50° 光照度(Lux)	3750	937	416	234	148
5° 光照度(Lux)	138000	34500	15333	8600	5500

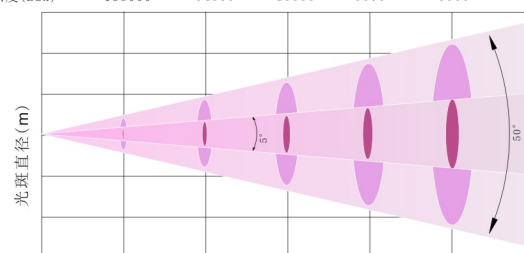

投射距离(m)	5	10	15	20	25
最小角度5° 光斑直径(m)	Φ0.45	Φ0.9	Φ1.35	Φ1.8	Φ2.25
最大角度50° 光斑直径(m)	Φ4.7	Φ9.4	Φ14.1	Φ18.8	Φ23.5