

LP-H500

车展灯



性能特点

光源

- 光源：37颗 15W LED高显指白光灯珠
- 色温：6000±250K 显指（CRI）：≥95

电气参数

- 输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
- 额定功率：500W

产品功能


- 通道模式：3/5 标准DMX通道模式
- 频闪：电子频闪，具有同步，异步，脉冲频闪，1-25次/秒
- 调光：0-100% 线性调光
- 出光角度：20°
- 标配镜片：50° 及20° *40° 复眼镜片各一块
- 显示方式：1602液晶屏
- 控制方式：DMX512信号
- 信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸：长(mm)：413 宽(mm)：235 高(mm)：235
- 重量：净重(kg)：6.8 毛重(kg)：12
- 环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音：0-45分贝

安全及防护

- 过热保护：热敏电阻
- IP等级：IP20

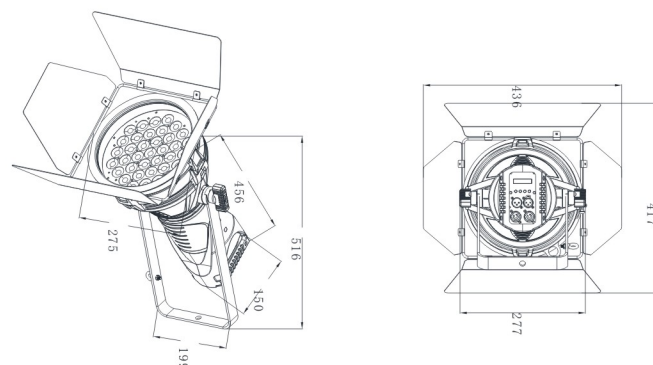

20° 光照度(Lux) 色温：5800

