

性能特点

光源

- 光源: 19颗 60W RGBW 大功率LED
- 色温: W 6500K
- 光通量: 13000lm

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1000W

产品功能

- 多元控制通道模式: 50/28/34/91/28/48/92/111/105/124 Art-net
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X. Y轴8/16Bit X. Y轴自动回位
- 扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描220°
- 颜色: RGBW无极混色
- 放大: 线性调节
- 镜头旋转: 可360° 顺/逆时针旋转。多色花朵效果, 由中心60W RGBW LED多芯片驱动, 产生清晰、多彩的光尖峰, 以可变的速度向两个方向旋转
- 频闪: 电子频闪, 1-25/秒
- 调光: 0-100%线性调节
- 缩放角度: 3.5-50°
- 显示方式: 2.0寸显示屏, 中英文菜单, 带翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)、

网络控制 Art-net (可选)






- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 信号输入输出: 3芯/5芯 Art-net
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)

物理特性


- 外观尺寸: 长(mm): 435 宽(mm): 327 高(mm): 517.5
- 重量: 净重(kg): 25.2 毛重(kg): 30
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45°C 表面最大温度小于100°C
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 热敏电阻
- IP等级: IP66

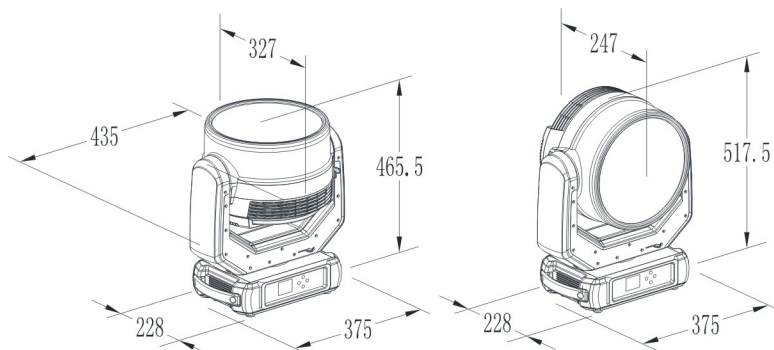


R	Lux 0	34720	12500	3125	1390
G	Lux 0	62780	22600	5650	2512
B	Lux 0	10850	3890	9730	432
W	Lux 0	99440	35800	8950	3978
RGBW	Lux 0	183900	66200	16550	7356

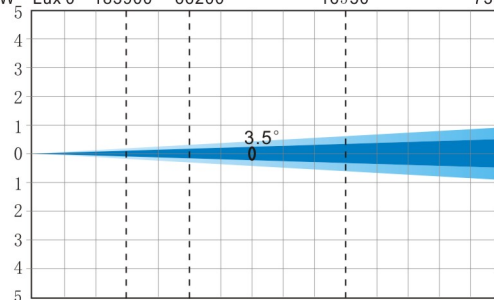

最小角度3.5° 光斑直径(m) 0.19 0.31 0.62 0.93

R	Lux 0	1228	442	110	49
G	Lux 0	2192	789	197	88
B	Lux 0	378	136	34	15
W	Lux 0	2800	1250	252	112
RGBW	Lux 0	6333	2280	570	253

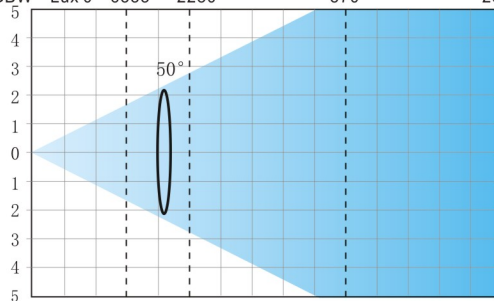

最大角度52° 光斑直径(m) 2.8 4.7 9.4 14