

性能特点

光源

- 光源: OSRAM SIRIUS HRI® 371WS

- 色温: 7800K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

- 最大功率: 600W

产品功能


- 通道模式: 29/29/23 DMX通道
- CMY: CMY无极混色
- 颜色盘: 3个5+1颜色盘, 变速双向彩虹效果、颜色定位
- 固定图案盘: 1个7种图案加两种效果, 带流水
- 旋转图案盘: 1个9种旋转图案带索引功能
- 棱镜: 1个8棱镜, 带索引功能
- 缩放角度: 2-60°, Φ 140mm前端镜
- 图案片尺寸: 外径:15.9mm 内径: 10mm
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直260度
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 390.5 宽(mm): 286.5 高(mm): 599
- 重量: 净重(kg): 23 毛重(kg): 29
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

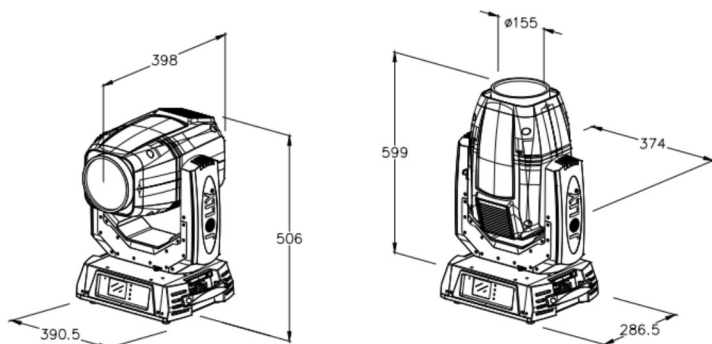


固定图案盘





旋转图案盘




7800K




PRISM



ZOOM



光束模式光斑

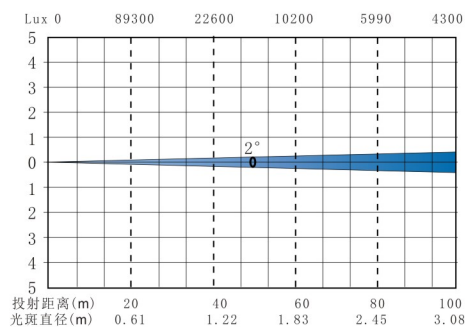

图案模式最大光斑

