

性能特点

光源

- 光源: OSRAM SIRIUS HRI 440W
- 色温: 7000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC110-240V/50-60Hz
- 最大功率: 700W

产品功能


- 通道模式: 34/30/34 DMX通道
- CMY: CMY无极混色
- 颜色盘: 3X5 COLOR+白光 (含5种不同色温片)
- 固定图案盘: 18种图案+白光的固定盘
- 效果盘: 1个
- 旋转图案盘: 6种图案+白光的旋转盘
- 棱镜: 4梯形棱镜、8棱镜、带索引和组合功能
- 缩放角度: 2-50°
- 图案片尺寸: 外径: 25.9mm 内径10.5mm
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 线性调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒, 具有同步频闪、线性脉冲频闪
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直244度
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号, WDMX无线系统 / 网络控制Art-net (可选)
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长 (mm): 423 宽 (mm): 365.5 高 (mm): 651.5
- 重量: 净重 (kg): 29 毛重 (kg): 35
- 安装方式: 4个1/4英寸锁扣
- 环境温度: 环境温度45度, 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

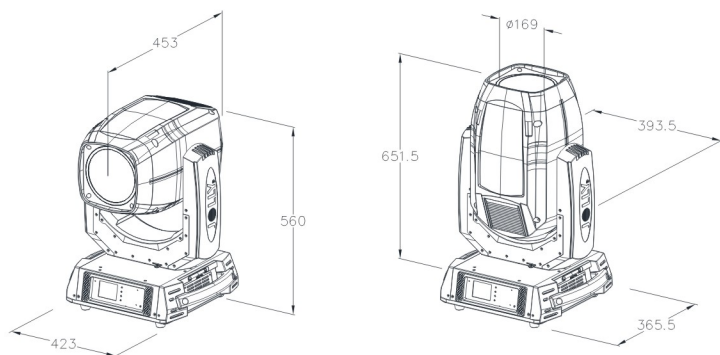

固定图案片



旋转图案片



效果盘

