

性能特点

光源

- 光源: Osram Sirius HRI 371S
- 色温: 8000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 最大功率: 500W

产品功能


- 通道模式: 16 DMX通道
- 颜色盘: 1个1+13颜色盘。可变速双向彩虹效果、颜色定位
- 固定图案盘: 1个1+17固定图案盘, 带流水
- 棱镜: 1个8*16棱镜+1个多层24棱镜, 可重叠, 带索引功能
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 角度: 0-1.4°
- 七彩颜色: 七彩效果
- 调焦: 可线性调焦调节
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直270度
- 显示方式: 液晶65万触摸TFT界面, 带翻转功能
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 功率降低, 延长灯泡寿命
- 控制方式: DMX512信号
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序
- 信号输入输出: 3芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 313.7 宽(mm): 247 高(mm): 566.1
- 重量: 净重(kg): 17
- 安装方式: 4个 1/4英吋锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

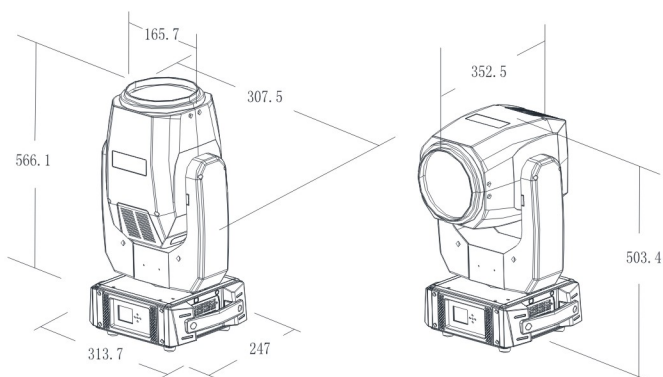

固定图案盘

