

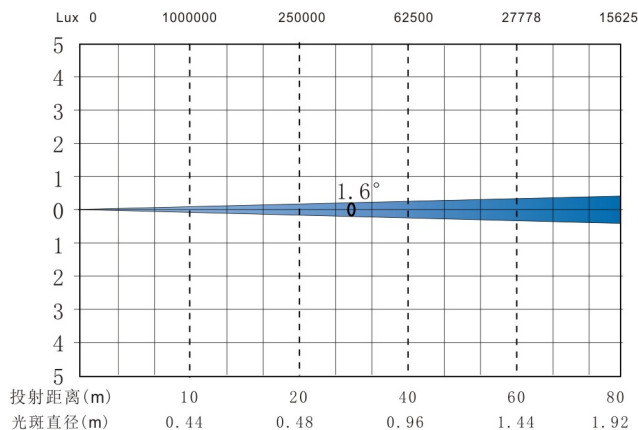







X-6 Beam IP

防水电脑摇头光束灯



固定图案盘



性能特点

光源

- 光源: Osram Sirius HRI 520WS
- 色温: 7500K

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 700W

产品功能

- 通道模式: 22/15 DMX通道
- 颜色盘: 1个 白光+14种颜色, 颜色有半色彩虹效果, 可任意位置
- 固定图案盘: 1个白光+17个图案的固定盘, 带流水
- CMY: 青色, 洋红色, 黄色CMY无极混色
- 棱镜: 1个8棱镜, 1个24三层棱镜, 可叠加, 带旋转功能
- 雾化: 一个雾化, 线性调节、脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X. Y轴8/16Bit X. Y轴自动回位
- 扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
- 显示方式: 2.0显示屏, 中英文菜单, 带翻转功能
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命

- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单(可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

光学特性

- 光束角度: 1.6°
- 出光口径: 200mm

物理特性

- 外观尺寸: 长(mm): 374 宽(mm): 228 高(mm): 639
- 重量: 净重(kg): 27.2 毛重(kg): 33
- 安装方式: 4个 1/4英寸锁扣
- 环境温度: 环境温度45°C 表面最大温度小于100°C
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP66

