

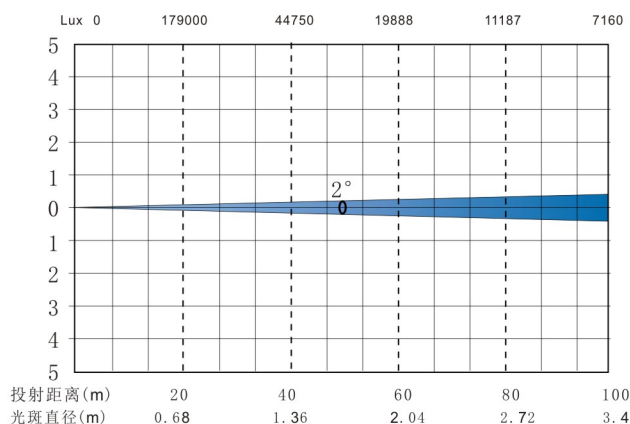






X-700 Beam IP

防水电脑摇头光束灯



固定图案盘



性能特点

光源

- 光源: Osram Sirius HRI 420WS
- 色温: 7800K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 额定功率: 600 W

产品功能

- 通道模式: 16/21DMX通道
- 颜色盘: 1个1+14颜色盘, 可变速双向彩虹效果、颜色定位
- 固定图案盘: 1个1+17个固定图案盘, 带流水
- 棱镜: 1个8棱镜+1个多层24棱镜, 可重叠, 带索引功能
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节
- 缩放角度: 2度
- 出光口径: 200mm
- 频闪: 机械频闪, 1-25次/秒
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统 X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描速度: 水平540度, 垂直270度
- 显示方式: 1.8寸彩色TFT屏
- 控制方式: DMX512信号
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 372 宽(mm): 312 高(mm): 631
- 重量: 净重(kg): 22 毛重(kg): 27
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度。
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP54

