



XL-3 Beam IP

防水电脑激光光束灯

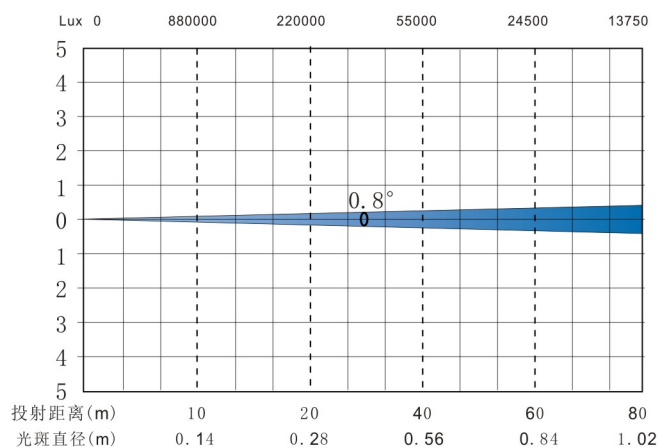

固定图案盘

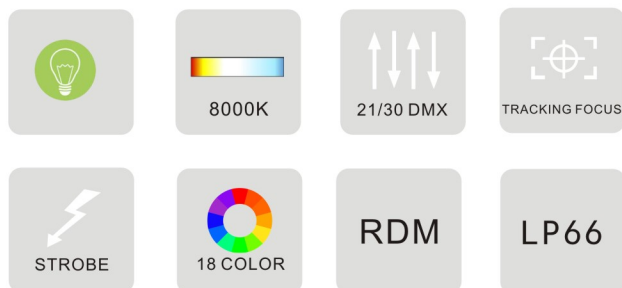

性能特点

光源

- 光源:300W 大功率激光
- 色温:8000K

光学特性

- 出光口径: 200mm
- 光束角度: 0.8°

电气参数

- 输入电压/频率:AC:100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 500W

产品功能

- 通道模式: 21/30 DMX通道
 - 颜色盘: 1个 白光+17种颜色, 颜色有半色彩虹效果, 可任意位置
 - 固定图案盘: 1个白光+19个图案的固定盘, 带流水
 - CMY: 青色, 洋红色, 黄色CMY无极混色
 - 棱镜: 1个8棱镜, 1个32三层棱镜, 可叠加, 带旋转功能
 - 雾化: 一个雾化, 线性调节、脉冲雾化
 - 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
 - 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒
 - 调光: 线性调光
 - X/Y扫描: X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X. Y轴8/16BitX. Y轴自动回位
 - 扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
 - 显示方式: 2.0显示屏, 中英文菜单, 带翻转功能
 - 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命
 - 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)
 - 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
 - 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
 - 内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单(可选)
 - 信号输入输出: 3芯
- #### 物理特性
- 外观尺寸: 长(mm): 403 宽(mm): 283 高(mm): 690
 - 重量: 净重(kg): 26.5 毛重(kg): 32kg
 - 安装方式: 4个 1/4英寸锁扣
 - 环境温度: 环境温度45°C 表面最大温度小于100°C
 - 噪音: 35-55分贝
- #### 安全及防护
- 过热保护: 温控开关
 - IP等级: IP66

