

性能特点

光源

- 光源：90W 激光+LED复合模组
- 色温：8000K

电气参数

- 输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
- 最大功率：200W

产品功能


- 通道数量：16/12 DMX通道
- 颜色盘：1个1+14颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位
- 固定图案盘：1个1+14固定图案盘，带流水
- 棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
- 雾化：线性调节，脉冲雾化
- 调焦：可线性调焦调节
- 角度：2°
- 图案片尺寸：无可换
- 频闪：机械频闪，1-25次/秒
- 调光：线性调光
- 节能模式：当调光处于闭合时，LED熄灭，延长LED寿命
- X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
- 扫描角度：水平540度，垂直270度
- 显示方式：2.0寸彩色屏，中英文菜单，带自动翻转功能
- 控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池：断电时可以设置灯具的参数
- 信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸：长（mm）：247 宽（mm）：323.5 高（mm）：521
- 重量：净重（kg）：15.5 毛重（kg）：20
- 安装方式：4个1/4英式锁扣
- 环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音：35-55分贝

安全及防护

- 过热保护：热敏电阻
- IP等级：IP20

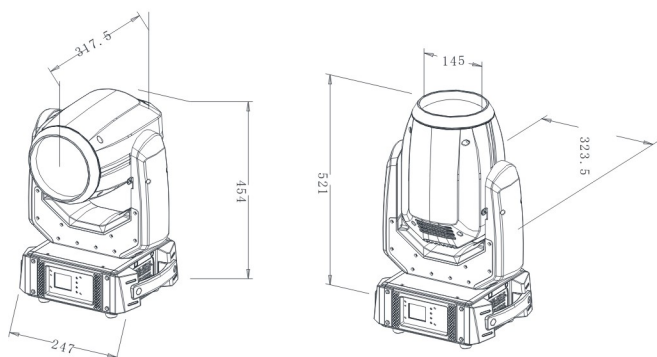

固定图案盘

