

性能特点

光源

- 光源: 400W White LED
- 色温: 8000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 额定功率: 500W

产品功能


- 通道模式: 32/27 DMX通道
- 颜色盘: 2个1+8种颜色, 颜色有半色彩虹效果, 可任意位置
- 切割: 对景成像系统, 8个单独动作切片, 大小任意动态成像
- 光圈: 5-100%线性调节光束大小
- 固定图案盘: 1个4种图案+半个火盘效果图案+1个白光固定盘, 带流水
- 旋转图案盘: 1个1+7旋转图案盘带索引功能
- 棱镜: 1个四棱镜, 带旋转功能
- 雾化: 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒
- 调光: 线性调光
- 缩放角度: 6-40°
- 图案片尺寸: 外径: 26.9mm 内径: 21mm
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直270度
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 光源耗电0%
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 417 宽(mm): 247 高(mm): 726
- 重量: 净重(kg): 28 毛重(kg): 34
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 热敏电阻
- IP等级: IP20

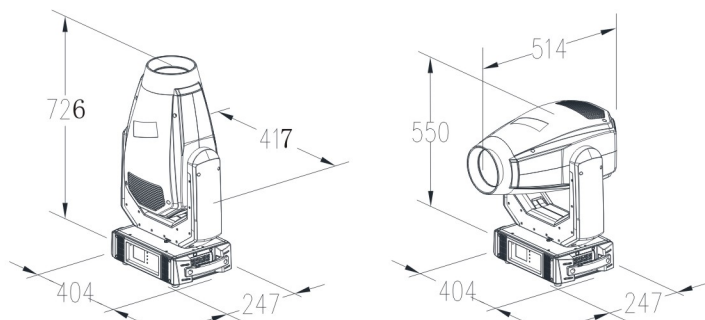

固定图案盘



旋转图案盘

