

大功率LED摇头切割面光电脑灯



性能特点

光源

- 光源：800W LED 光引擎
- 色温：7000K
- 显指：70/80或90控台控制选择
- 寿命：大于20000小时

光学特性

- 出光镜头：镀增透膜
- 缩放角度：5-50° 10倍变焦
- 均匀度：90%
- 光通量：30000lm

电气参数

- 输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
- 额定功率：900W

产品功能



- 通道模式：32/24 DMX通道
- CMY：CTO色温校正（CMY无极混色，选配）
- 切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±45°
- 调焦：线性调节，带自动对焦功能
- 放大：线性调节
- 频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机
- 调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以遥控选择
调光频率1200/2400/12000/24000Hz
- X/Y扫描：三相超静音扫描，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
- 扫描角度：水平540度，垂直270度
- 显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能
- 控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX连接更新程序
- 风机控制方式：风机智能调控
- 温度检测：温度电子传感检测
- 内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
- 信号输入输出：3芯/5芯

物理特性


- 外形尺寸：长(mm)：404 宽(mm)：247 高(mm)：794.5
- 重量：净重(kg)：29.5 毛重(kg)：33
- 包装：航空箱 一装二(选配)
- 安装方式：一体化折叠式灯钩
- 环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
- 噪音：36-45分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式

安全及防护

- 过热保护：具有智能化的过热保护装置
- IP等级：IP20

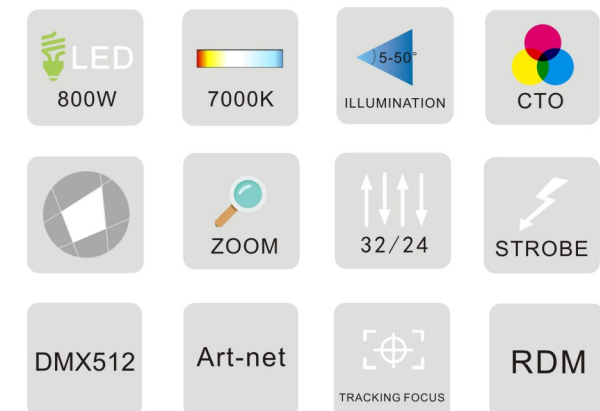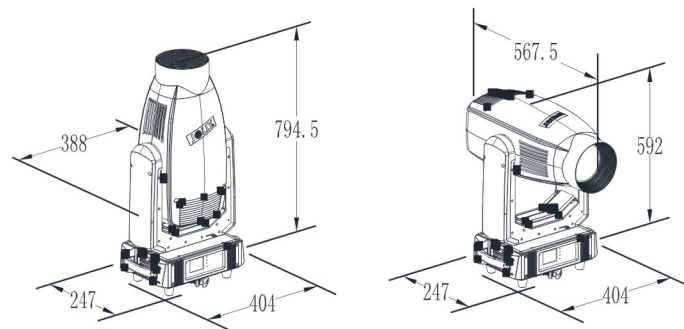

50° 光照度(Lux)	2000	500	223	125	80
5° 光照度(Lux)	75300	18825	8366	4705	3012

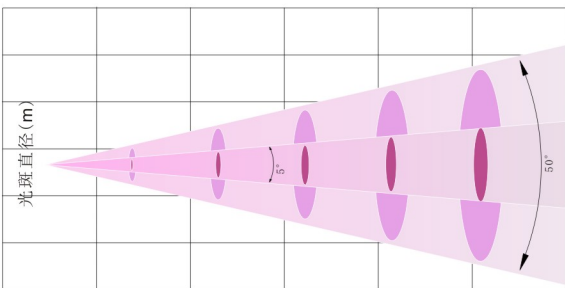

投射距离(m)	5	10	15	20	25
最小角度5° 光斑直径(m)	Φ0.45	Φ0.9	Φ1.35	Φ1.8	Φ2.25
最大角度50° 光斑直径(m)	Φ4.7	Φ9.4	Φ14.1	Φ18.8	Φ23.5