
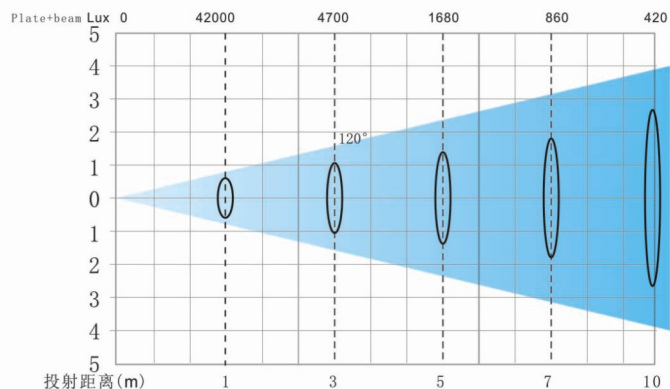


像素频闪灯

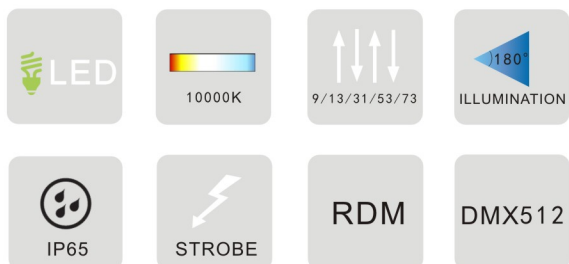

性能特点

光源

- 光源：12块（8*8排列RGB 5050灯珠像素块）
768颗1.5W, 2行3535 灯珠6组（8*2 1条像素灯管）192颗5W

- 色温：W 10000K

电气参数

- 输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
- 额定功率：1400W

产品功能

- 通道模式：9/13/31/53/73 DMX通道
- 出光角度：两边彩光角度121°，中间频闪角度69°
- 颜色：RGB无极混色
- 放大：线性调节
- 频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机慢---快
- 调光：0-100%线性调光
- Y轴角度：180°
- 显示方式：2.0寸彩色触摸屏，中英文菜单，带翻转功能
- 控制方式：DMX512信号、Art-Net、sACN
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
- 信号输入输出：3芯/5芯 网口Art-net

物理特性

- 外形尺寸：长(mm)：438 宽(mm)：225 高(mm)：356
- 重量：净重(kg)：18.5 毛重(kg)：22.5
- 安装方式：4个1/4英式锁扣
- 环境温度：环境温度-5-45°C 表面最大温度小于100°C
- 噪音：35-55分贝

安全及防护

- 过热保护：热敏电阻
- IP等级：IP65

