


LP-H350

车展灯



20° 光照度(Lux)

36600 9450 4500 2780 1940

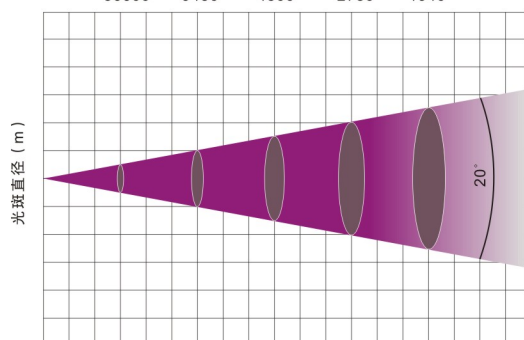

20° 光斑直径(m) Φ1.4 Φ2.7 Φ4.1 Φ5.5 Φ6.9

性能特点

光源

- 光源：31颗10W LED白光灯珠
- 色温：标准6300K, (2800K-8000K 色温段可定制)

电气参数

- 额定工作电压/频率：AC100-240V 50/60Hz
- 额定功率：350W

产品功能

- 通道数量：2个通道模式3/1
- 调光：0-100%线性调节, 16Bit
- 出光角度：20°
- 频闪：电子频闪, 具有同步, 异步, 随机频闪方式, 1-25次/秒
- 显示方式：蓝底白字小液晶屏
- 配件：带一块遮光叶, 一块PC宽角度柔光镜 (55°)

物理特性

- 外观：全铝拉磨外壳, 一进一出双电源口
- 尺寸：长 (mm) : 446 宽 (mm) : 273 高 (mm) : 273
- 净重：6.3KG
- 工作温度：最大工作环境温度45° C

