

性能特点

光源

- 光源: 60W RGBW灯珠 10颗
- 色温: W 6500K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 最大功率: 800W

产品功能





- 通道模式: 23/18/32/54/44
- 颜色: RGBW无极混色
- 缩放角度: 3-60°
- 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒
- 调光: 线性调光
- Y扫描: 三相超静音扫描系统, 垂直扫描220°, Y轴8/16Bit, Y轴自动回位
- 显示方式: 2.0寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 1000 宽(mm): 120 高(mm): 348
- 重量: 净重(kg): 19.5
- 安装方式: 4个1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-45分贝

安全及防护

- 过热保护: 热敏电阻
- IP等级: IP20
- 认证: CE认证

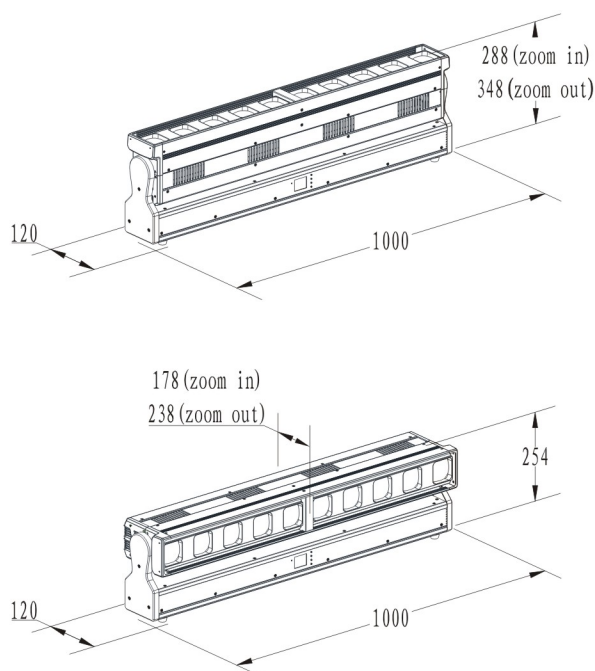

红绿蓝白全亮

