


LT-1810

LED防水长条灯

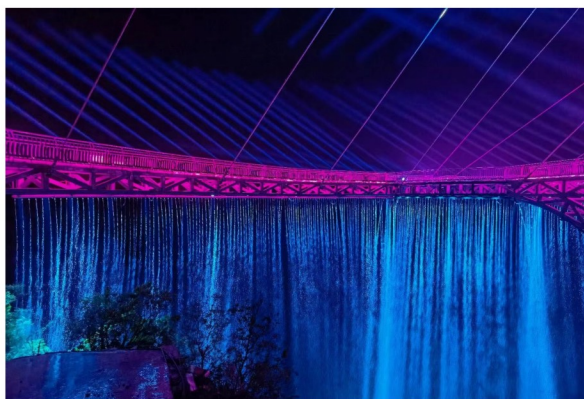

PM-2

- 输入电压: 100~240V AC, 50/60Hz
- 额定功率: 3W@220V
- 控制方式: 标准DMX512信号, 3芯DMX512接口
标准Artnet信号, RJ45接口, MADRIX软件
- 自动配置LT-1810产品地址: 9CH、90CH
- 输出口数: 4端口, 3芯XRL口、每一路端口接5条LT-1810
- 外壳及防护等级: 铁壳, IP20
- 工作环境温度: 0° C~40° C
- 尺寸: 485*190*45mm, 包含吊耳(标准1U机箱)
- 重量: 2Kg
- 安装: 平放或吊挂

其他功能:

- OLED显示屏
- 网络参数设置: IP地址, 子网掩码, 网关
- 端口地址设置: 网络地址, 子网地址, 域地址
- 输出标准DMX512数据
- 绿色节能设置: 关闭, 节能10%, 节能15%, 节能20%

性能特点

光源

- 光源: 18颗 10W RGBWA 大功率LED 五合一
- 色温: W 6000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 100-240V, 50/60Hz
- 最大功率: 140W

产品功能

- 颜色: RGBWA无极混色
- 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒
- 调光: 线性调光
- 光学角度: 15° / 25° / 45° / 15° & 45° 二合一
- 控制方式: PM-2控制处理器: 支持DMX512、Artnet
- 信号输入输出: 三芯防水插头

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 1000 宽(mm): 85 高(mm): 170
- 重量: 净重(kg): 7.7 毛重(kg): 9.1
- 安装方式: 灯钩、等间距拼接
- 环境温度: 环境最大温度45度 表面最大温度小于80度
- 噪音: 静音

安全及防护

- IP等级: IP65

PM-2

