

性能特点

光源

- 光源：RGBW灯珠 各240颗
- 色温：W 6500K

电气参数

- 输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
- 最大功率：800W

产品功能





- 通道模式：10/14/19/75/5/61 DMX通道
- 颜色：RGBW无极混色
- 出光角度：120°
- 15区像素且单独控制
- 频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动，同步，随机频闪
- 调光：0-100%线性调光
- 雾化：具有电子雾化效果
- 显示方式：高清0LCD显示屏
- 控制方式：DMX512信号
- 先进智能化的RDM功能：数据双向传输
- 软件升级：可通过DMX连接更新程序
- 信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸：长(mm)：1000 宽(mm)：160 高(mm)：178
- 重量：净重(kg)：10 毛重(kg)：14
- 安装方式：2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩
(灯具内置拼接插销，可实现灯具间的快速拼接)
- 环境温度：环境温度—5—45℃ 表面最大温度小于80摄氏度
- 噪音：0-45分贝

安全及防护

- 过热保护：热敏电阻
- IP等级：IP65

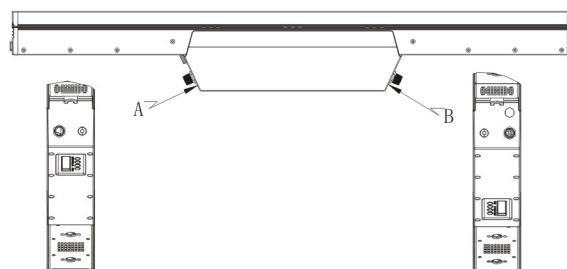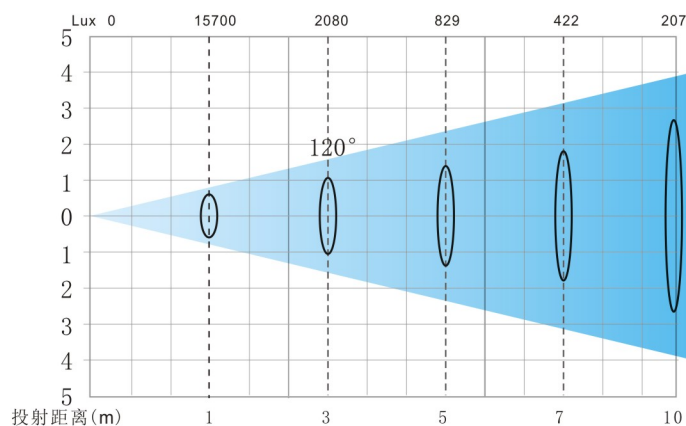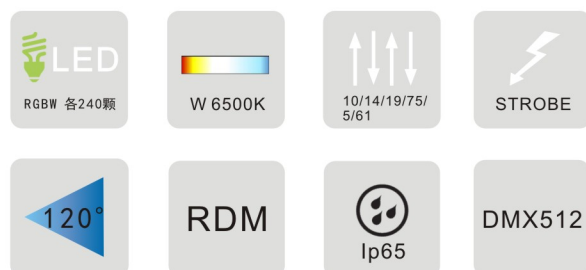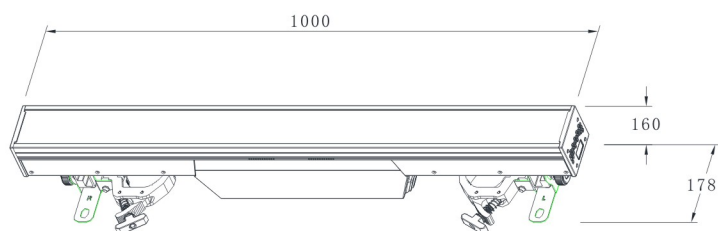

A向 局部

B向 局部