
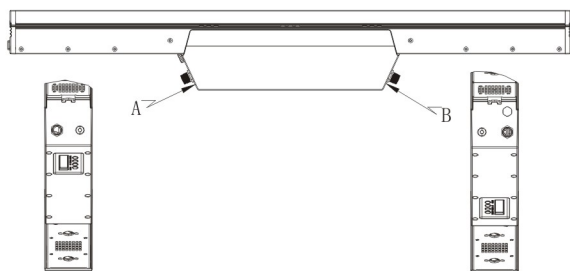


LT-500PS III

LED长条像素灯

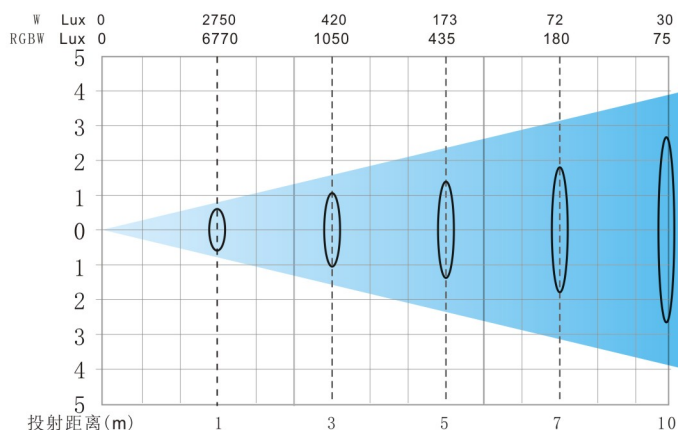

A向局部

B向局部

性能特点

光源

- 光源: RGB 672颗0.5W RGB LED光引擎, 112颗 3W CW LED光引擎
- 色温: W 8000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
- 最大功率: 700W

产品功能

- 通道模式: 9/10(模式1), 1/14(模式2), 31/32(模式3), 39/40(模式4), 33/34(模式5)
- 颜色: RGBW无极混色
- 彩光光束角度: 100°
- 白光光束角度: 110°
- 彩光光斑角度: 150°
- 白光光斑角度: 155°
- 频闪: 电子频闪, 1-25次/秒, 可选择脉动、同步、随机频闪
- 调光: 0-100%线性调光
- 雾化: 具有电子雾化效果
- 显示方式: 高清OLED显示屏
- 控制方式: DMX512信号/Art-net/sACN
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 信号输入输出: 3芯/5芯
- 控制特性: RGB 16/32区可单独控制/白光16区可单独控制/先进的智能混色效果/独立控制电子雾化效果

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 1000 宽(mm): 160 高(mm): 188
- 重量: 净重(kg): 10 毛重(kg): 12.8
- 安装方式: 2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩(灯具内置拼接插销, 可实现灯具间的快速拼接)
- 环境温度: 环境温度-5--45°C 表面最大温度小于70度
- 噪音: 0-45分贝

安全及防护

- 过热保护: 先进智能温控系统
- IP等级: IP65

