

# X-1400 Coupe




## 全能版电脑摇头灯



### 旋转图案盘



### 效果盘

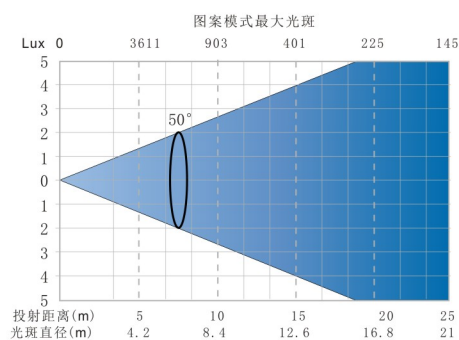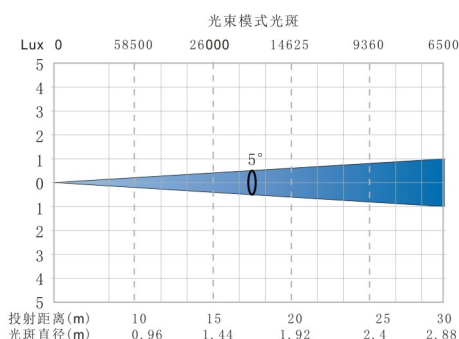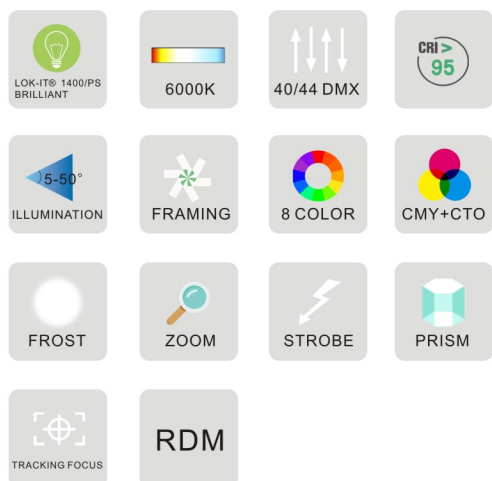

### 性能特点

#### 光源

- 光源: OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
- 色温: 6000K 显指: Ra≥95

#### 电气参数

- 输入电压/频率: AC:198-240V/50-60Hz
- 最大功率: 1800W

#### 产品功能

- 通道模式: 40/44DMX通道
- 缩放角度: 5-50°; Φ180mm前端镜
- 图案片尺寸: 外径: 32mm 内径: 25mm
- CMY: CMY无极混色, CT0色温校正
- 颜色盘: 1个7种颜色+1个白光的颜色盘, 变速双向彩虹效果, 颜色定位
- 效果盘: 1个, 快慢速旋转
- 旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能
- 切割: 对景成像系统, 4个切片8个方向, 大小任意动态成像
- 棱镜: 1个四棱镜, 棱镜带旋转功能
- 雾化: 淡/浓, 双层雾化, 线性调节, 脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 光圈: 5-100%线性调节光束大小
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒, 具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
- 调光: 线性调光
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直270度
- 节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net (可选)
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)
- 信号输入输出: 3芯/5芯

#### 物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 482 宽(mm): 372 高(mm): 834
- 重量: 净重(kg): 47.4 毛重(kg): 55
- 安装方式: 4个 1/4英吋锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

#### 安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

