



性能特点

光源类型：1400W LED 光引擎

寿命：大于20000小时

CRI：70/80/90 控台控制选择

色温：6500K

光学特性

出光镜头：镀增透膜，直径200mm

缩放角度：5-50度 10倍变焦

均匀度：90%

电气参数

输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz

最大功率：1700W

产品功能

通道数量：54/37/35 DMX通道

颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式

CMY：CMY无极混色，CTO色温校正

固定图案盘：1个8种图案+1个白光，带流水

旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘，带索引功能

图案片尺寸：外径：32mm 内径：24mm

效果盘：1个动感效果轮

切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°

棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加

雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节，脉冲雾化，可叠加

调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能

放大：线性调节

光圈：5-100%线性调节光束大小

频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节

调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择

调光频率：1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义频率，范围（300Hz-50KHz）

X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位

扫描角度：水平540度，垂直270度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）、网络控制 Art-net（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

信号输入输出：3芯或5芯

物理特性

外形尺寸：长（mm）：483 宽（mm）：336 高（mm）：871

重量：净重（kg）：48 毛重（kg）：93

包装：航空箱 一装一（选配）

安装方式：一体化折叠式灯钩

环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃


噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式

安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

50° 光照度(Lux)	3750	937	416	234	148
5° 光照度(Lux)	138000	34500	15333	8600	5500

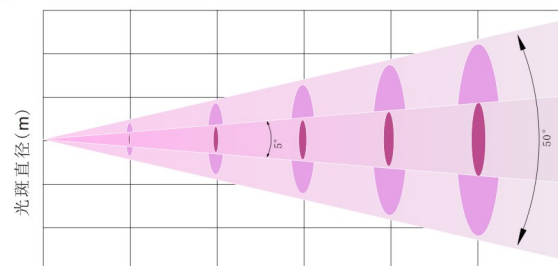

投射距离(m)	5	10	15	20	25
最小角度5° 光斑直径(m)	Φ0.45	Φ0.9	Φ1.35	Φ1.8	Φ2.25
最大角度50° 光斑直径(m)	Φ4.7	Φ9.4	Φ14.1	Φ18.8	Φ23.5

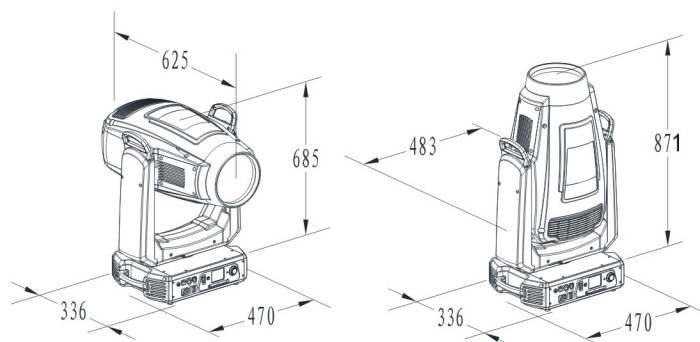

固定图案盘



旋转图案盘



效果盘

