



性能特点

光源: 1500W 高显指 LED
寿命: 大于20000小时
CRI: Ra≥95 / R9≥95 / R15≥95
TM-30: Rf>91
TM-30: Rg>100
色温: 6500K

光学特性

出光镜头: 镀增透膜, 直径200mm
缩放角度: 5-50度 10倍变焦
均匀度: 90%

电气参数









输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz
最大功率: 1800W

产品功能

通道模式: 54/35/33 DMX通道
图案片尺寸: 外径: 32mm, 内径: 24mm
X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit X、Y轴自动回位
扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
CMY: CMY无极混色, CTO色温校正
颜色盘: 2个颜色盘, 1个6+1颜色盘, 1个5+1颜色盘, 可实现双向颜色彩虹, 双色步进渐变 (线性移动), 颜色轮双向旋转, 随机颜色模式
固定图案盘: 1个8种图案+1个白光, 带流水
旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能;
效果盘: 一个动感效果盘, 快慢速旋转
切割: 对景成像系统, 4片8动作切割片, 大小任意动态成像, 整个切割模块可以旋转±60°
光圈: 5-100%线性调节光束大小
棱镜: 1个四棱镜, 1个条形棱镜带旋转功能, 可叠加;
雾化: 可独立切换轻、中度雾化, 线性调节, 脉冲雾化, 可叠加;
调焦: 线性调节变焦, 带自动对焦功能
放大: 线性调节出光角度
频闪: 电子频闪: 1-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式
调光: 电子调光, 0-100%线性调光, 光斑均匀; 可以遥控选择调光频率 1200HZ/2400HZ/6000HZ/30000 Hz以及线性调光频率遥控选择; 调光过程中 (色温/显示指数) 恒定不变
显示方式: 2.8寸彩色触摸显示屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能
控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 (可选)、网络控制 Art-net (可选)
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
软件升级: 可通过DMX连接更新程序
内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
风机控制方式: 风机智能调控
温度检测: 温度电子传感检测
信号输入输出: 3芯或5芯, 网口

物理特性

外观尺寸: 长(mm): 483 宽(mm): 336 高(mm): 871
重量: 净重(kg): 46 毛重(kg): 91
包装: 航空箱 一装一
安装方式: 一体化折叠式灯钩
环境温度: 环境温度-5→45°C 表面最大温度小于100°C
噪音: 36-46分贝; 具有智能噪音控制系统, 可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护: 具有智能化的过热保护装置
IP等级: IP20

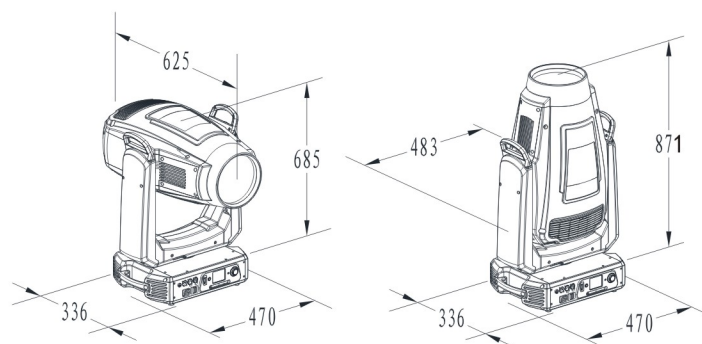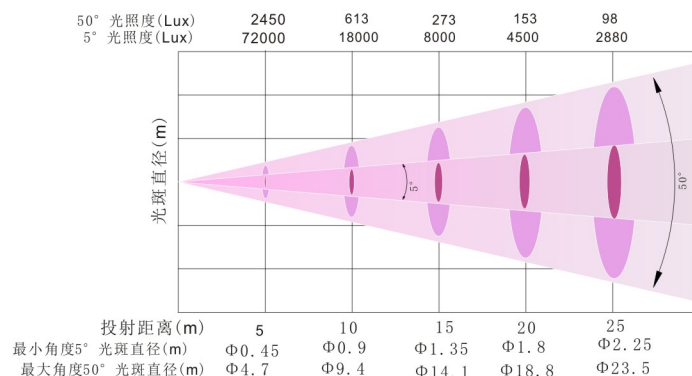

固定图案盘



旋转图案盘



效果盘

