

性能特点

光源：36颗15W RGBW大功率LED与144颗0.2W RGB三色LED的像素

色温：6500K

电气参数

输入电压/频率：AC: 100~240V、50/60Hz

最大功率：750W

产品功能

多元控制通道模式：A: 25/38/46/69/82/146/169

颜色：RGBW无极混色

频闪：电子频闪，1-25次/秒

角度：8°

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，水平垂直无极旋转

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号，WDMX无线系统(可选)、网络控制Art-net

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数(可选)

信号输入输出：3芯/5芯、网口Art-net

物理特性

外形尺寸：长(mm)：310 宽(mm)：405 高(mm)：537

重量：净重(kg)：18 毛重(kg)：24

安装方式：4个1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度，表面温度最大温度小于100度

噪音：35-55分贝


安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20



红绿蓝白(取光斑按最亮的10%)

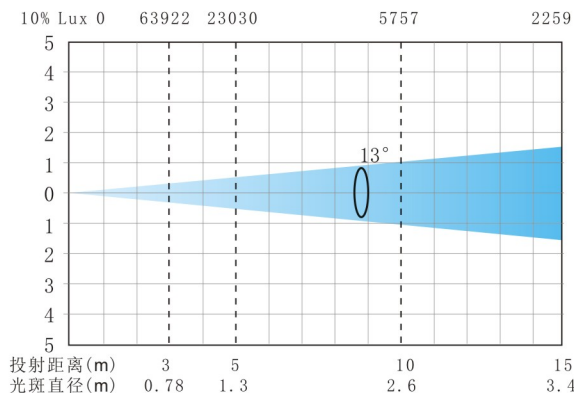

红绿蓝白(取光斑按最亮的50%)

