

性能特点

光源：37颗 10W大功率双色温LED

色温：2800-5800K 可调

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

额定功率：400W

产品功能

通道模式：5/7 标准DMX通道模式

频闪：电子频闪，具有同步，异步，脉冲频闪，1-25次/秒

调光：0-100% 线性调光

出光角度：20°

标配镜片：50° 复眼镜片

显示方式：1602液晶屏

控制方式：DMX512信号

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：413 宽(mm)：235 高(mm)：235

重量：净重(kg)：6.8 毛重(kg)：12

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100°

噪音：0-45分贝



安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20



20° 光照度(Lux) 白光 色温：2800-6500K 可调

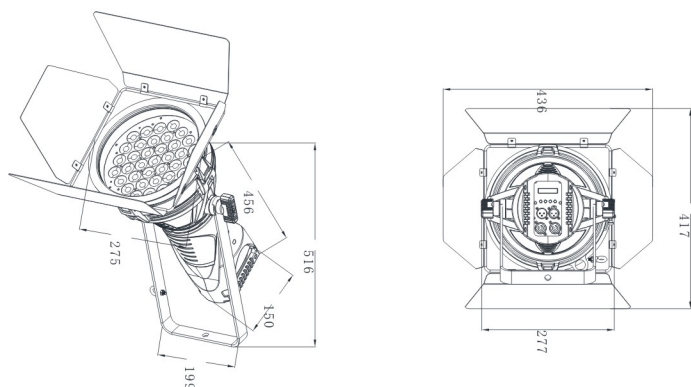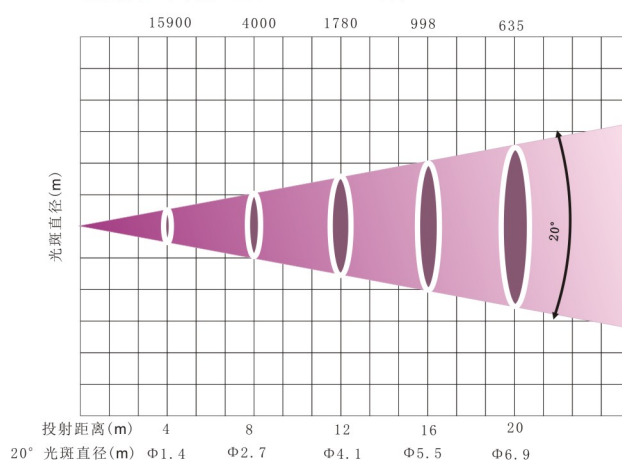

37*10W 大功率
双色温LED



2800-5800K
(可调)



5/7 DMX通道



STROBE

DMX512