JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-H500

车展灯

性能特点
光源：37颗 15W LED高显指白光灯珠
色温：6000±250K　　显指（CRI）：≥95
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：500W
产品功能
通道模式：3/5 标准DMX通道模式
频闪：电子频闪，具有同步，异步，脉冲频闪，1-25次/秒
调光：0-100% 线性调光
出光角度：20°
标配镜片：50° 及20° *40° 复眼镜片各一块
显示方式：1602液晶屏
控制方式：DMX512信号
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：413　宽(mm)：235　高(mm)：235
重量：净重(kg)：6.8　毛重(kg)：12
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20

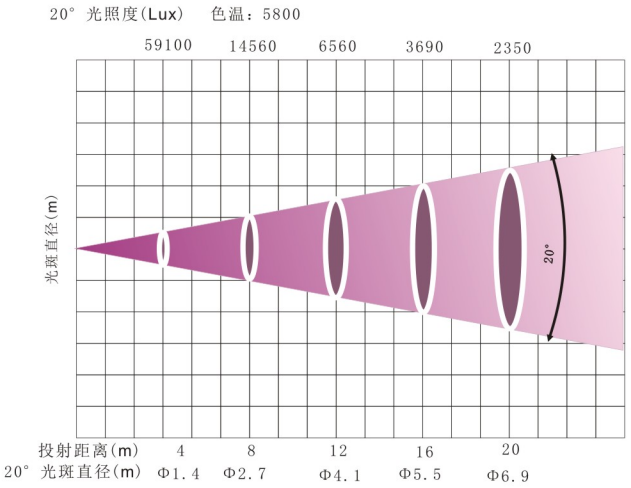

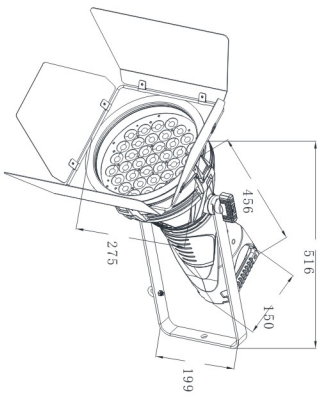



LED 37*15W

6000±250K

3/5 DMX通道

STROBE

CRI > 95

DMX512