



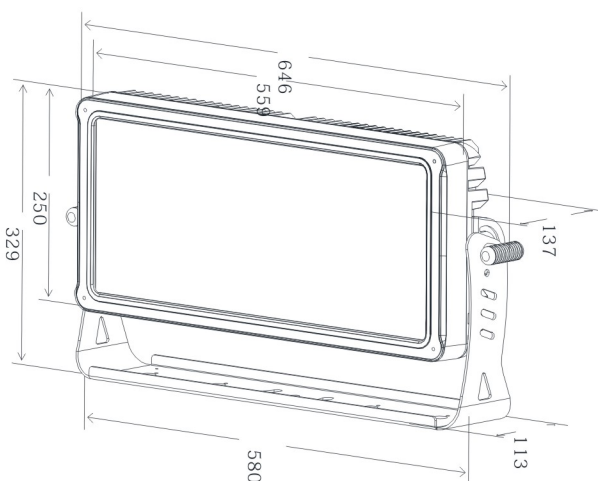

RGB全亮光照

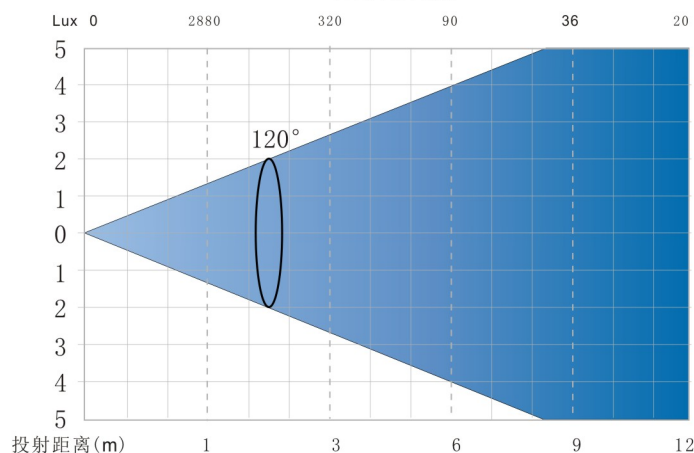

性能特点

光源：1344颗50*50三色LED灯珠

特性：24段跑马+染色+爆闪

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：500W

产品功能

通道模式：3/7/72 DMX通道

颜色：RGB无极混色

光学角度：120°

频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机慢--快

调光：0-100%线性调光

显示方式：数码管显示

控制方式：DMX512信号

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

信号输入输出：6芯航空防水插头

物理特性

外形尺寸：长(mm)：646 宽(mm)：137 高(mm)：329

重量：净重(kg)：13.5 毛重(kg)：15

安装方式：灯钩

环境温度：环境温度-5-45℃，表面最大温度小于100度

噪音：35-55分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP65

