

性能特点

光源: RGBW灯珠 各240颗

色温: W 6500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 800W

产品功能

通道模式: 10/14/19/75/5/61 DMX通道

颜色: RGBW无极混色

出光角度: 120°

15区像素且单独控制

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒, 可选择脉动, 同步, 随机频闪

调光: 0-100%线性调光

雾化: 具有电子雾化效果

显示方式: 高清OLED显示屏

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 1000 宽(mm): 160 高(mm): 178

重量: 净重(kg): 10 毛重(kg): 14

安装方式: 2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩

(灯具内置拼接插销, 可实现灯具间的快速拼接)




环境温度: 环境温度-5-45°C 表面最大温度小于80摄氏度

噪音: 0-45分贝

安全及防护

过热保护: 热敏电阻

IP等级: IP65

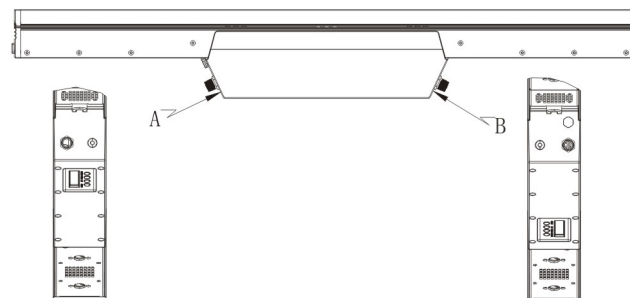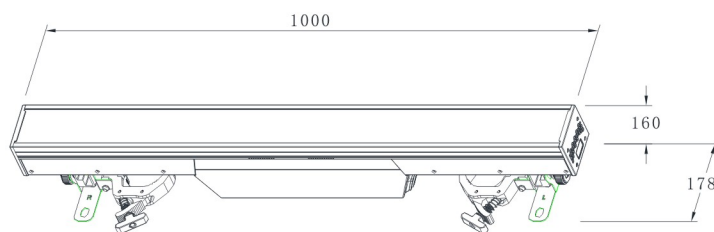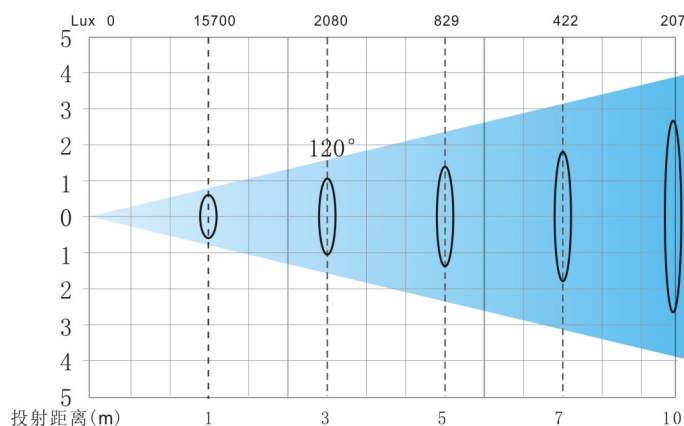

A向 局部

B向 局部

