



性能特点

光源：12颗 40W RGBW 大功率LED+1W激光

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：550W

产品功能

通道模式：多元控制通道模式：32/24/24/18

颜色：RGBW无极混色

棱镜：1个8棱镜，1个5条形镜，带旋转功能

放大：线性调节

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

缩放角度：4-60°

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：364 宽(mm)：247 高(mm)：503

重量：净重(kg)：16.5 毛重(kg)：22.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护



过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20

最小光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%-50%）

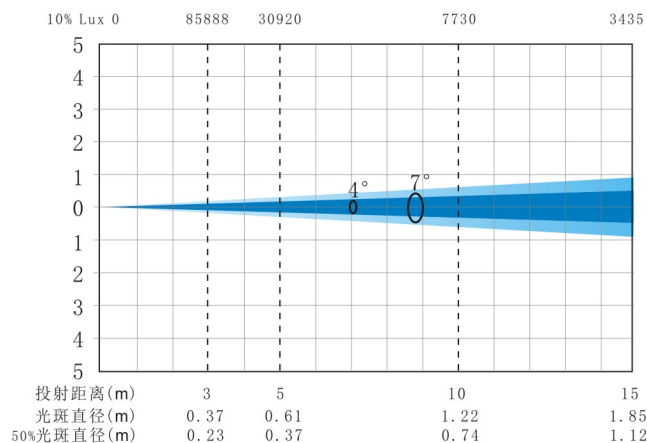

最大光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%）

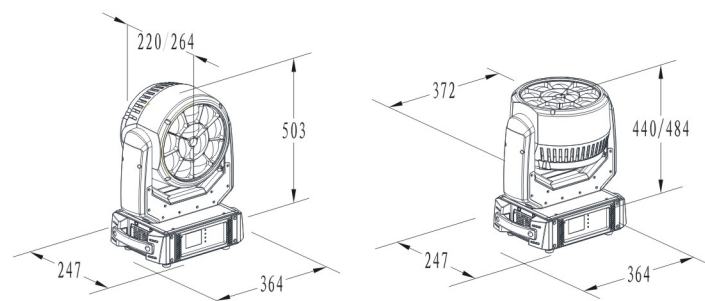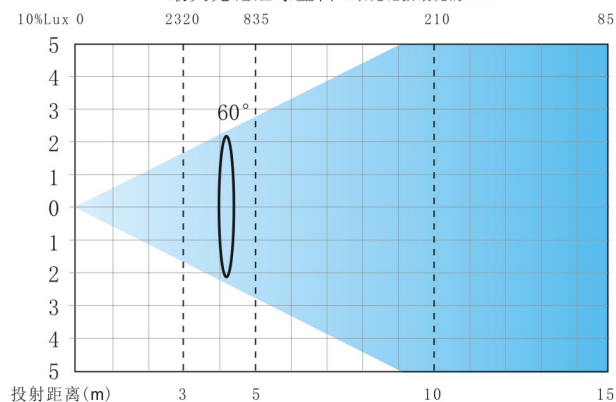

12*40W RGBW



W 6500K



32/24/24/18 DMX



ILLUMINATION



ZOOM



STROBE

RDM

DMX512