



性能特点

光源: 19颗60W RGBL 大功率LED

色温: W 6500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 1400W

产品功能

多元控制通道模式: 21/35/78/97/92 Art-net

颜色: RGBL无极混色 (可逐点控)

放大: 线性调节

缩放角度: 4-60°

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540度, 垂直210度

显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)

信号输入输出: 3芯/5芯 Art-net

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 372 宽(mm): 247 高(mm): 503

重量: 净重(kg): 17.5 毛重(kg): 23.5

安装方式: 4个 1/4英式锁扣

环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 热敏电阻

IP等级: IP20

最小光斑红绿蓝柠檬色(10%-50%)

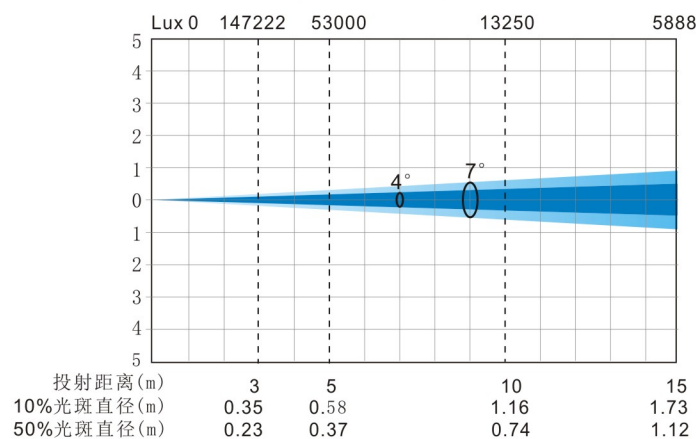

最大光斑红绿蓝柠檬色(10%)

