

性能特点

光源：37颗 20W RGBW大功率LED

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：900W

产品功能

通道模式：多元控制通道模式：21/12/49/30

颜色：RGBW无极混色

放大：线性调节

缩放角度：4-60°

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：463.5 宽(mm)：365 高(mm)：586

重量：净重(kg)：24.5 毛重(kg)：30.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音：35-55分贝


安全及防护

过热保护：热敏电阻



IP等级：IP20



最小光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%-50%）

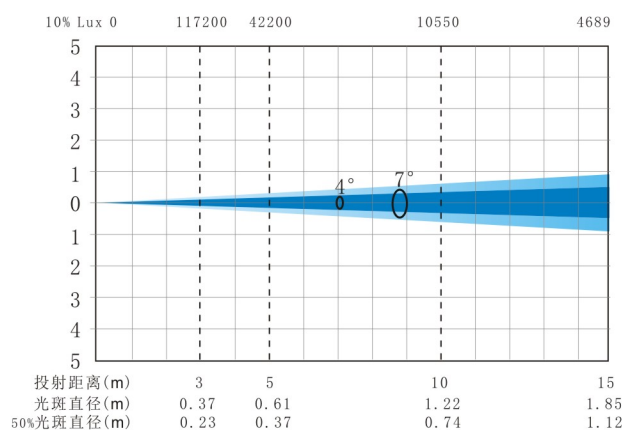

最大光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%）

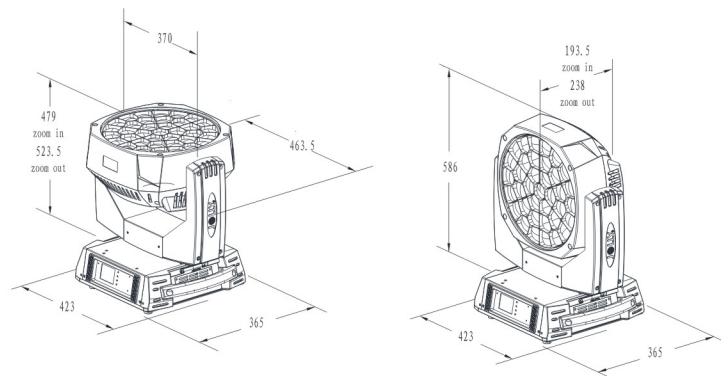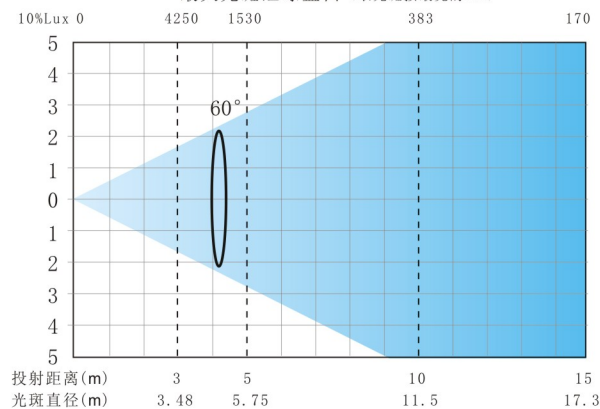

37*20W RGBW



W 6500K



21/12/49/30 通道



ILLUMINATION



ZOOM



STROBE

RDM

DMX512