

性能特点

光源: 37颗30W RGBW 大功率LED

色温: W 6500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 1500W

产品功能

多元控制通道模式: A:21/35/132/169/146, B: 21/35 Art-net

颜色: RGBW无极混色

镜头旋转: 线性调节 可360度顺、逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

放大: 线性调节

缩放角度: 4-60°

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540度, 垂直210度

显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制Art-net (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 463.5 宽(mm): 365 高(mm): 586

重量: 净重(kg): 23 毛重(kg): 29

安装方式: 4个 1/4英寸锁扣




环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝


安全及防护

过热保护: 热敏电阻

IP等级: IP20

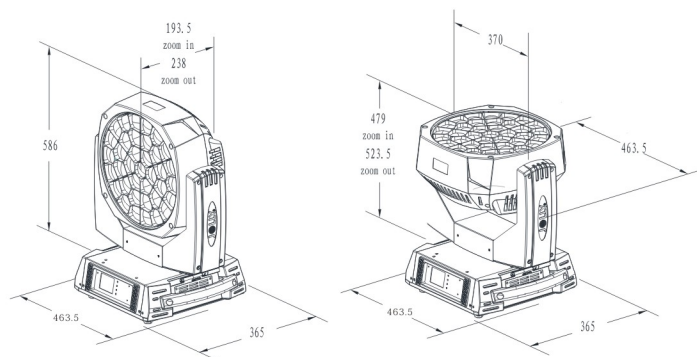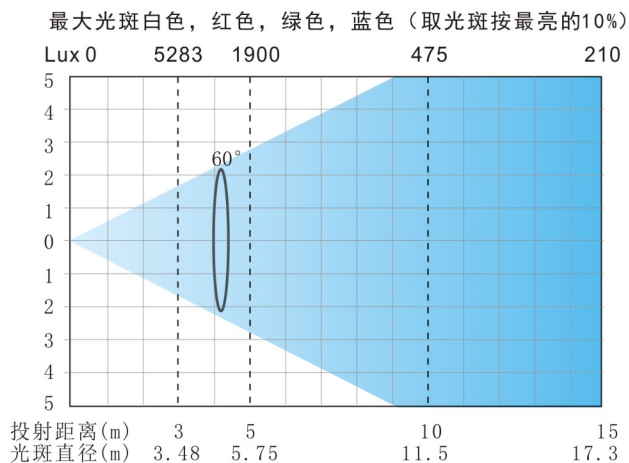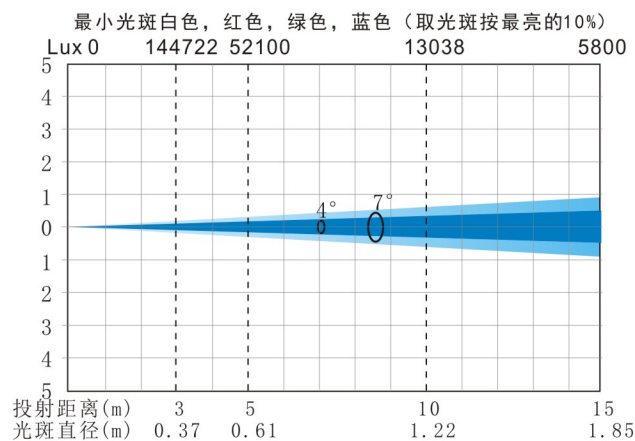

37*30W RGBW



W 6500K



A:21/35/132/169/146
B:21/35 Art-net




ILLUMINATION




ZOOM



STROBE



RDM



DMX512