

性能特点

光源: OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant

色温: 6000K 显指: Ra≥95

电气参数

输入电压/频率: AC:198-240V/50-60Hz

最大功率: 1800W

产品功能

通道模式: 40/44DMX通道

缩放角度: 5-50°; Φ180mm前端镜

图案片尺寸: 外径: 32mm 内径: 25mm

CMY: CMY无极混色, CT0色温校正

颜色盘: 1个7种颜色+1个白光的颜色盘, 变速双向彩虹效果, 颜色定位

效果盘: 1个, 快慢速旋转

旋转图案盘: 1个6种图案+1个白光的旋转盘, 带索引功能

切割: 对景成像系统, 4个切片8个方向, 大小任意动态成像

棱镜: 1个四棱镜, 棱镜带旋转功能

雾化: 淡/浓, 双层雾化, 线性调节, 脉冲雾化

调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能

放大: 线性调节

光圈: 5-100%线性调节光束大小

频闪: 机械频闪, 1-12次/秒, 具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540度, 垂直270度

节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命

显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 482 宽(mm): 372 高(mm): 834

重量: 净重(kg): 47.4 毛重(kg): 55

安装方式: 4个 1/4英式锁扣



环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 温控开关

IP等级: IP20

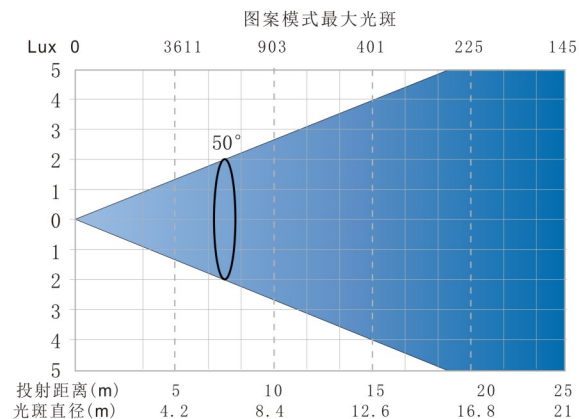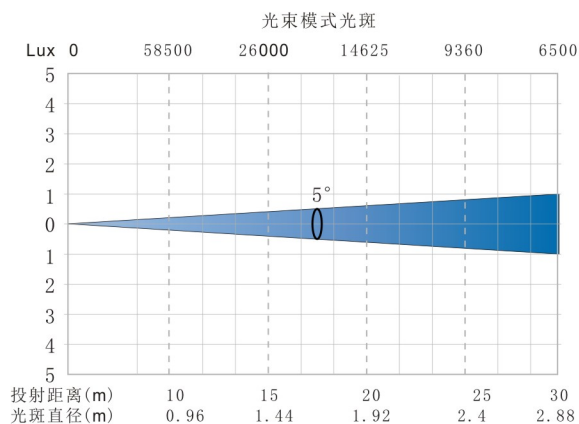

旋转图案盘



效果盘

