

性能特点

光源: OSRAM SIRIUS HRI® 371WS

色温: 7800K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 600W

产品功能

通道模式: 29/29/23 DMX通道

CMY: CMY无极混色

颜色盘: 3个5+1颜色盘, 变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘: 1个7种图案加两种效果, 带流水

旋转图案盘: 1个9种旋转图案盘带索引功能

棱镜: 1个8棱镜, 带索引功能

缩放角度: 2-60°, Φ140mm前端镜

图案片尺寸: 外径:15.9mm 内径: 10mm

雾化: 线性调节, 脉冲雾化

调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能

放大: 线性调节

频闪: 机械频闪, 1-12次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540度, 垂直260度

节能模式: 当调光处于闭合时, 支持节能模式, 灯泡耗电自动减小到80%, 延长灯泡寿命

显示方式: 2.8寸彩色触摸屏, 中英文菜单, 带自动翻转功能

控制方式: DMX512信号、WDMX无线系统(可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 390.5 宽(mm): 286.5 高(mm): 599

重量: 净重(kg): 23 毛重(kg): 29

安装方式: 4个 1/4英寸锁扣

环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝


安全及防护

过热保护: 温控开关


IP等级: IP20




光束模式光斑

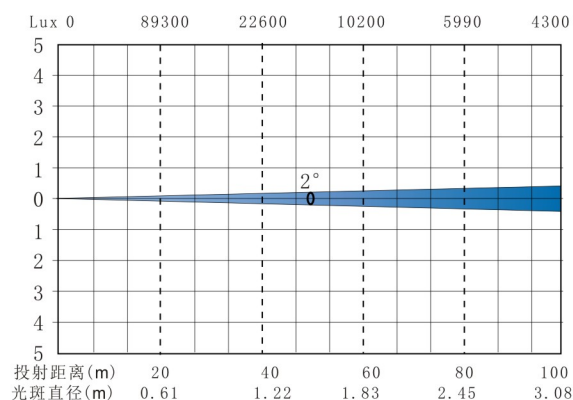

图案模式最大光斑

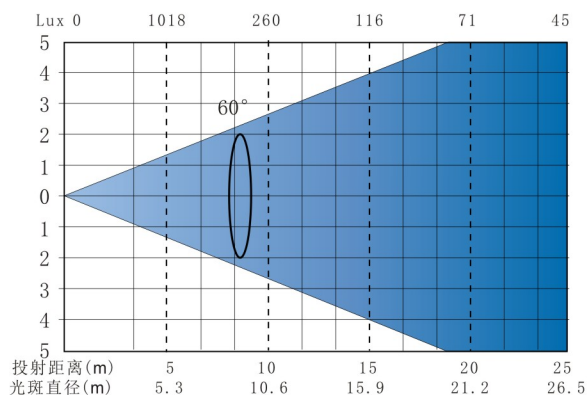

固定图案盘



旋转图案盘

