

性能特点

光源: Osram Sirius HRI 310W

色温: 8000K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 450W

产品功能

通道模式: 16 DMX通道

颜色盘: 1个1+13颜色盘。可变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘: 1个1+17固定图案盘, 带流水

棱镜: 1个8*16棱镜+1个多层24棱镜, 可重叠, 带索引功能

雾化: 线性调节, 脉冲雾化

角度: 0-1.4°

七彩颜色: 七彩效果

调焦: 可线性调焦调节

频闪: 机械频闪, 1-12次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描角度: 水平540度, 垂直270度

显示方式: 液晶65万触摸TFT界面, 带翻转功能

节能模式: 当调光处于闭合时, 功率降低, 延长灯泡寿命

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序

信号输入输出: 3芯或5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 313.7 宽(mm): 247 高(mm): 566.1

重量: 净重(kg): 17

安装方式: 4个 1/4英吋锁扣



环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 温控开关

IP等级: IP20

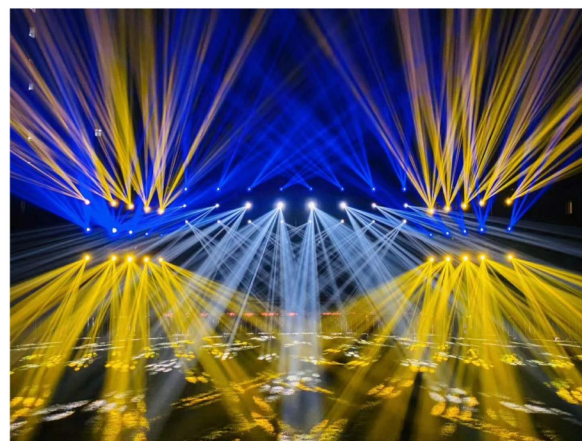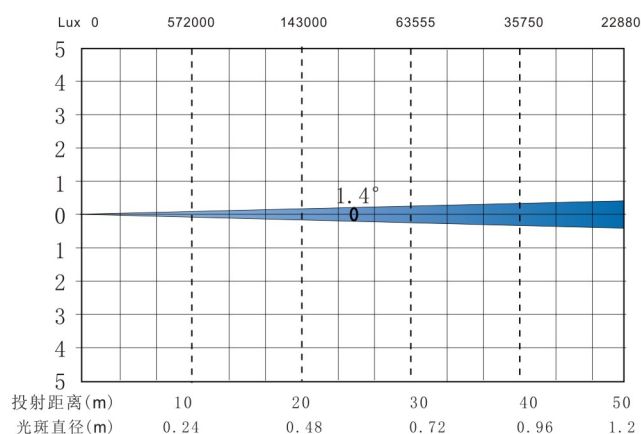

固定图案盘

