



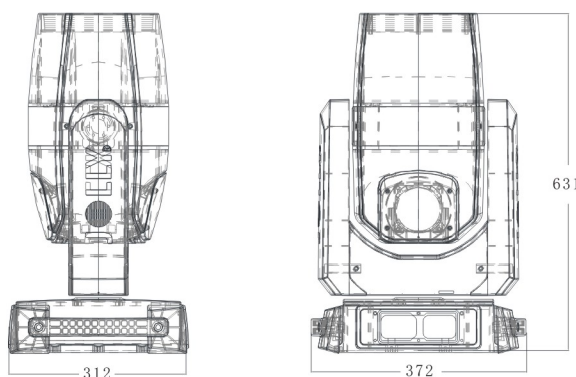

防水电脑摇头灯

X-700 Beam IP

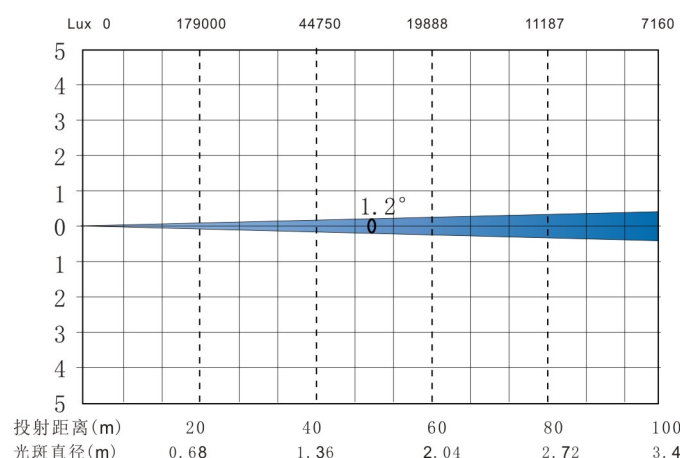

性能特点

光源: Osram Sirius HRI 420WS

色温: 7800K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

额定功率: 600 W

产品功能

通道模式: 16/21DMX通道

颜色盘: 1个1+14颜色盘, 可变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘: 1个1+17个固定图案盘, 带流水

棱镜: 1个8棱镜+1个多层24棱镜, 可重叠, 带索引功能

雾化: 线性调节, 脉冲雾化

调焦: 可线性调焦调节

缩放角度: 1.2°

出光口径: 200mm

频闪: 机械频闪, 1-25次/秒

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统 X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描速度: 水平540度, 垂直270度

显示方式: 1.8寸彩色TFT屏

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

信号输入输出: 3芯/5芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 372 宽(mm): 312 高(mm): 631

重量: 净重(kg): 22 毛重(kg): 27

环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度。

安装方式: 4个 1/4英式锁扣

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 温控开关

IP等级: IP55

固定图案盘

