



防水LED染色灯

LX-1960 IP



性能特点

光源: 19颗 60W RGBW 大功率LED

色温: W 6500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V/50-60Hz

最大功率: 1000W

产品功能

多元控制通道模式: 50/28/34/91/28/48/92/111/105/124 Art-net

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位

扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描220°

颜色: RGBW无极混色

放大: 线性调节

镜头旋转: 可360° 顺/逆时针旋转。多色花朵效果, 由中心60W RGBW LED多芯片驱动, 产生清晰、多彩的光尖峰, 以可变的速度向两个方向旋转

频闪: 电子频闪, 1-25/秒

调光: 0-100%线性调节

缩放角度: 3.5-50°

显示方式: 2.0寸显示屏, 4个触摸按键, 中英文菜单, 带翻转功能

控制方式: DMX512信号、网络控制 Art-net、WDMX无线系统 (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

信号输入输出: 3芯/5芯 Art-net

内置电池: 断电时可以设置灯具的参数 (可选)

物理特性

外观尺寸: 长(mm): 435 宽(mm): 327 高(mm): 517.5

重量: 净重(kg): 25.2 毛重(kg): 30

安装方式: 4个 1/4英寸锁扣

环境温度: 环境温度45°C 表面最大温度小于100°C


噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 热敏电阻

IP等级: IP66

R	Lux 0	34720	12500	3125	1390
G	Lux 0	62780	22600	5650	2512
B	Lux 0	10850	3890	9730	432
W	Lux 0	99440	35800	8950	3978
RGBW	Lux 0	183900	66200	16550	7356

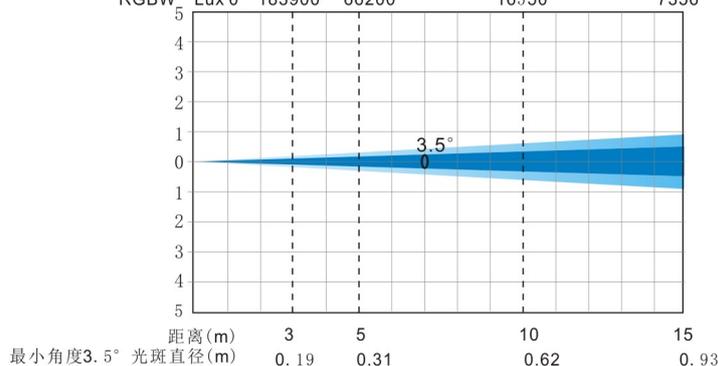

R	Lux 0	1228	442	110	49
G	Lux 0	2192	789	197	88
B	Lux 0	378	136	34	15
W	Lux 0	2800	1250	252	112
RGBW	Lux 0	6333	2280	570	253

