





防水LED摇头染色灯

LX-760 IP



性能特点
光源: 7颗 60W RGBW大功率LED
色温: 6500K
电气参数
输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
最大功率: 450W
产品功能
通道模式: 22/16/22 DMX通道模式
颜色: RGBW无极混色
缩放角度: 3.5-50°
放大: 线性调焦
频闪: 电子频闪: 1-25次/秒, 可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式
调光: 电子调光, 0-100%线性调光
X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°
显示方式: 2.0彩色屏, 4个触摸按键, 中英文菜单, 带翻转功能
控制方式: DMX 512, RDM, Art - Net, sACN, WDMX无线系统 (可选)
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
软件升级: 可通过DMX连接更新程序
风机控制方式: 风机智能调控
温度检测: 温度电子传感检测
内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单
信号输入输出: 3芯, RJ45连接器
物理特性
外形尺寸: 长(mm): 280 宽(mm): 150 高(mm): 412
重量: 净重(kg): 10.5 毛重(kg): 12.5
安装方式: 2个 1/4英寸锁扣
环境温度: 环境温度-5--45度, 表面最大温度小于80度
噪音: 36-45分贝
安全及防护
过热保护: 具有智能化的过热保护装置
IP等级: IP66

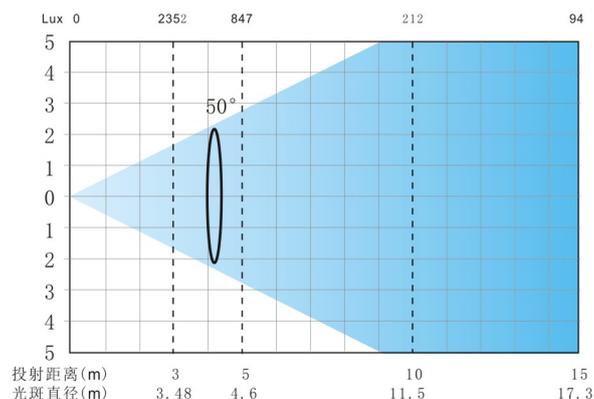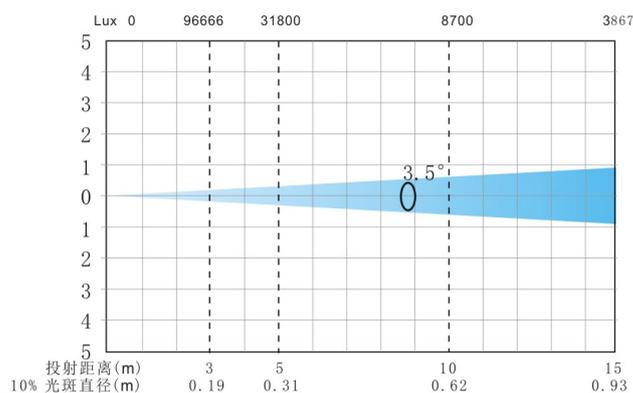

7颗60W RGBW 大功率LED	6500K	22/16/22	3.5-50° ILLUMINATION
ZOOM	STROBE	RDM	DMX512

