

性能特点

光源: 7颗 60W RGBW 大功率LED

色温: W 7000K

电气参数

输入电压/频率: AC: 100-240V、50/60Hz

最大功率: 450W

产品功能

通道模式: 22/16/22

颜色: RGBW无极混色

缩放角度: 4-60°

放大: 线性调焦

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒

调光: 电子调光, 0-100%线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描速度: 水平450度 垂直210度

显示方式: 2.0寸彩色屏, 4个按键, 中英文菜单, 带翻转功能

控制方式: DMX512信号

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

风机控制方式: 风机智能调控

温度检测: 温度电子传感检测

信号输入输出: 3芯

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 250 宽(mm): 165 高(mm): 336

重量: 净重(kg): 5.8 毛重(kg): 7.2

安装方式: 2个 1/4英寸锁扣



环境温度: 环境温度-5--45度, 表面最大温度小于80度

噪音: 35-55分贝

安全及防护

过热保护: 具有智能化的过热保护装置

IP等级: IP20

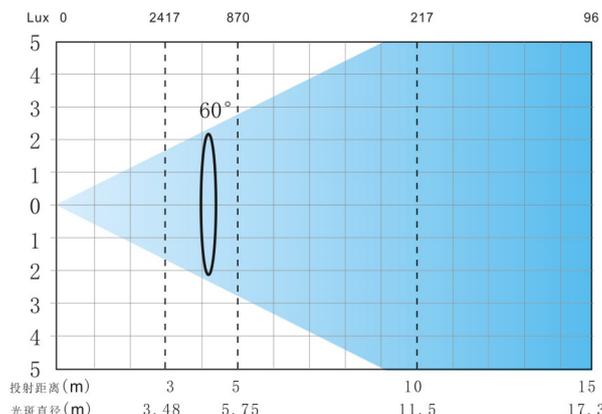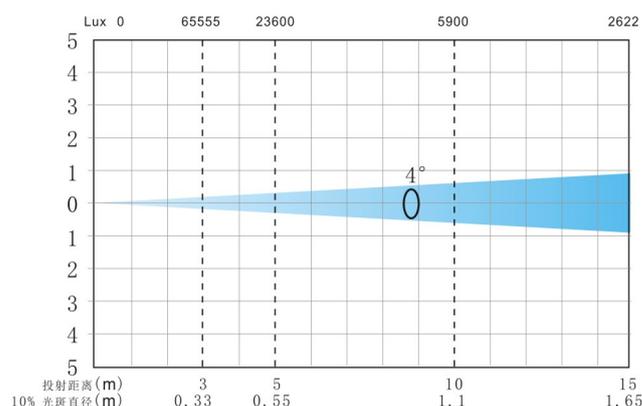



7*60W RGBW



W 7000K



22/16/22



4-60°
ILLUMINATION



ZOOM



STROBE

DMX512
RDM

