



防水电脑摇头灯

X-6EF-IP



性能特点

光源: Osram Sirius HRI 520WS

色温: 7500K

电气参数

输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz

最大功率: 700W

产品功能

通道模式: 22/15/23 DMX通道模式

光束角度: 1.6°

出光镜头直径: 镀增透膜, 直径200mm

颜色盘: 1个颜色盘, 1个11+1颜色盘, 可实现双向颜色彩虹, 颜色轮双向旋转, 随机颜色模式;

固定图案盘: 1个12种图案+3种效果图案, 1个白光, 带流水;

效果盘: 一个四种样式图案效果+102°流水效果盘+两种不同匀化效果

棱镜: 1个8棱镜, 1个24三层棱镜, 可叠加, 带旋转功能;

雾化: 一个雾化, 线性调节

放大: 线性调焦

频闪: 机械频闪

调光: 线性调光

X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位

扫描速度: 水平扫描540°, 垂直扫描270°

显示方式: 2.0显示屏, 4个触摸按键, 中英文菜单, 带翻转功能

控制方式: DMX 512, RDM, Art - Net, sACN, WDMX无线系统 (可选)

先进智能化的RDM功能: 数据双向传输

软件升级: 可通过DMX连接更新程序

风机控制方式: 风机智能调控

温度检测: 温度电子传感检测

内置电池: 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单

信号输入输出: 3芯, RJ45连接器

物理特性

外形尺寸: 长(mm): 374 宽(mm): 228 高(mm): 639

重量: 净重(kg): 27 毛重(kg): 33

安装方式: 4个 1/4英式锁扣



环境温度: 环境温度-5--45度, 表面最大温度小于80度

噪音: 36-45分贝

安全及防护

过热保护: 具有智能化的过热保护装置

IP等级: IP66

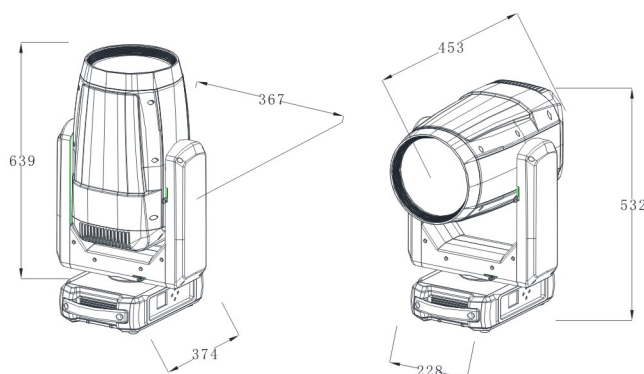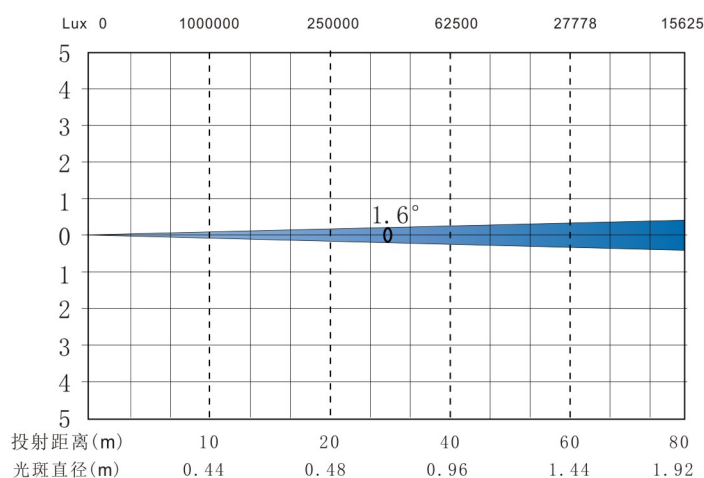

固定图案盘

