

X-7 Coupe

三合一电脑摇头灯









固定图案盘




旋转图案盘




效果盘



光束模式光斑

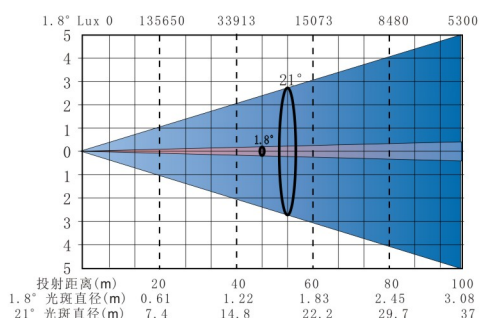

图案模式光斑

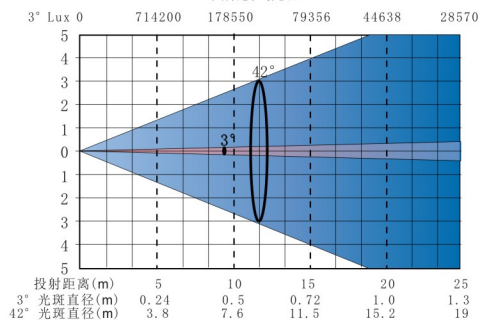

性能特点

光源

- 光源: OSRAM SIRIUS HRI 470 W
- 色温: 8000K

电气参数

- 输入电压/频率: AC: 100-240V/50-60Hz
- 最大功率: 700W

光学特性

- 变焦范围: 图案模式: 3-42°, 光束模式: 1.8-21°
- 图案尺寸: 图案片外径 15.8mm 内径: 12.2mm
- CRI: 特殊功能, 80或90调节

产品功能

- 通道模式: 39/34 DMX通道
- 颜色盘: 1个白光+13种颜色, 颜色有半色彩虹效果, 可任意位置
- 固定图案盘: 1个白光+14个图案的固定盘, 带流水
- 旋转图案盘: 1个9种图案+1白光的旋转盘, 带索引功能
- 效果盘: 1个, 慢慢速旋转
- CMY: CMY无极混色
- 棱镜: 2个棱镜盘, 棱镜1: 1个8棱镜, 1个6梯形镜, 1个特殊透镜
棱镜2: 1个8棱镜, 1个6梯形镜, 1个32三层棱镜
可以重叠, 带旋转功能

- 雾化: 双层雾化, 线性调节、脉冲雾化
- 调焦: 可线性调焦调节, 带自动对焦功能
- 放大: 线性调节
- 频闪: 机械频闪, 1-12次/秒
- 调光: 线性调光
- 宏功能: 66种内置宏功能, 32种内置棱镜宏功能
- X/Y扫描: 三相超静音扫描系统, X、Y轴8/16Bit, X、Y轴自动回位
- 扫描角度: 水平540度, 垂直260度
- 显示方式: 2.8寸彩色触摸屏显示, 中英文菜单, 带自动翻转功能
- 控制方式: 国际标准DMX512信号, 带DMX软件升级功能
- 先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
- 软件升级: 可通过DMX连接更新程序
- 内置电池: 断电时可以设置灯具的参数(可选)
- 数据输入输出: 3芯/5芯

物理特性

- 外形尺寸: 长(mm): 418 宽(mm): 247 高(mm): 688
- 重量: 净重(kg): 25.5 毛重(kg): 31.5
- 安装方式: 4个 1/4英式锁扣
- 环境温度: 环境温度45度 表面最大温度小于100度
- 噪音: 35-55分贝

安全及防护

- 过热保护: 温控开关
- IP等级: IP20

