
JOLLY®

鴻 彩 燈 光

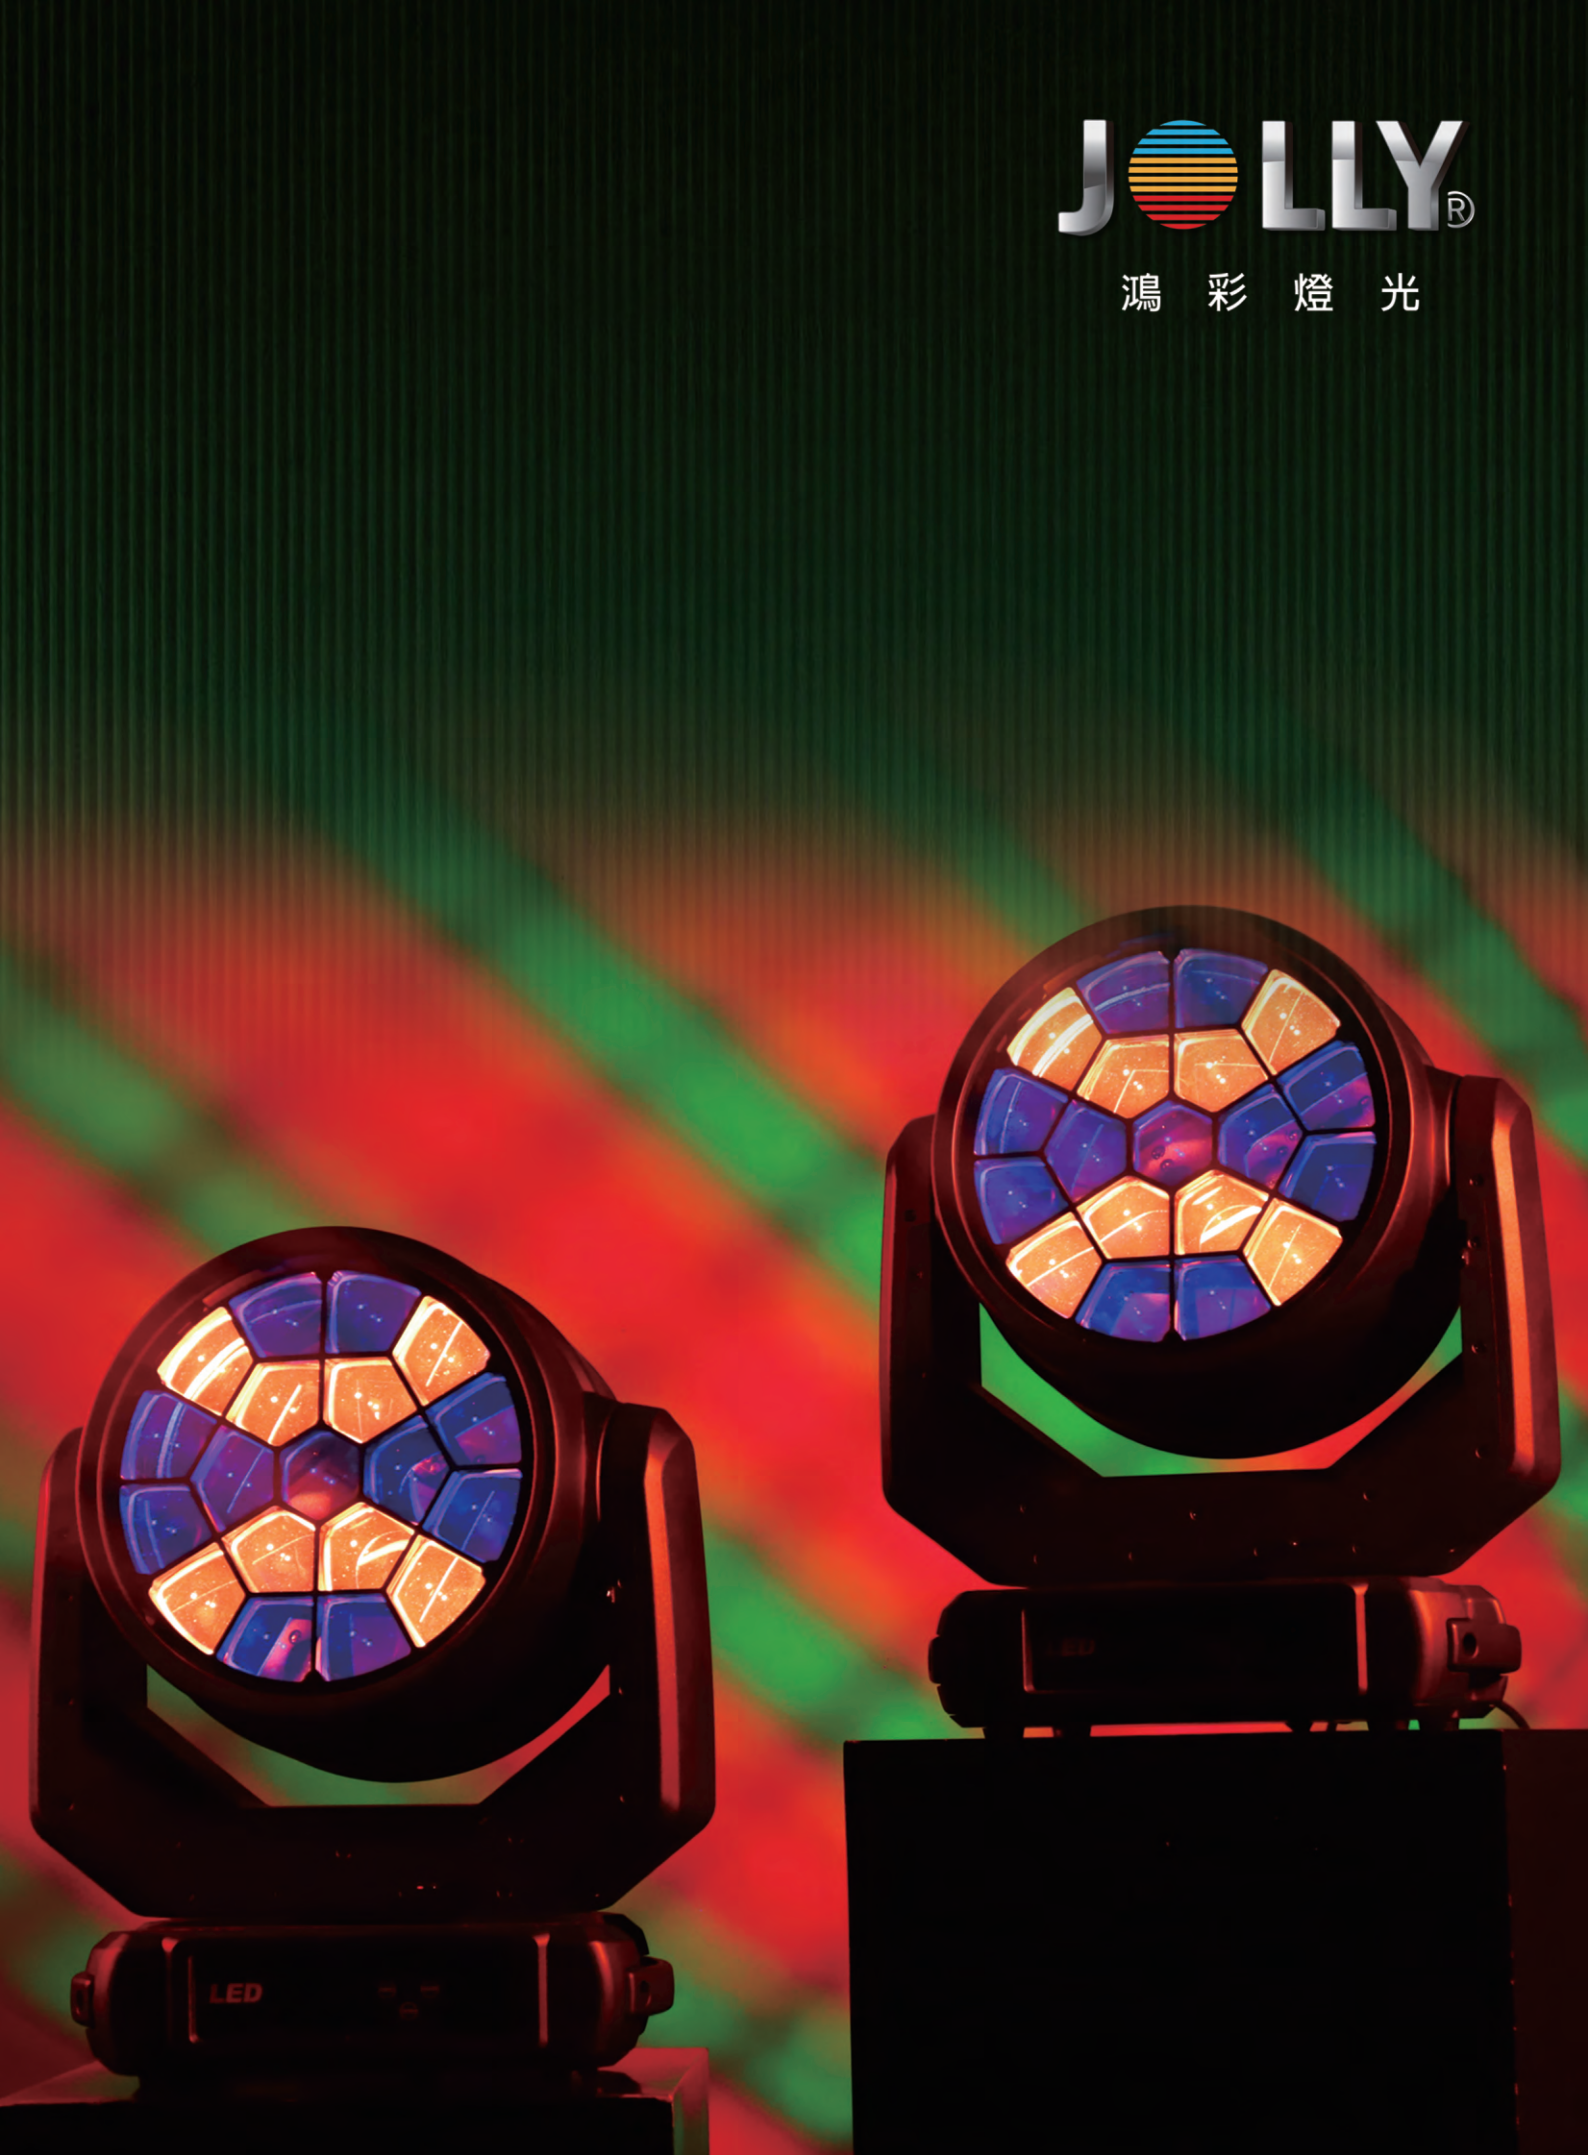

公司荣誉

JOLLY
鴻 彩 燈 光


副本2
演艺设备工程企业综合技术能力等级评定证书
CETA-PL2022-0026
授予
广州鸿彩舞台设备有限公司
专业灯光工程综合技术能力等级 贰级
中国演艺设备技术协会


高新技术企业
证书
企业名称：广州鸿彩舞台设备有限公司
证书编号：GR202544005819
发证日期：2025年12月19日
有效期：三年
批准机关：


国家级科技型中小企业
企业名称：广州鸿彩舞台设备有限公司
证书编号：2024440113A8024783
监督机构：广东省科学技术厅
2024年11月27日


发明专利证书


一起向未来
BEIJING 2022
感谢信
广州鸿彩舞台设备有限公司：
2022年3月


中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书
软件名称：舞台灯具管理软件 V1.0
著作权人：广州鸿彩舞台设备有限公司
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2024SR2095390
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。
2024年12月17日


ISO 14001
环境管理体系认证证书
证书编号：04923E007868R1M
广州鸿彩舞台设备有限公司
舞台智能灯光（摇头灯、车展灯）的生产及销售服务及相关管理活动
广东质检中诚认证有限公司


ISO 9001
质量管理体系认证证书
证书编号：04925Q01199R1M
广州鸿彩舞台设备有限公司
舞台智能灯光（摇头灯、车展灯）的生产及销售服务
广东质检中诚认证有限公司


ISO 45001
职业健康安全管理体系认证证书
证书编号：04923S00678R1M
广州鸿彩舞台设备有限公司
舞台智能灯光（摇头灯、车展灯）的生产及销售服务及相关管理活动
广东质检中诚认证有限公司

公司简介

JOLLY
鴻 彩 燈 光

广州鸿彩舞台设备有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业，是国内首家把FPGA CPU大数据运行架构技术，应用于舞台电脑灯的生产企业，并获得多项发明专利、实用新型专利、外观专利等。

鸿彩灯光历年来屡创佳绩，成为中国演艺设备技术协会、广东演艺设备行业商会、广东省舞台美术研究会理事单位，中国演出行业协会会员单位，同时也是飞利浦及欧司朗的OEM战略合作伙伴。公司管理全面实施ISO9001:2015质量管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

鸿彩灯光自主品牌JOLLY，产品定位于中高端专业舞台灯光，包括电脑摇头灯、LED染色灯、创新多功能双面灯、户外防水灯等，凭借卓越的品质、稳定的性能和完善的技术服务，已广泛应用于各个领域，也获得同行与专家等各界人士的一致好评。

2018 年全资收购了户外灯光公司意大利乐华照明NOVALIGHT，致力于户外演艺灯光和艺术景观灯具的研发与生产，其产品在绍兴上虞实景演出《灯绘曹娥》、《山东惠民中国孙子兵法城》、《"遇见哈什"沉浸式国际演艺中心》、《宿迁皂河古镇》、《江苏常州"恐龙园巡游和馆湖秀"主题公园》等文旅项目陆续投入使用。

鸿彩灯光被广泛应用于各类大型演出以及汽车发布活动、电视综艺栏目、剧院及文旅项目等，其中包括成为《2022北京冬奥会开闭幕式》、《造梦·鸟巢》光影秀、《郑州大剧院》、《济南剧院》、《内蒙古大剧院》、《呼伦贝尔艺术剧院》、大型文旅项目《峨眉·仙侠云集》、中国侗族实景演出《坐妹三江》、秦腔《蔡文姬》、《Ed Sheeran 杭州演唱会》、《Jolin蔡依林PLEASURE巡回演唱会2026》、《乐道L60上市发布会》、《北京/上海/广州国际车展》等，业绩遍布全球五大洲。










JOLLY
鴻 彩 燈 光

公司简介

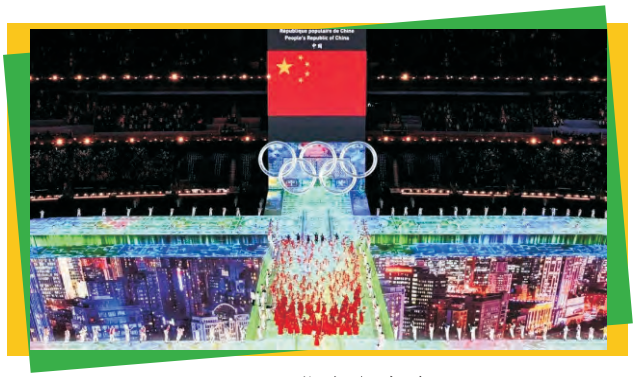

2022北京冬奥会



2022北京冬奥会




亚洲文化嘉年华



2018平昌冬奥会



甘肃大剧院查德克莱德曼演奏会

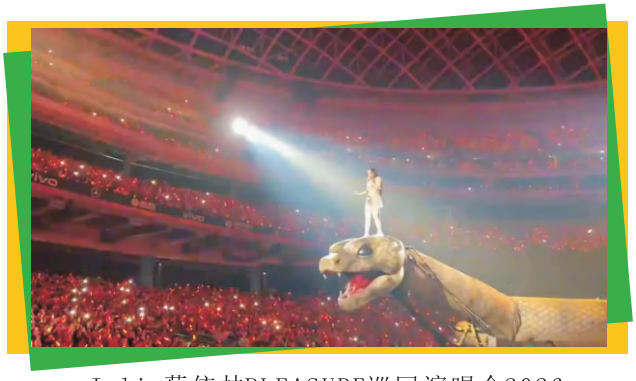

Jolin蔡依林PLEASURE巡回演唱会2026



乐道L60上市发布会



福建音乐剧《三坊七巷》

JOLLY
鴻 彩 燈 光

公司简介




烟台大剧院



郑州大剧院



济南剧院

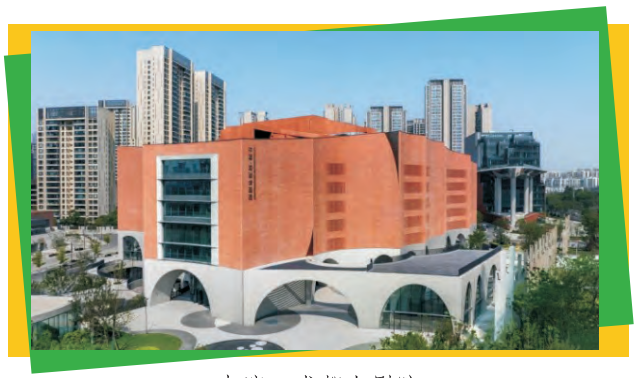

中演·成都大剧院



大型文旅项目《峨眉·仙侠云集》



秦腔《蔡文姬》



新疆《遇见喀什》



大型侗族风情实景演出《坐妹三江》

JOLLY
鴻 彩 燈 光

XL-7 Coupe IP

防水激光三合一灯

IP66



性能特点

光源：350W 大功率激光

色温：7800K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz

最大功率：550W

产品功能

DMX模式：39/41 DMX通道

颜色盘：1个 白光+13种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置

CMY：CMY无极混色

固定图案盘：1个白光+14个图案的固定盘，带流水

旋转图案盘：1个白光+9个图案的旋转盘，带流水

效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转

光束角度:0.8°-13°　图案角度：1.6°-30°

出光镜头直径：镀增透膜,直径173mm

棱镜：2个棱镜盘，每个棱镜盘有3种棱镜，可重叠，带旋转功能

雾化：1个雾化，线性调节、脉冲雾化

调焦：线性调节变焦，带自动对焦功能

放大：线性调节出光角度

频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式

调光：电子调光，0-100%线性调光

显示方式:2.8显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描360°无极旋转，垂直扫描270°

控制模式:DMX512，RDM，Art-Net，sACN

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

物理特性

灯具尺寸：　长（mm）408　宽（mm）261　高（mm）689

重量：净重（kg）32

电源输入/输出：防水电源头

信号输入/输出：3针防水XLR连接器，RJ45连接器

安装方式:4个1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于85℃


噪音：36-45分贝；具有智能噪音控制系统


安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP66

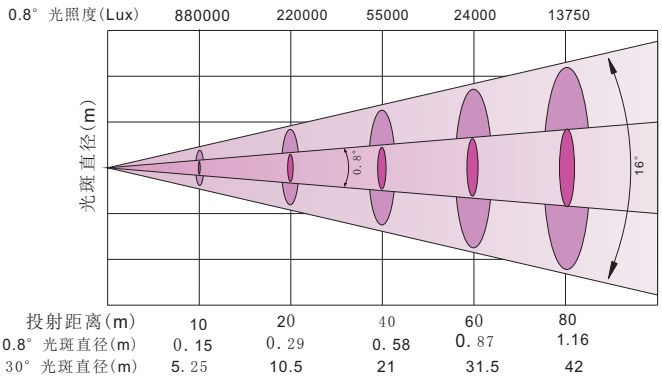

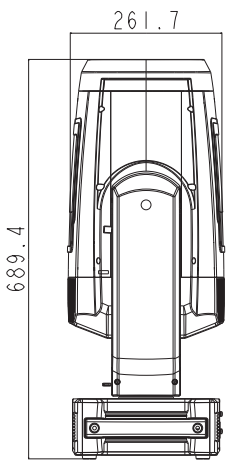

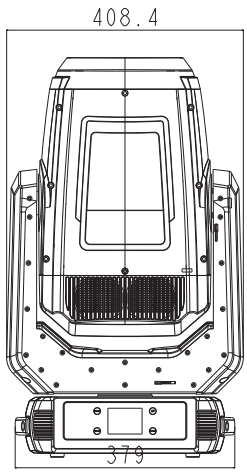


固定图案盘



旋转图案盘



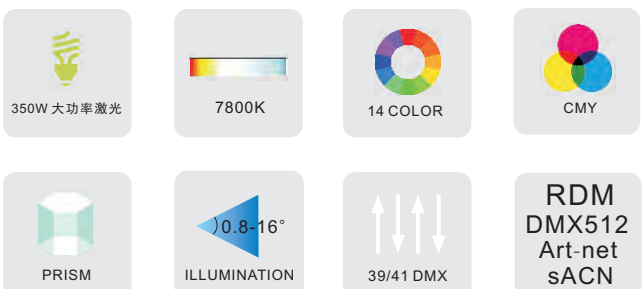

JOLLY
鴻 彩 燈 光

XL-5 Beam IP



IP66

性能特点

光源：300W 大功率激光

色温：7800K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz

最大功率：500W

产品功能

DMX模式：26/21/27 DMX通道

颜色盘：1个 白光+17种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置

固定图案盘：1个白光+19个图案的固定盘，带流水

CMY:CMY无极混色

六彩片：1个独立六色效果,带旋转功能

光束角度:0.8°

出光镜头直径：镀增透膜,直径230mm

棱镜：6种不同棱镜，可重叠，带旋转功能；

雾化：1个雾化，线性调节、脉冲雾化

调焦：线性调节变焦

频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式

调光：电子调光，0-100%线性调光

显示方式:2.8显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°

控制模式:DMX512，RDM，Art-Net，sACN

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

物理特性

灯具尺寸：长（mm）407　宽（mm）254　高（mm）693

重量:净重(kg)：38

电源输入/输出：防水电源头

信号输入/输出：3针防水XLR连接器,PJ45连接器

安装方式:4个1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于85℃


噪音：36-45分贝；具有智能噪音控制系统

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP66

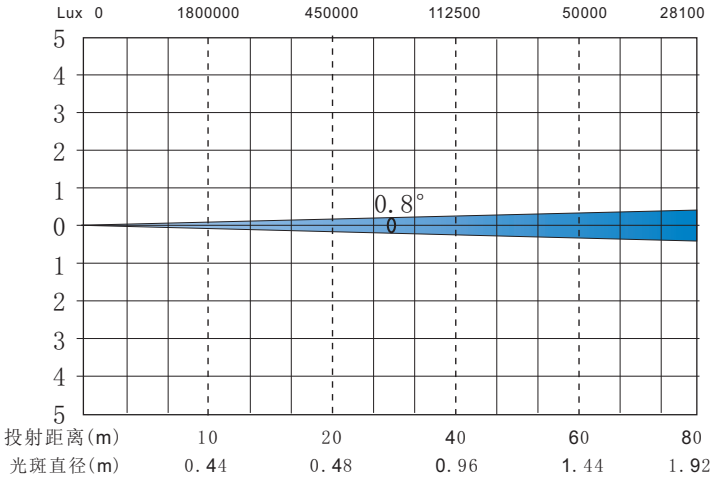

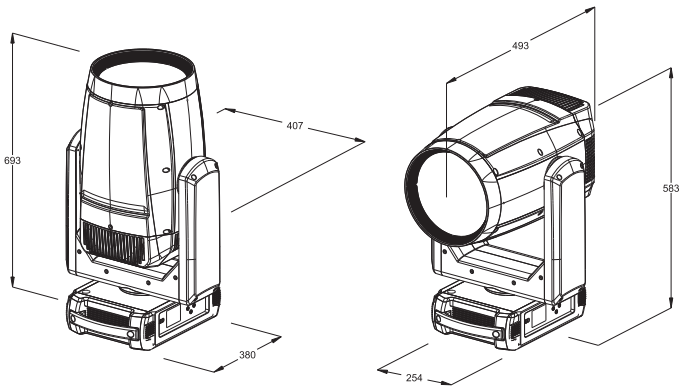

LED 300W 大功率激光

7800K

26/21/27

0.8° ILLUMINATION

ZOOM

STROBE

RDM

DMX512

JOLLY
鴻 彩 燈 光

AK-20 Coupe IP

防水切割电脑灯



IP66

性能特点

光源：1000W LED 光引擎
色温：6500K
光源寿命:20000小时

光学特性

缩放角度:5° -55°
出光镜头直径：镀增透膜,直径160mm
CRI：70或90控台控制选择

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：1200W
电源输入/输出：防水电源头

产品功能


DMX模式：44/35 DMX通道
CMY:CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个颜色盘，1个6+1颜色盘,可实现双向颜色彩虹，
颜色轮双向旋转，随机颜色模式
旋转图案盘：1个7种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：24.5mm，内径：18mm
固定图案盘：1个9种图案+1个白光，带流水
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，
整个切割模块可以旋转±90°
光圈：5-100%线性调节光束大小
棱镜：1个四棱镜带旋转功能
雾化：1个独立雾化
调焦：线性调节变焦，带自动对焦功能
放大：线性调节出光角度
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、
随机慢、中、快等方式
调光：电子调光，0-100%线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°
显示方式:2.8寸彩色显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
控制模式:DMX512，RDM，Art-Net，sACN，WDMX无线系统（可选）
软件升级：可通过DMX连接更新程序
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入/输出：3针防水XLR、RJ45连接器


物理特性


外观尺寸：长(mm)：439 宽(mm)：283 高(mm)：753
重量：净重(kg)：35.5 毛重(kg)：42.5
安装方式:4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：36-45分贝；具有智能噪音控制系统

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP66

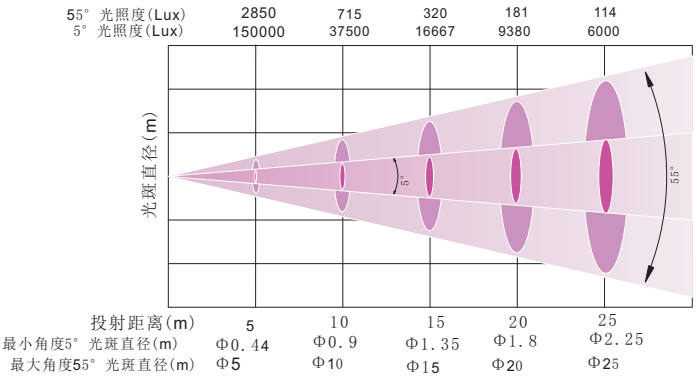

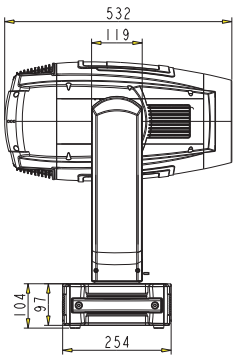

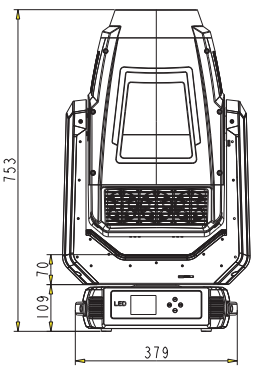

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



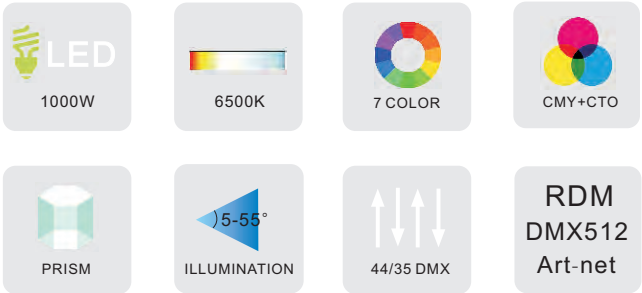

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-1960 IP

防水LED染色灯



IP66

性能特点

光源：19颗　60W　RGBW 大功率LED

色温：W　6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz

最大功率：1000W

产品功能

多元控制通道模式：50/28/34/91/28/48/92/111/105/124 Art-net

颜色:RGBW无极混色

放大：线性调节

镜头旋转：可360° 顺/逆时针旋转。多色花朵效果，由中心60W RGBW LED多芯片驱动，产生清晰、多彩的光尖峰，以可变的速度向两个方向旋转

频闪：电子频闪，1-25/秒

调光:0-100%线性调节

缩放角度：3.5-50°

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描540° ，垂直扫描220°

显示方式:2.0寸显示屏，4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能

控制方式:DMX512信号、RDM、Art-net、sACN、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

信号输入输出：3芯/5芯　Art-net

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

物理特性

外观尺寸：长(mm)：435　宽(mm)：327　高(mm)：517.5

重量：净重(kg)：25.2　毛重(kg)：30

安装方式：4个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45℃ 表面最大温度小于80℃


噪音：35-55分贝


安全及防护


过热保护：热敏电阻

IP等级：IP66

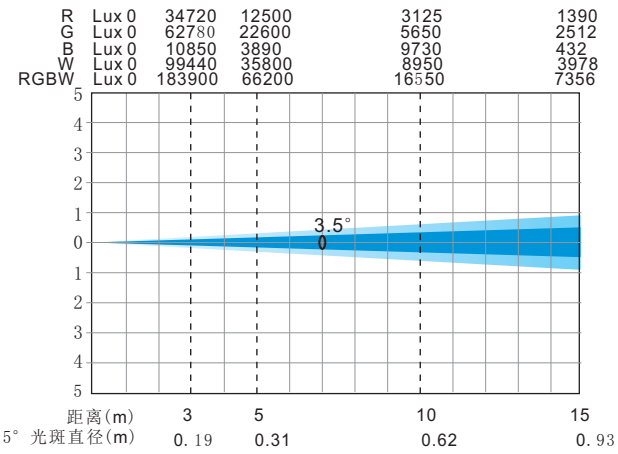

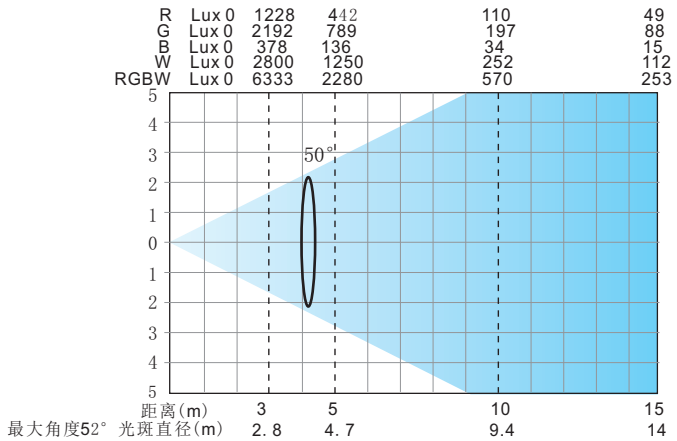

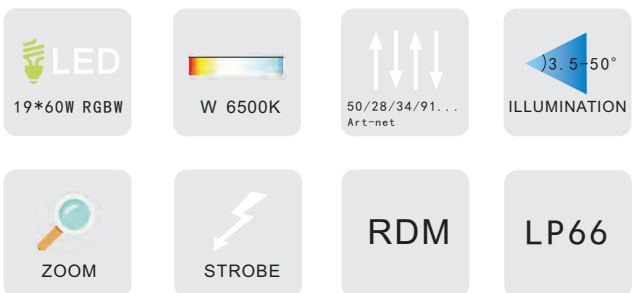

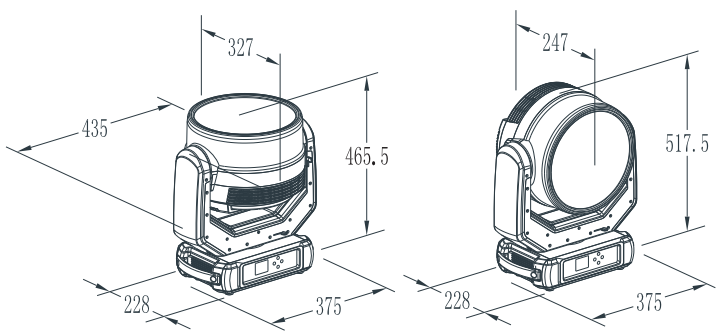

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-760 IP Pro

防水LED摇头染色灯



IP66

性能特点

光源：7颗 60W RGBW大功率LED

色温：6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：450W

产品功能

通道模式：22/16/42 DMX通道模式

颜色：RGBW无极混色,单颗可控

缩放角度：3.5-50°

放大：线性调焦

频闪：电子频闪：1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描540° ，垂直扫描270°

显示方式：2.0彩色屏,4个触摸按键,中英文菜单,带翻转功能

控制方式：DMX 512，RDM，Art - Net,sACN，WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：280 宽(mm)：150 高(mm)：412

重量：净重(kg)：10.5 毛重(kg)：12.5

安装方式：2个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度


噪音：36-45分贝


安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP66

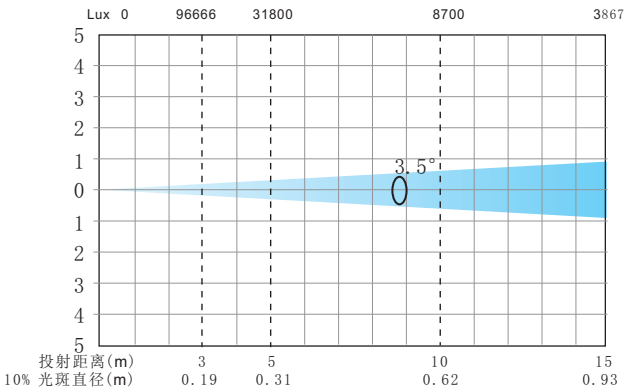

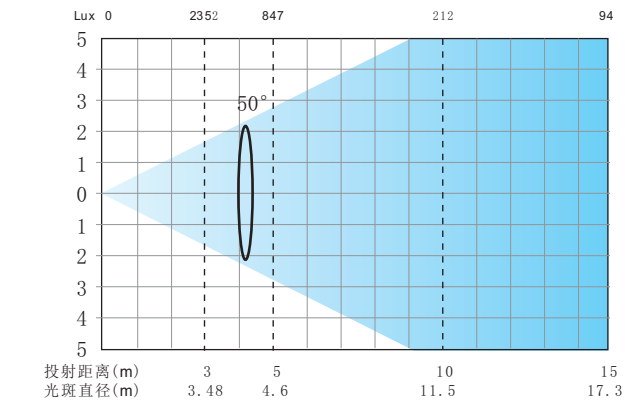

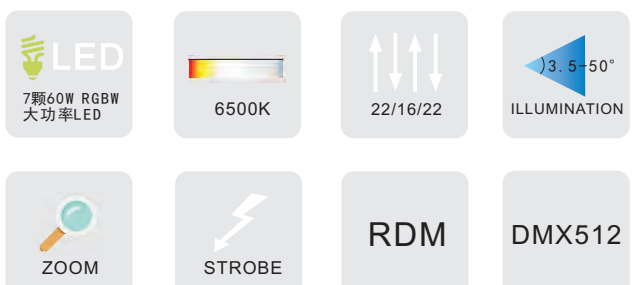

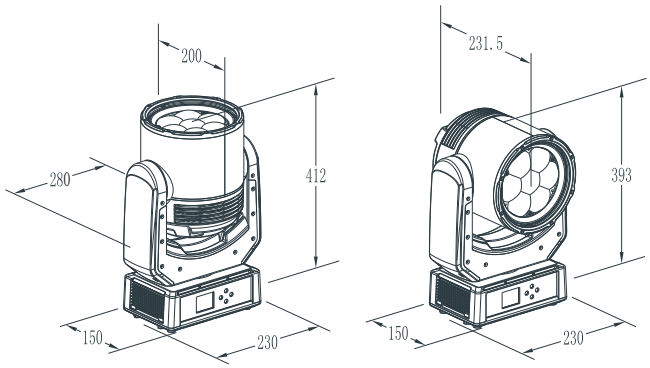

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-6 Beam IP


防水电脑摇头光束灯



IP66


性能特点
光源:Osram Sirius HRI 520WS
色温:7500K
电气参数
输入电压/频率:AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：700W
产品功能
通道模式：22/15/23 DMX通道
颜色盘：1个 白光+14种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
固定图案盘：1个白光+17个图案的固定盘，带流水
CMY：CMY无极混色
棱镜：1个8棱镜，1个24三层棱镜,可叠加，带旋转功能
雾化：1个雾化，线性调节、脉冲雾化
调焦：线性调焦
频闪：机械频闪
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°
显示方式:2.0显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
控制方式:DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
光学特性
光束角度：1.6°
出光口径：200mm
物理特性
外观尺寸：长(mm)：374　宽(mm)：228　高(mm)：639
重量：净重(kg)：27.2　毛重(kg)：33
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护:温控开关
IP等级：IP66

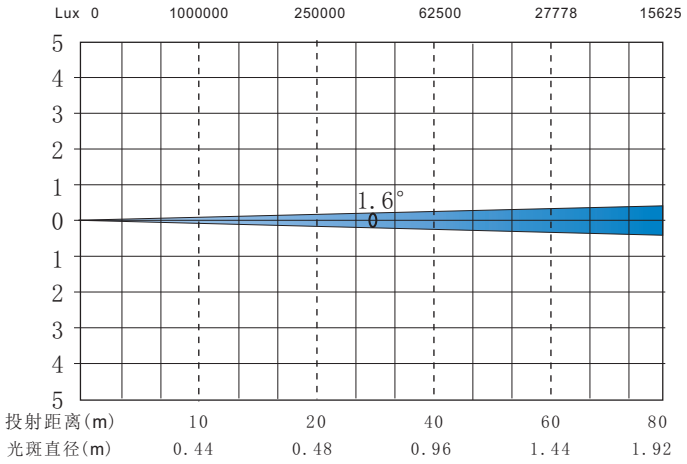

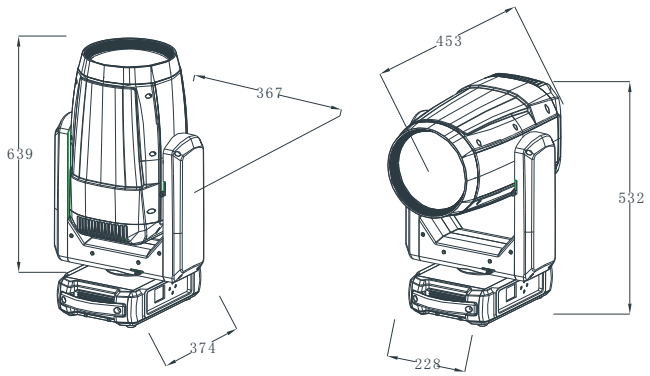

固定图案盘



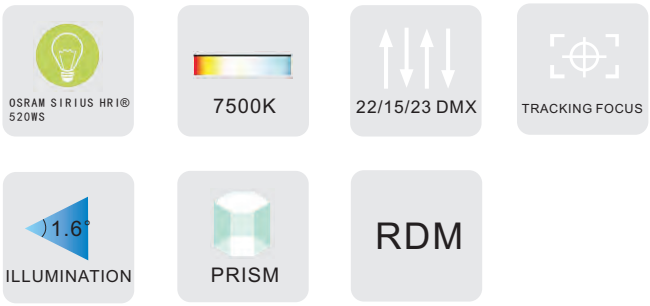

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-6 EF IP


防水电脑摇头灯



IP66


性能特点
光源：Osram Sirius HRI 520WS
色温：7500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：700W
产品功能
通道模式：22/15/23 DMX通道模式
光束角度:1.6°
出光镜头直径：镀增透膜,直径200mm
颜色盘：1个颜色盘，1个11+1颜色盘,可实现双向颜色彩虹，颜色轮双向旋转，随机颜色模式；
固定图案盘：1个12种图案+3种效果图案,1个白光，带流水；
效果盘：1个四种样式图案效果+102° 流水效果盘+2种不同匀化效果
棱镜：1个8棱镜，1个24三层棱镜,可叠加，带旋转功能；
雾化：1个雾化，线性调节
放大：线性调焦
频闪：机械频闪
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540° ，垂直扫描270°
显示方式： 2.0显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
控制方式：DMX 512，RDM，Art - Net,sACN，WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入输出：3芯，RJ45连接器
物理特性
外形尺寸：长(mm)：374 宽(mm)：228 高(mm)：639
重量：净重(kg)：27 毛重(kg)：33
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度
噪音：36-45分贝
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP66

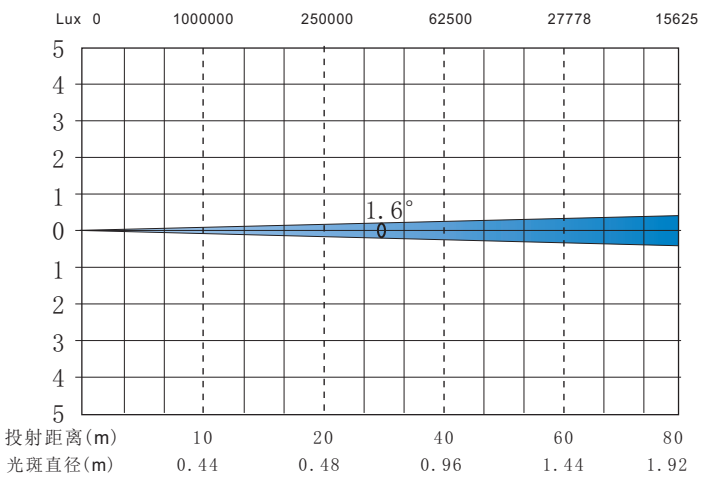

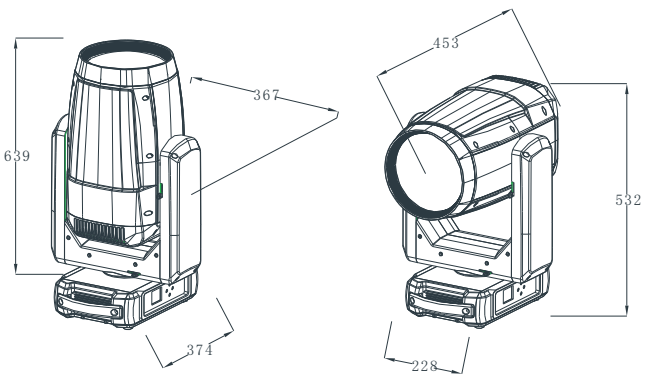

固定图案盘



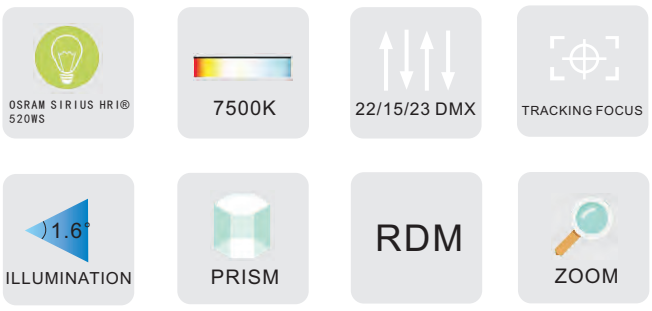

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-700 Beam IP


防水电脑摇头灯




IP55


性能特点
光源：Osram Sirius HRI 420WS
色温：7800K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：600 W
产品功能
通道模式：16/21DMX通道
颜色盘：1个1+14颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘：1个1+17个固定图案盘，带流水
棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节
缩放角度：1.2°
出光口径：200mm
频闪：机械频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统 X、Y轴8/16Bit,X、Y轴自动回位
扫描速度：水平540度,垂直270度
显示方式：1.8寸彩色TFT屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：372 宽(mm)：312 高(mm)：631
重量：净重(kg)：22 毛重（kg）:27
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度。
安装方式：4个 1/4英式锁扣
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护:温控开关
IP等级：IP55

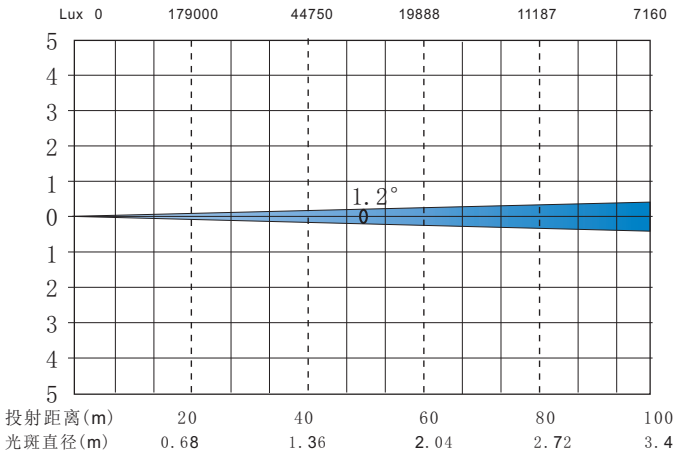


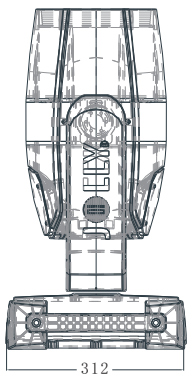

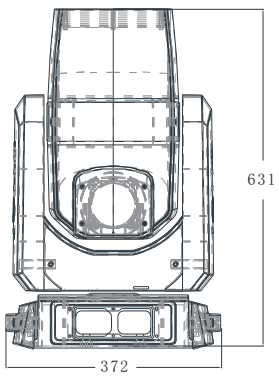

固定图案盘

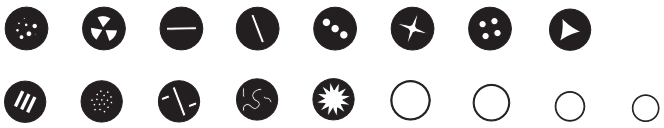

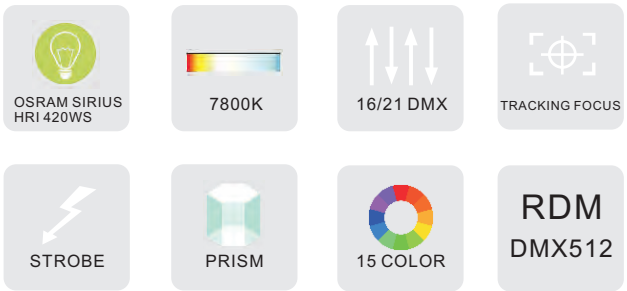

JOLLY
鴻 彩 燈 光

IP TESTER

便携式气密测试仪





设备特点

IP TESTER 是一款便携式气密性测试仪,其测试对象是舞台防水灯具。它采用压降法检测原理，以压缩空气(或者抽真空)为介质对产品检测。其结构简单,功能齐全,精度灵敏,操作简单，可作为应急测试设备测试灯具有没有防水或者漏水。

电气和连接器

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz

最大功率：40W

气压值：±80kpa

测试接口：透气阀螺丝口 M12*1.5,气管连接，为灯具抽/输气体

尺寸和包装

尺寸:355*294(354)*167（mm)

重量:6 kg


控制与程序

显示方式:2.8寸彩色显示屏,4个触摸按键，中英文菜单

控制模式:触摸按键

软件升级：可通过USB连接更新程序

IP等级：IP20

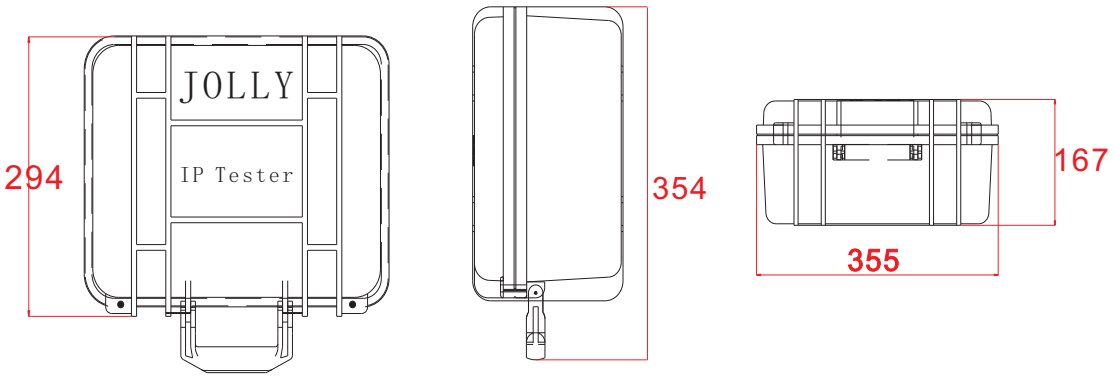


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-17 Coupe


全功能版电脑摇头灯



性能特点
光源类型：1600W LED 光引擎
寿命：大于20000小时
显指：70/80/90 控台控制选择
色温：6500K
光学特性
出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度：5-50度　10倍变焦
均匀度：90%
电气参数
输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：1900W
产品功能
通道数量：54/37/35 DMX通道
颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1个颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：32mm　内径：24mm
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪,可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以遥控选择
调光频率：1200/2400/6000/30000HZ以及客户可以自定义频率,范围(300Hz-50KHz)
X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯，网口
物理特性
外形尺寸：长（mm）：483　宽（mm）：336　高（mm）：871
重量：净重(kg)：48　毛重(kg)：93
包装：航空箱　一装一（选配）
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

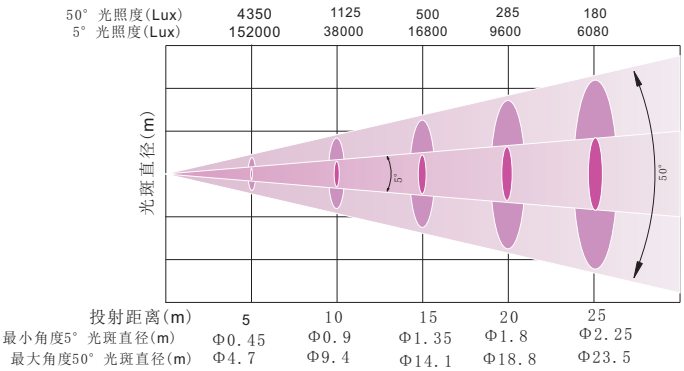



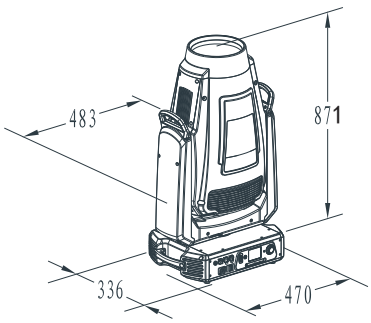

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



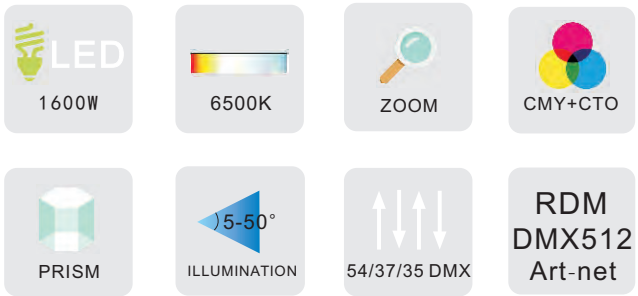


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-17 Coupe CRI


全功能版电脑摇头灯（高显指）



性能特点
光源类型：1600W LED 光引擎
寿命：大于20000小时
CRI：Ra≥95
色温：6900K
光学特性
出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度：5-50度　10倍变焦
均匀度：90%
电气参数
输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：1900W
产品功能
通道数量：54/37/35 DMX通道
颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1个颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：32mm　内径：24mm
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪,可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以遥控选择
调光频率：1200/2400/6000/30000HZ以及客户可以自定义频率,范围(300Hz-50KHz)
X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯，网口
物理特性
外形尺寸：长（mm）：483　宽（mm）：336　高（mm）：871
重量：净重(kg)：48　毛重(kg)：93
包装：航空箱　一装一（选配）
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

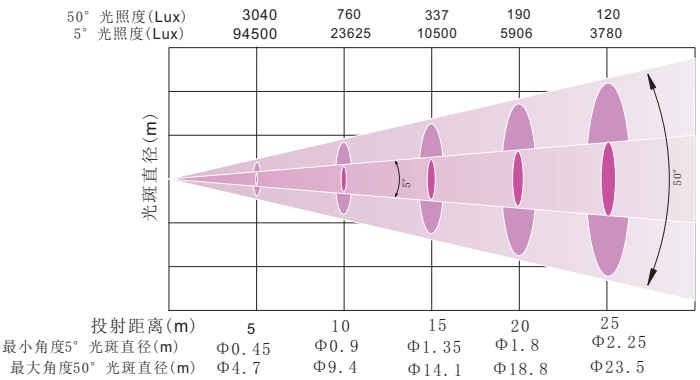




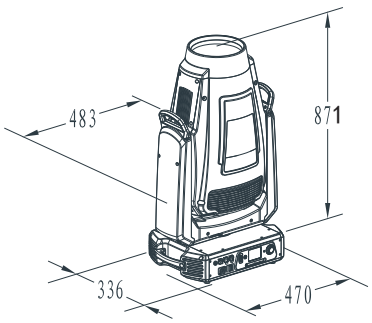

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



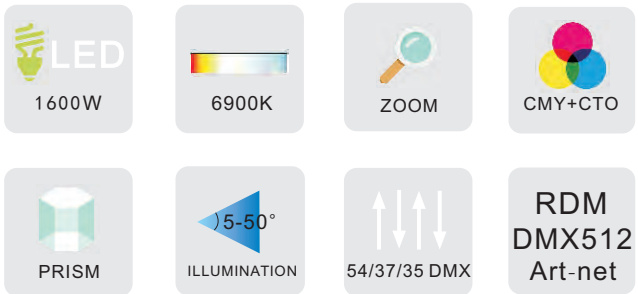


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-15 Coupe CRI


全功能版电脑摇头灯（高显指）




性能特点	
光源：1500W 高显指 LED	
寿命:大于20000小时	
CRI：Ra≥95 / R9≥95 / R15≥95	
TM-30:Rf>91	
TM-30:Rg>100	
色温：6500K	
光学特性	
出光镜头：镀增透膜，直径200mm	
缩放角度:5-50度　10倍变焦	
均匀度:90%	
电气参数	
输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz	
最大功率：1800W	
产品功能	
通道模式：54/35/33 DMX通道	
图案片尺寸：外径：32mm，内径：24mm	
CMY:CMY无极混色，CTO色温校正	
颜色盘:2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式	
固定图案盘：1个8种图案+1个白光，带流水	
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能；	
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转	
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°	
光圈：5-100%线性调节光束大小	
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加；	
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加；	
调焦：线性调节变焦，带自动对焦功能	
放大：线性调节出光角度	
频闪：电子频闪:1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式	
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位	
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°	
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择调光频率1200HZ/2400HZ/6000HZ/30000 Hz以及线性调光频率遥控选择；调光过程中（色温/显示指数）恒定不变	
显示方式:2.8寸彩色触摸显示屏,中英文菜单,带自动翻转功能	
控制方式:DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）	
先进智能化的RDM功能：数据双向传输	
软件升级：可通过DMX连接更新程序	
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单	
风机控制方式：风机智能调控	
温度检测：温度电子传感检测	
信号输入输出：3芯或5芯,网口	
物理特性	
外观尺寸：长(mm)：483　宽(mm)：336　高(mm)：871	
重量：净重(kg)：46　毛重(kg)： 91	
包装：航空箱　一装一	
安装方式：一体化折叠式灯钩	
环境温度：环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于100℃	
噪音：36-46分贝；具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式	
安全及防护	
过热保护：具有智能化的过热保护装置	
IP等级：IP20	

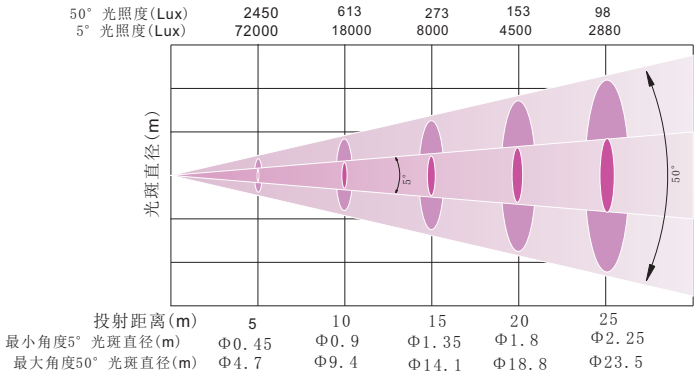



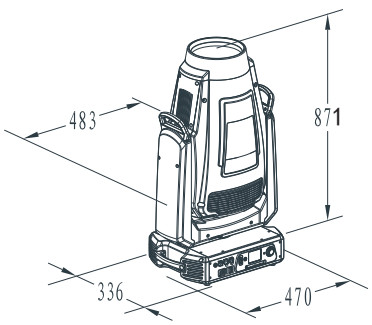


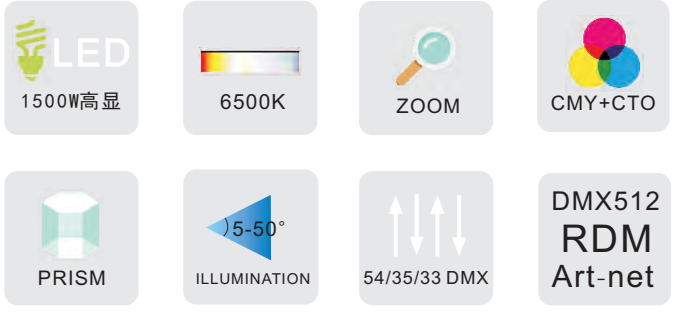

固定图案盘



旋转图案盘



效果盘




JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-15 Coupe RGBAL


全功能版电脑摇头灯（彩光）



性能特点
光源：1400W RGBAL LED 光引擎
寿命:大于20000小时
光学特性
出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度:5-50度　10倍变焦
均匀度:90%
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：1700W
产品功能
通道模式： 64/47/45 DMX通道
图案片尺寸：外径：32mm，内径：24mm
颜色:光源无极变色
固定图案盘：1个8种图案+1个白光，带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能；
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
光圈：5-100%线性调节光束大小
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加；
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加；
调焦：线性调节变焦，带自动对焦功能
放大：线性调节出光角度
频闪：电子频闪:1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择调光频率1200HZ/2400HZ/6000HZ/30000 HZ以及线性调光频率遥控选择；
显示方式:2.8寸彩色触摸显示屏,中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式:DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯,网口
物理特性
外观尺寸：长(mm)：483　宽(mm)：336　高(mm)：871
重量：净重(kg)： 46　毛重(kg)： 91
包装：航空箱　一装一
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5➞45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝；具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置；
IP等级：IP20

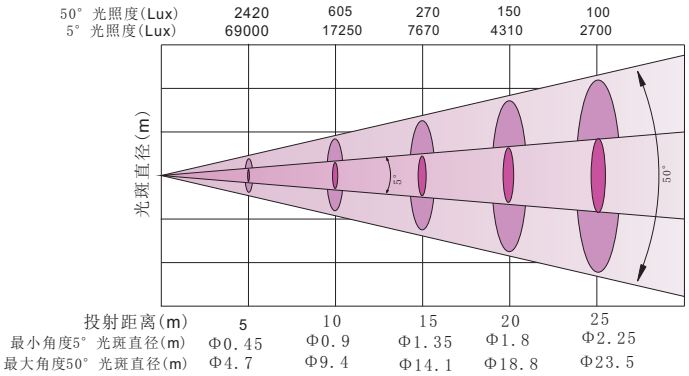




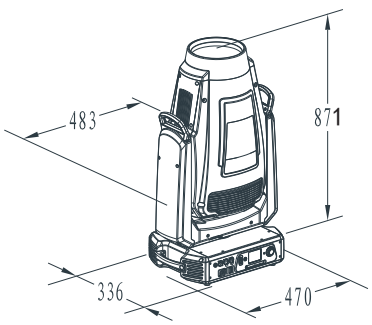














固定图案盘



旋转图案盘



效果盘



JOLLY
鴻 彩 燈 光

A-14 Coupe

全功能版电脑摇头灯



性能特点

光源类型：1400W LED 光引擎
寿命：大于20000小时
CRI：70/80/90 控台控制选择
色温 ：6500K

光学特性

出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度：5-50度 10倍变焦
均匀度：90%

电气参数

输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：1700W

产品功能


通道数量：54/37/35 DMX通道
颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘,1个5+1个颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：32mm　　内径：24mm
效果盘：1个动感效果轮
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择
调光频率：1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义频率，范围（300Hz-50KHz）
X/Y扫描:采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯

物理特性


外形尺寸：长（mm）：483　宽（mm）：336　高（mm）：871
重量：净重(kg)：48　毛重(kg)：93
包装：航空箱　一装一（选配）
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式


安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

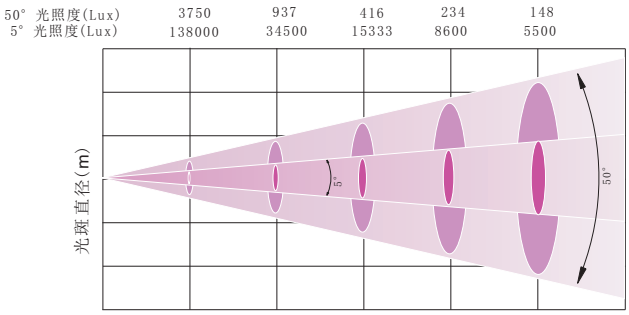

投射距离(m)	5	10	15	20	25
最小角度5° 光斑直径(m)	Φ0.45	Φ0.9	Φ1.35	Φ1.8	Φ2.25
最大角度50° 光斑直径(m)	Φ4.7	Φ9.4	Φ14.1	Φ18.8	Φ23.5




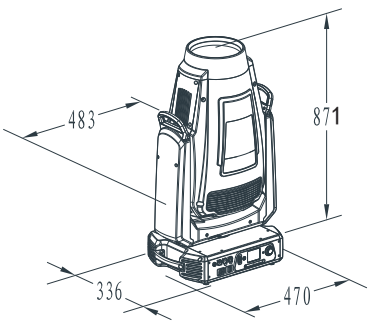

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



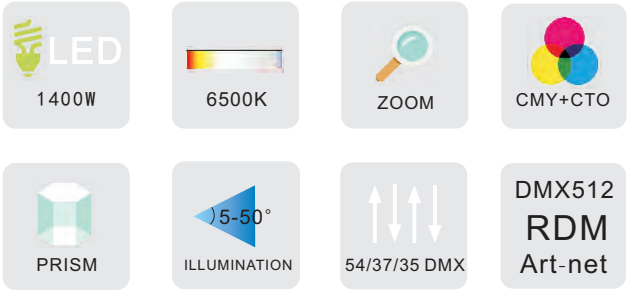

JOLLY
鴻 彩 燈 光

A-14 Coupe CRI

全功能版电脑摇头灯（高显指）



性能特点

光源类型：1400W 高显LED 光引擎
寿命：大于20000小时
CRI：Ra>95 / R9>90 / R15>95
TLCI：>95
TM-30：Rf>91
TM-30：Rg>100
色温 ：6000K

光学特性

出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度：5-50度 10倍变焦
均匀度：90%

电气参数

输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：1700W

产品功能


通道数量：54/37/35 DMX通道
颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘,1个5+1个颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：32mm　　内径：24mm
效果盘：1个动感效果轮
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±60°
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀；可以遥控选择
调光频率：1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义频率，范围（300Hz-50KHz）
X/Y扫描:采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯


物理特性

外形尺寸：长（mm）：483　宽（mm）：336　高（mm）：871
重量：净重(kg)：48　毛重(kg)：93
包装：航空箱　一装一（选配）
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

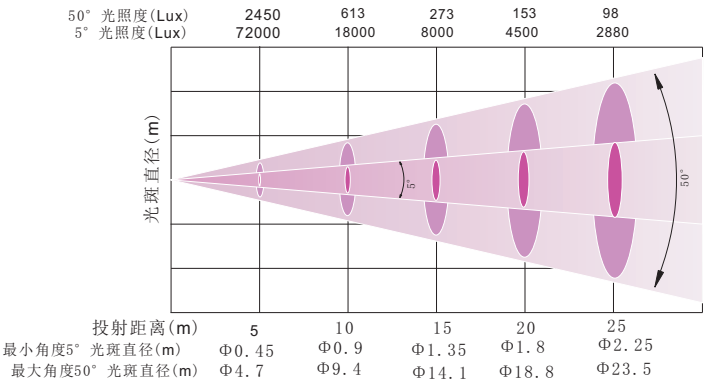


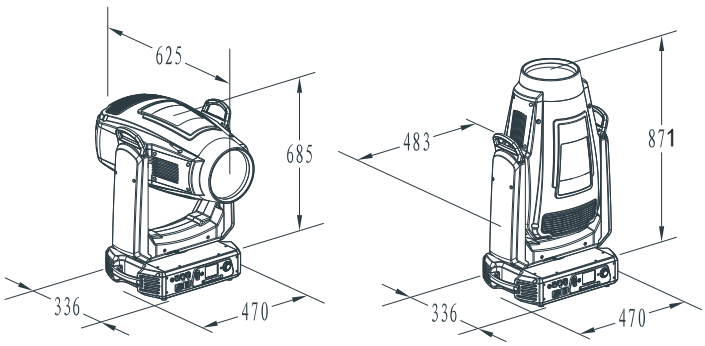

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



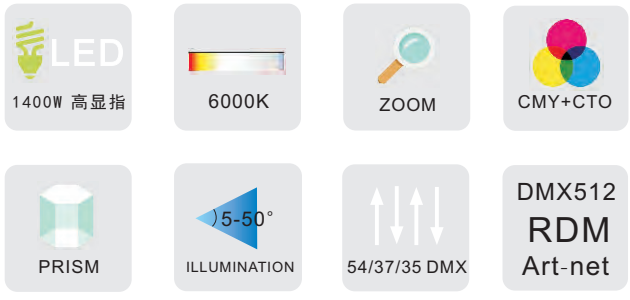


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-12 Coupe

全功能版电脑摇头灯



性能特点
光源类型：1200W LED 光引擎
寿命：大于20000小时
CRI:70/80/90 控台控制选择
色温 ：6500K
光学特性
出光镜头：镀增透膜，直径200mm
缩放角度：5-50度 10倍变焦
均匀度：90%
电气参数
输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：1500W
产品功能
通道数量：54/37/35 DMX通道
颜色盘：2个颜色盘，1个6 +1颜色盘,1个5 +1颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色布进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：32mm　　内径：24mm
效果盘：1个动感效果轮
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像；整个切割模块可以旋转±60度
棱镜：1个四棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加
雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以控制选择
调光频率：1200/2400/6000/30000Hz 以及客户可以自定义调光频率，范围（300Hz-50KHz）
X/Y扫描:采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
信号输入输出：3芯或5芯
物理特性
外形尺寸：长（mm）：483　宽（mm）：336　高（mm）：871
重量：净重(kg)：48　毛重(kg)：93
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：35-46分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

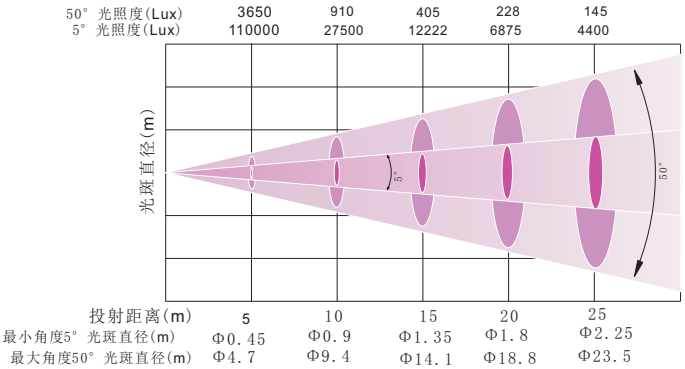


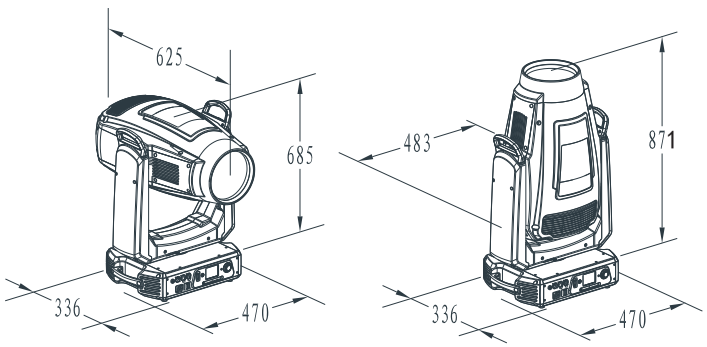

固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



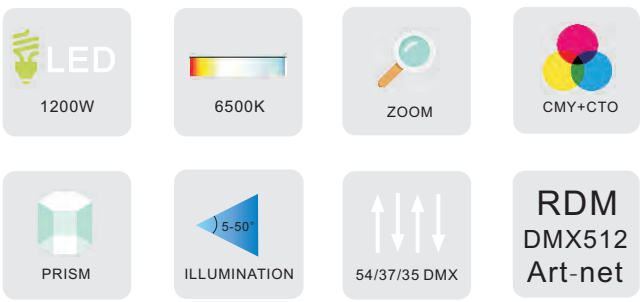


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-9 Coupe


全功能版电脑摇头灯




性能特点
光源：800W LED 光引擎
色温：6500K
寿命：大于20000小时
CRI：70/80或90控台控制选择
光学特性
出光镜头:镀增透膜
缩放角度:5-50° 10倍变焦
均匀度:90%
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：900W
产品功能
通道模式：44/35 DMX通道
颜色盘：1个6+1种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
固定图案盘：1个9种图案+1个白光的固定盘，带流水
旋转图案盘：1个7种图案+1个白光的旋转盘，带索引功能
图案片尺寸：外径：24.5mm 内径：18mm
效果盘：1个动感效果轮
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像; 整个切割模块可以旋转±45°
棱镜：1个4棱镜，带旋转功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀
调光频率:1200/2400/12000/24000Hz
X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选） 、 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
风机控制方式:风机智能调控
温度检测:温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：404 宽(mm)：247 高(mm)：794.5
重量：净重(kg)：29.5 毛重(kg)：33
包装：航空箱 二装一（选配）
安装方式：一体化折叠灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：36-45分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20

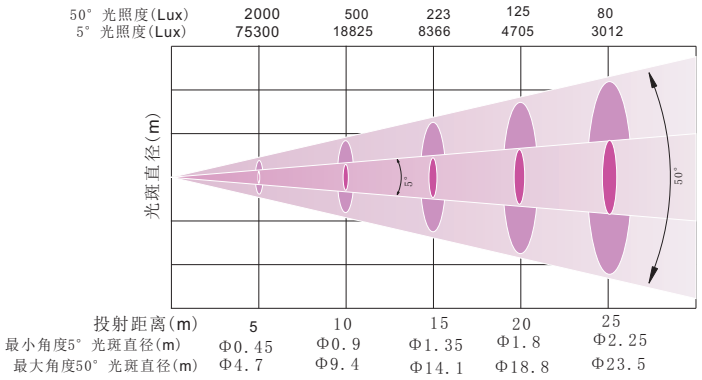





固定图案盘




旋转图案盘



效果盘



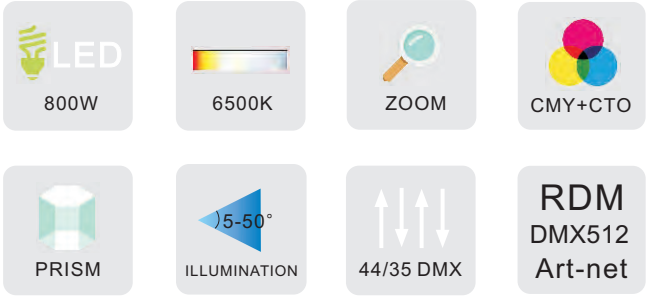

JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-9 PF

全功能版电脑摇头灯





性能特点
光源：800W LED 光引擎
色温：7000K
显指：70/80或90控台控制选择
寿命：大于20000小时
光学特性
出光镜头：镀增透膜
缩放角度：5-50° 10倍变焦
均匀度：90%
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：900W
产品功能
通道模式：32/24 DMX通道
CMY：CTO色温校正（CMY无极混色，选配）
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个切割模块可以旋转±45°
调焦：线性调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机
调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以遥控选择调光频率1200/2400/12000/24000Hz
X/Y扫描：三相超静音扫描，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：404　宽(mm)：247　高(mm)：794.5
重量：净重(kg)：29.5　毛重(kg)：33
包装：航空箱　一装二(选配)
安装方式：一体化折叠式灯钩
环境温度：环境温度-5℃--45℃，表面最大温度小于100℃
噪音：36-45分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP20


50° 光照度(Lux)	2000	500	223	125	80
5° 光照度(Lux)	75300	18825	8366	4705	3012

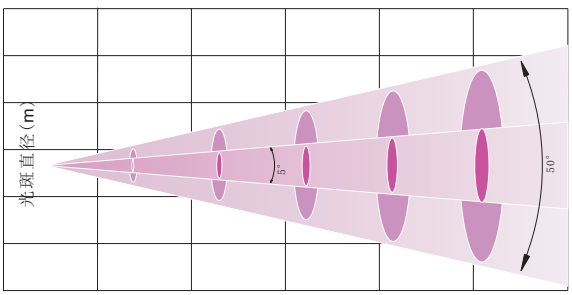

投射距离(m)	5	10	15	20	25
最小角度5° 光斑直径(m)	Φ0.45	Φ0.9	Φ1.35	Φ1.8	Φ2.25
最大角度50° 光斑直径(m)	Φ4.7	Φ9.4	Φ14.1	Φ18.8	Φ23.5





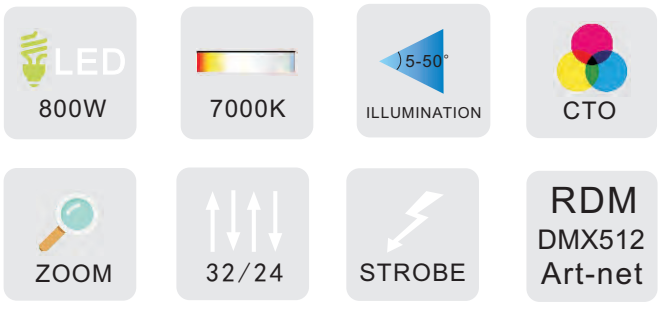


JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-5 Spot Profile


LED切割摇头图案灯




性能特点
光源：400W White LED
色温：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：500W
产品功能
通道模式：32/27 DMX通道
颜色盘：2个1+8种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
切割：对景成像系统，8个单独动作切片，大小任意动态成像
光圈：5-100%线性调节光束大小
固定图案盘：1个4种图案+半个火盘效果图案+1个白光固定盘,带流水
旋转图案盘：1个1+7旋转图案盘带索引功能
棱镜：1个四棱镜，带旋转功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
缩放角度：6-40°
图案片尺寸：外径：26.9mm 内径：21 mm
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
节能模式：当调光处于闭合时，光源耗电0%
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：417 宽(mm)：247 高(mm)：726
重量：净重(kg)：28 毛重(kg)：34
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20

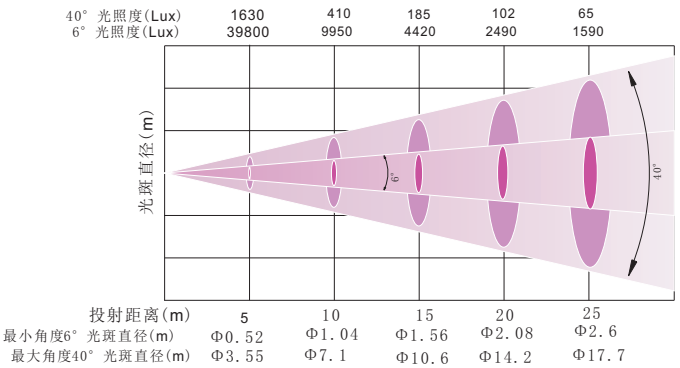





















固定图案盘



旋转图案盘




JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-5 Spot


LED摇头图案灯




性能特点
光源：400W White LED
色温：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：500W
产品功能
通道模式：23/18 DMX通道
颜色盘：1个1+8种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
固定图案盘：1个1+8固定图案盘，带流水
旋转图案盘：1个1+7旋转图案盘带索引功能
效果盘：1个两种样式效果盘
棱镜：1个四棱镜，带旋转功能
光圈：5-100%线性调节光束大小
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
缩放角度：6-40°
图案片尺寸：外径：26.9 mm 内径：21mm
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度 ， 垂直270度
节能模式：当调光处于闭合时，光源耗电0%
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：417 宽(mm)：247 高(mm)：726
重量：净重(kg)：28 毛重(kg)：34
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20

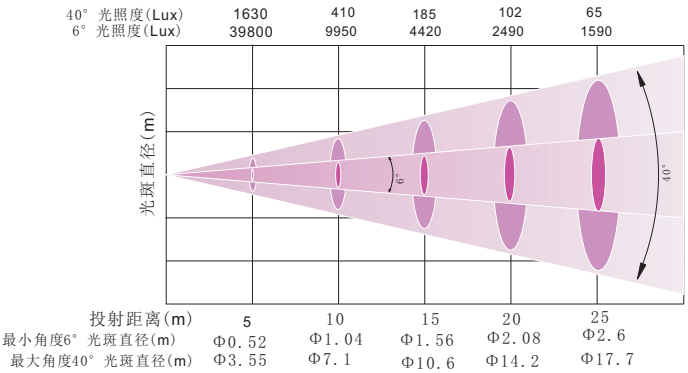





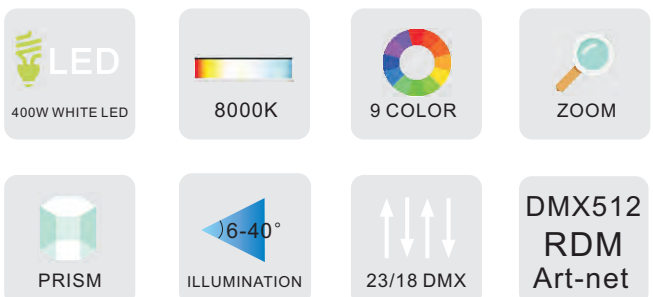

固定图案盘



旋转图案盘




JOLLY
鴻 彩 燈 光


A-2 Beam


LED摇头光束灯




性能特点
光源：120W LED模组
色温 ：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz
最大功率 ：200W
产品功能
通道数量：16/12 DMX通道
颜色盘：1个1+14颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘：1个1+14固定图案盘，带流水
棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
雾化：线性调节，脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节
角度：2°
图案片尺寸：无可换
频闪：机械频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
节能模式：当调光处于闭合时，LED熄灭，延长LED寿命
X/Y扫描:采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.0寸彩色屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长（mm）：247 宽（mm）：323.5 高（mm）：521
重量：净重(kg)：15.5 毛重(kg)：20
安装方式：4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20

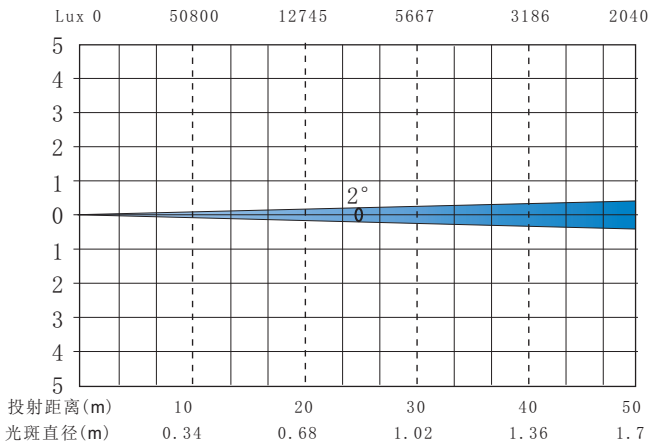

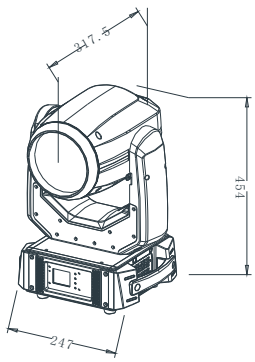



固定图案盘

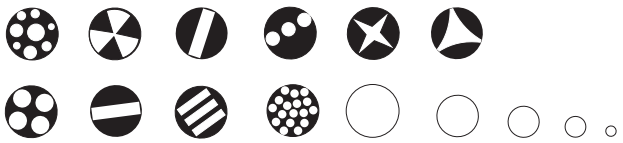













JOLLY
鴻 彩 燈 光


Q-8 Turbo

LED蜂眼灯


性能特点
光源：37颗　60W　RGBW大功率LED
色温：W　6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：2400W
产品功能
通道模式：A:22/36/133/170/147　B:22/36,Art-net
颜色：RGBW无极混色
镜头旋转：线性调节　可360度顺、逆时针旋转
具有前置透镜盘无极旋转功能
缩放角度：4-60°
放大：线性调焦
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直210度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯　Art-net
物理特性
外形尺寸：长(mm)：463.5　宽(mm)：365　高(mm)：586
重量：净重(kg)：23　毛重(kg)：29
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20




最小光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

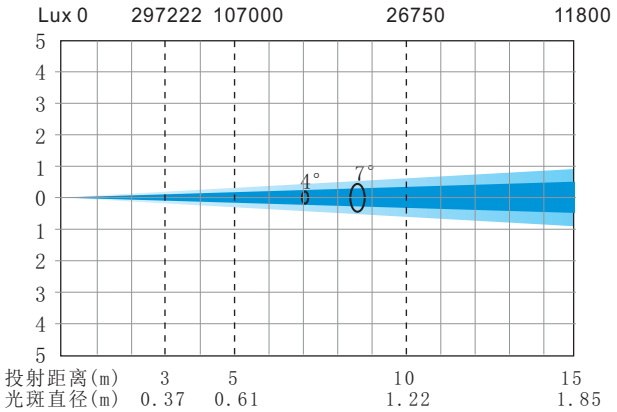

最大光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

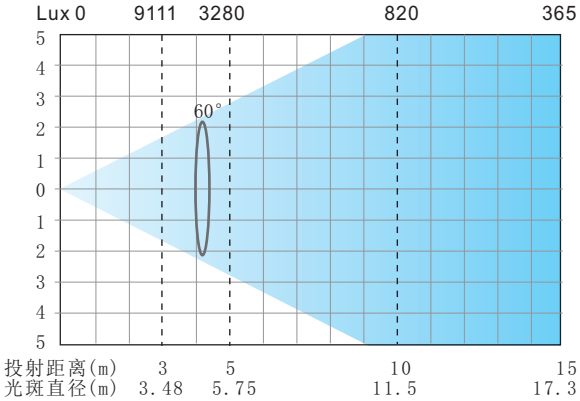



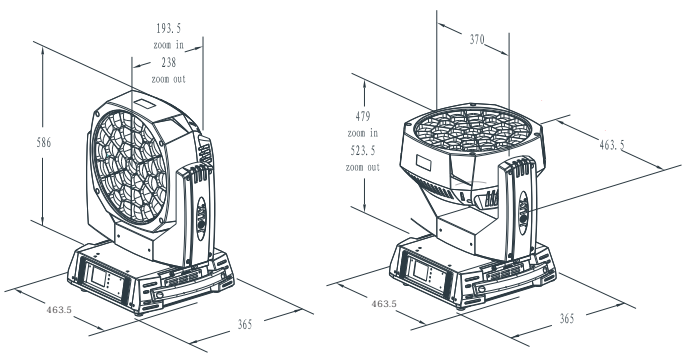

JOLLY
鴻 彩 燈 光


Q-6 Plus

LED蜂眼灯


性能特点
光源：37颗　40W　RGBW大功率LED
色温：W　6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：1500W
产品功能
通道模式：A:22/36/133/170/147, B: 22/36　Art-net
颜色：RGBW无极混色
镜头旋转：线性调节　可360度顺、逆时针旋转
具有前置透镜盘无极旋转功能
缩放角度：4-60°
放大：线性调焦
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直210度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯　Art-net
物理特性
外形尺寸：长(mm)：463.5　宽(mm)：365　高(mm)：586
重量：净重(kg)：23　毛重(kg)：29
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20





最小光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

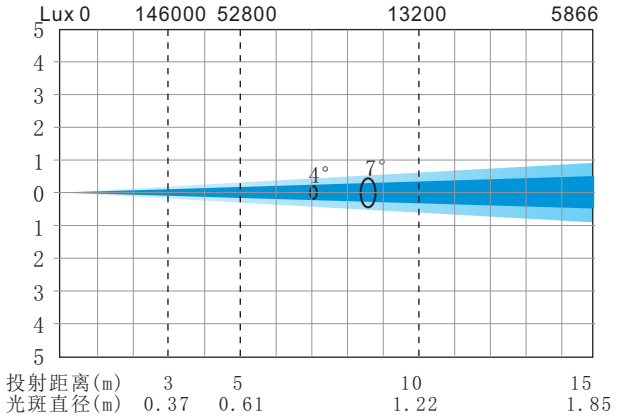

最大光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

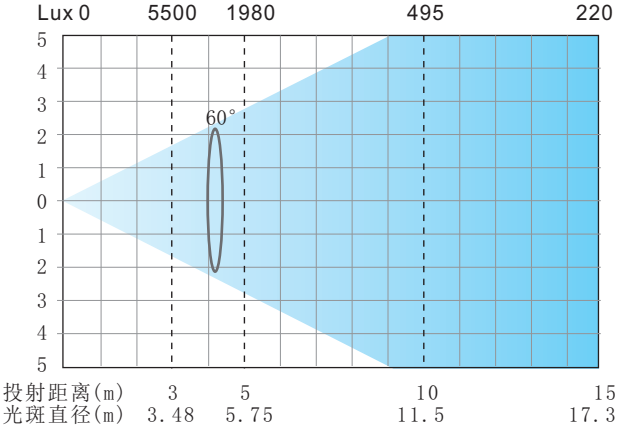

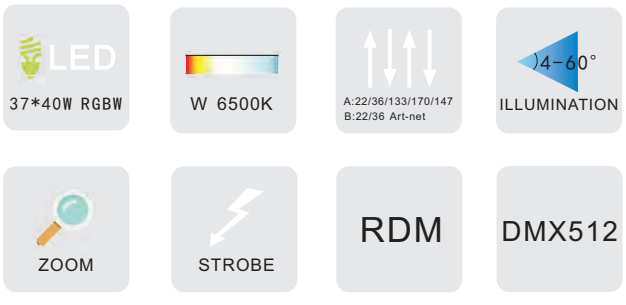

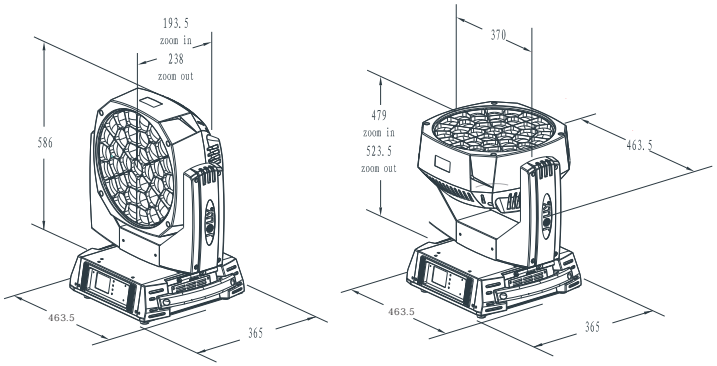

JOLLY
鴻 彩 燈 光


Q-6 Turbo

LED蜂眼灯




性能特点
光源：37颗30W RGBW 大功率LED
色温：W 6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：1500W
产品功能
多元控制通道模式：A:21/35/132/169/146, B: 21/35 Art-net
颜色：RGBW无极混色
镜头旋转：线性调节 可360度顺、逆时针旋转
具有前置透镜盘无极旋转功能
放大：线性调节
缩放角度：4-60°
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直210度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：463.5 宽(mm)：365 高(mm)：586
重量：净重(kg)：23 毛重(kg)：29
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20


最小光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

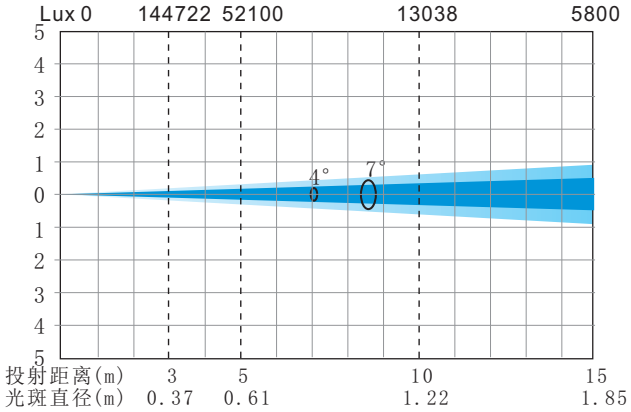

最大光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

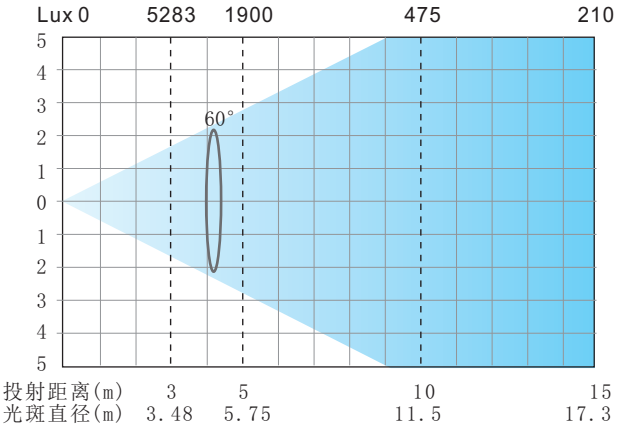



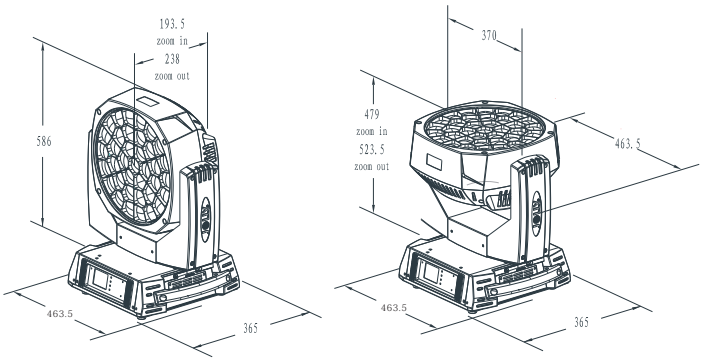

JOLLY
鴻 彩 燈 光

Q-4 Plus

LED蜂眼灯



性能特点

光源类型：19颗 40W RGBW 大功率LED

光源色温 ：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz

最大功率 ：850W

产品功能

通道数量：多元控制通道模式，21/35/78/97/92 Art-net

颜色：RGBW无极混色

调光： 线性调光

放大： 线性调节

镜头旋转： 线性调节 ， 可360° 顺、逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

缩放角度： 4° -60°

频闪： 电子频闪，1-25次/秒

显示方式： 2.8寸彩色触摸屏,英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、 WDMX无线系统（可选）、
网络控制Art-net（可选）

X/Y扫描: 采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位

扫描角度： 水平540度，垂直210度

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数

信号输入输出：3芯/5芯 Art-net

物理特性

外形尺寸：长（mm）372 宽（mm）247 高（mm）503

重量：净重（kg）18 毛重（kg）24

安装方式： 4个 1/4英式锁扣

环境温度： 环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20


最小光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

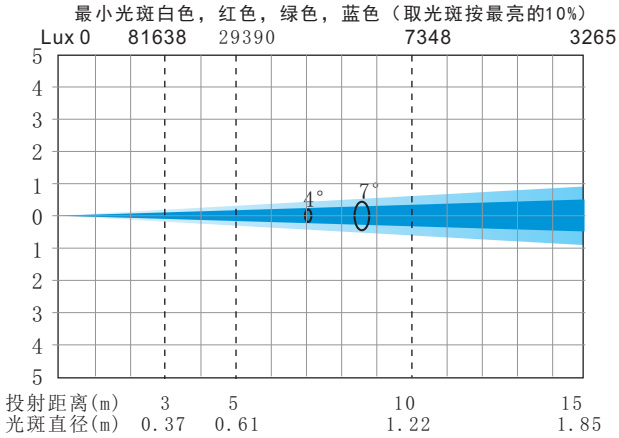


最大光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

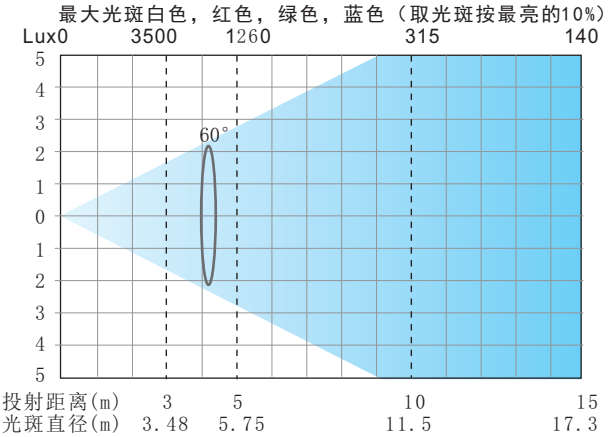

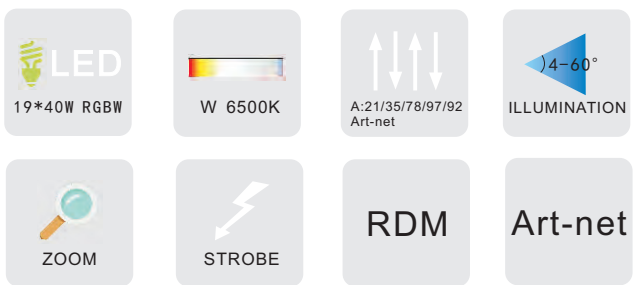



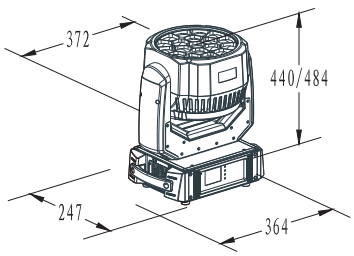

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-3720

LED摇头染色灯



性能特点

光源：37颗 20W RGBW大功率LED

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：900W

产品功能

通道模式：多元控制通道模式：21/12/49/30

颜色：RGBW无极混色

放大：线性调节

缩放角度：4-60°

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：463.5　宽(mm)：365　高(mm)：586

重量：净重(kg)：24.5　毛重(kg)：30.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20


最小光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%-50%）

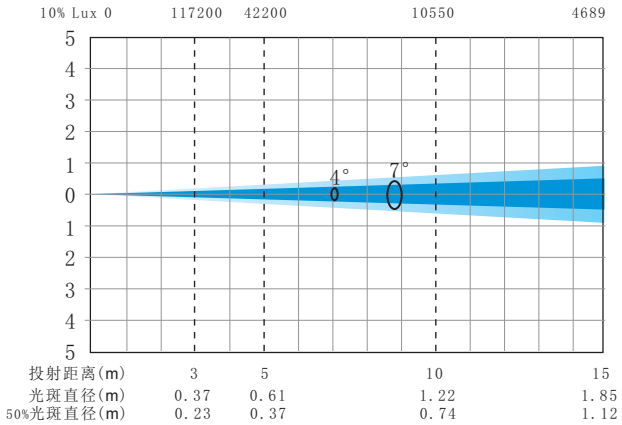


最大光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%）

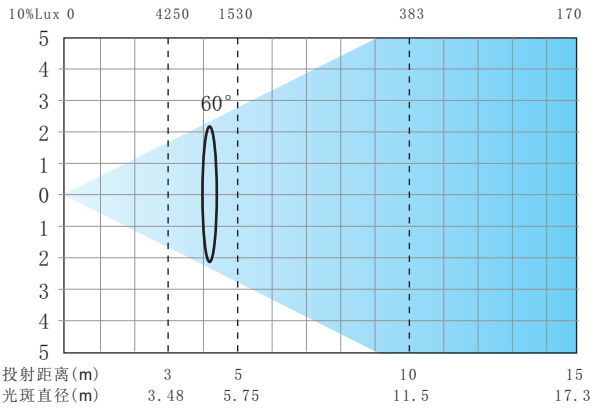

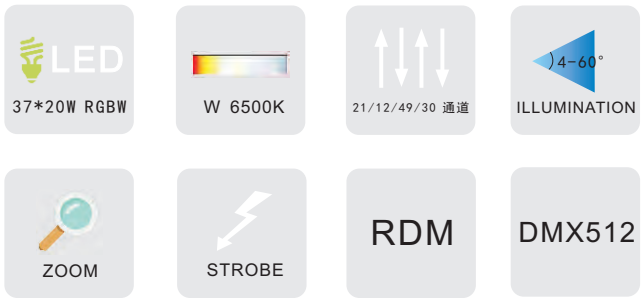

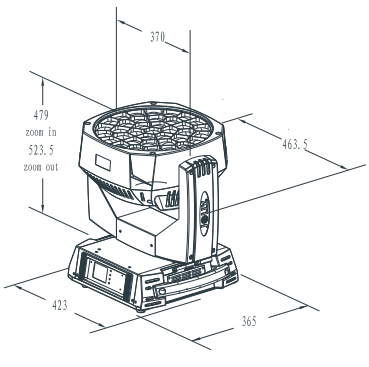

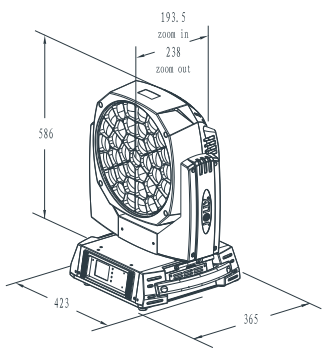

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-1960 PRO

LED摇头染色灯



性能特点

光源：19颗60W RGBL 大功率LED

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：1400W

产品功能

多元控制通道模式：21/35/78/97/92 Art-net

颜色：RGBL无极混色（可逐点控）

放大：线性调节

缩放角度：4-60°

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯 Art-net

物理特性

外形尺寸：长(mm)：372 宽(mm)：247 高(mm)：503

重量：净重(kg)：17.5 毛重(kg)：23.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20

最小光斑红绿蓝柠檬色(10%-50%)

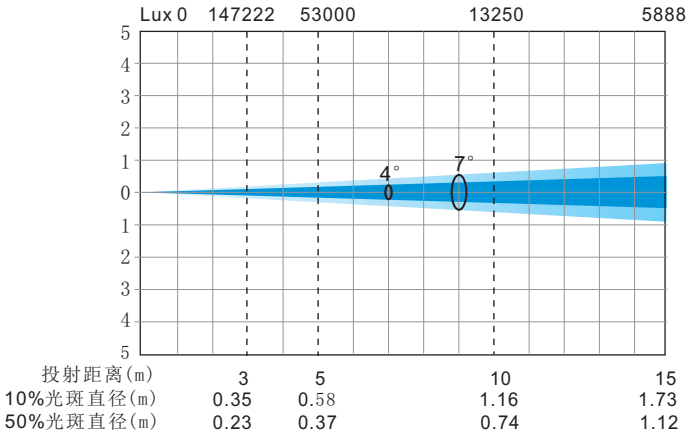



投射距离(m)	3	5	10	15
10%光斑直径(m)	0.35	0.58	1.16	1.73
50%光斑直径(m)	0.23	0.37	0.74	1.12


最大光斑红绿蓝柠檬色(10%)

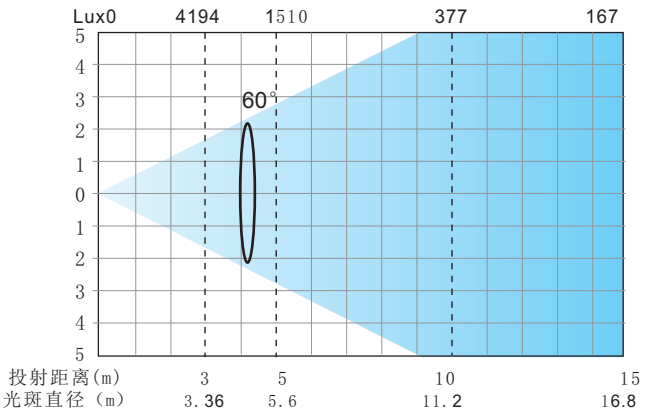

投射距离(m)	3	5	10	15
光斑直径（m）	3.36	5.6	11.2	16.8

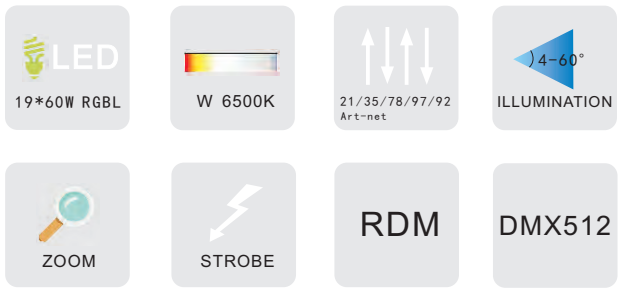



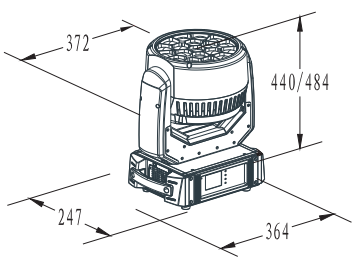

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-1940

LED摇头染色灯



性能特点

光源：19颗 40W RGBW大功率LED

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：850W

产品功能

通道模式：多元控制通道模式：37/21/15/10/37

颜色：RGBW无极混色

放大：线性调节

缩放角度：4-60°

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：364　宽(mm)：247　高(mm)：503

重量：净重(kg)：17.5　毛重(kg)：23.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20


最小光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

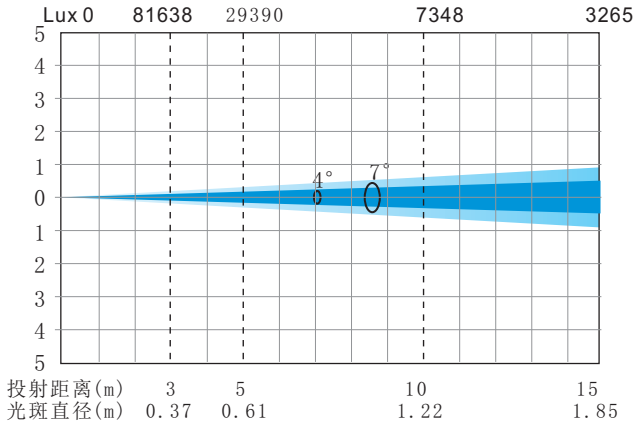

最大光斑白色，红色，绿色，蓝色（取光斑按最亮的10%）

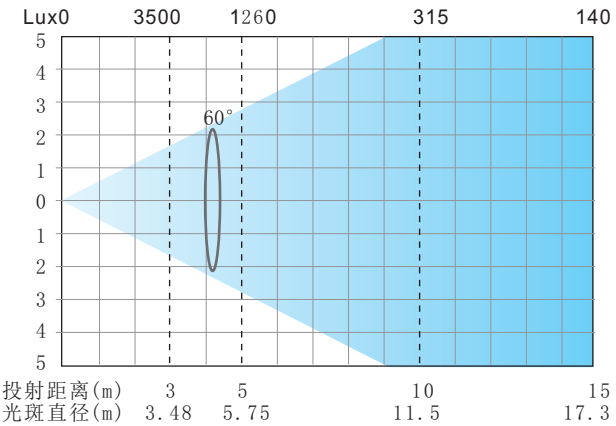

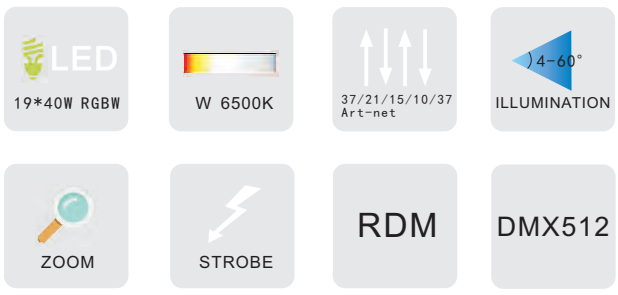

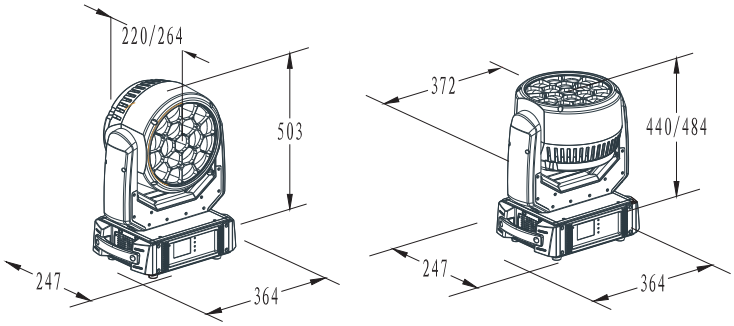

JOLLY
鴻 彩 燈 光


LX-1240L

LED摇头染色灯带激光特效





性能特点
光源：12颗 40W RGBW 大功率LED+1W激光
色温：W 6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：550W
产品功能
通道模式：多元控制通道模式：32/24/24/18
颜色：RGBW无极混色
棱镜：1个8棱镜，1个5条形镜，带旋转功能
放大：线性调节
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
缩放角度：4-60°
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直210度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：364 宽(mm)：247 高(mm)：503
重量：净重(kg)：16.5 毛重(kg)： 22.5
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20


最小光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%-50%）

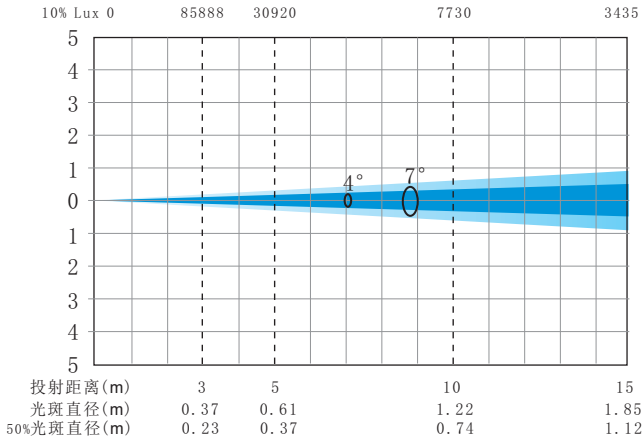

最大光斑红绿蓝白（取光斑按最亮的10%）

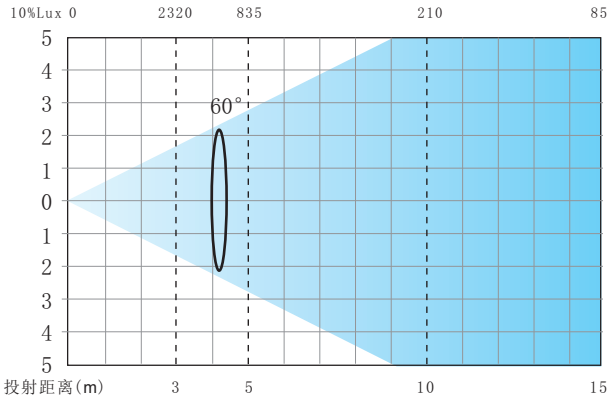

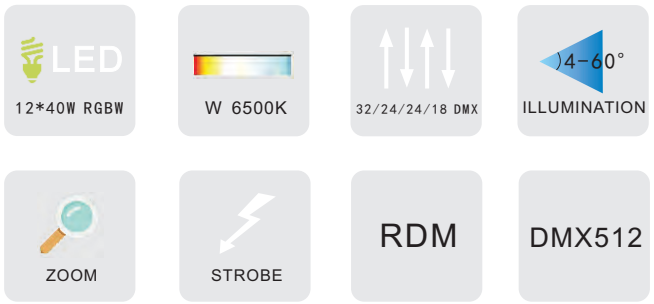

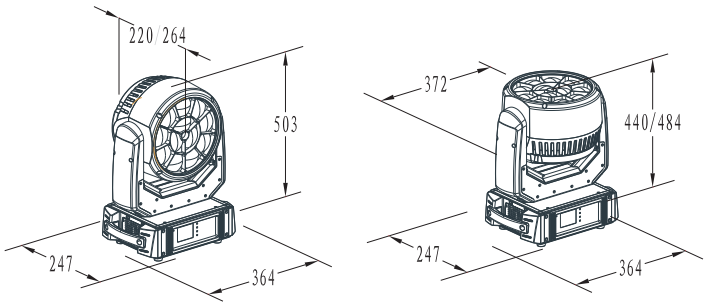

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-760 EF

LED摇头染色灯



性能特点

光源：7颗　60W　RGBW大功率LED和20颗10W白色闪光灯LED

色温：6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：450W

产品功能

通道模式：32/59/51/66 DMX通道模式

颜色：RGBW/CMY双色模式，63种颜色宏

缩放角度：3.5-50°

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平扫描无极360°，垂直扫描无极360°

显示方式：2.0彩色屏，4个按键，英文菜单，带翻转功能

控制方式：DMX 512，RDM，Art－Net，sACN

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：275　宽(mm)：144　高(mm)：410

重量：净重(kg)：7.8　毛重(kg)：9.8

安装方式：2个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度


噪音：36-45分贝


安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

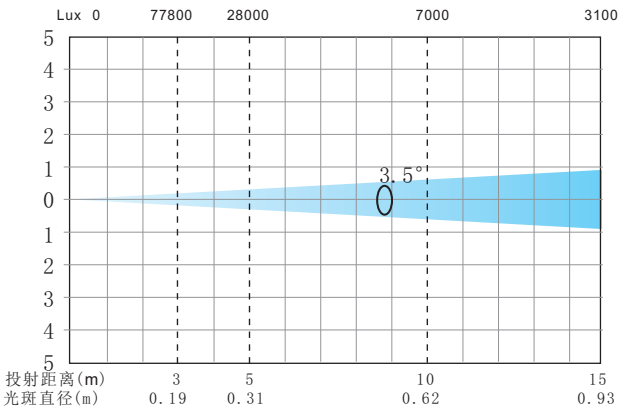

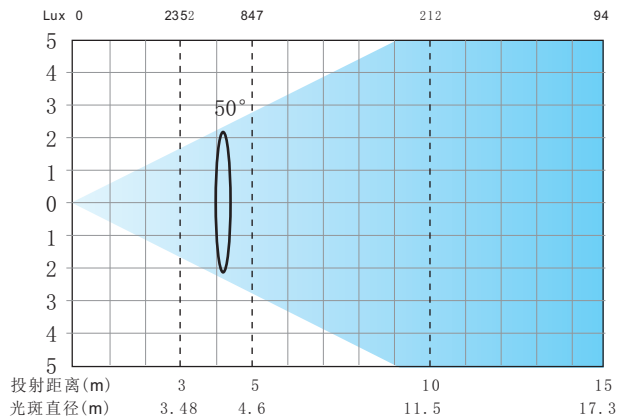

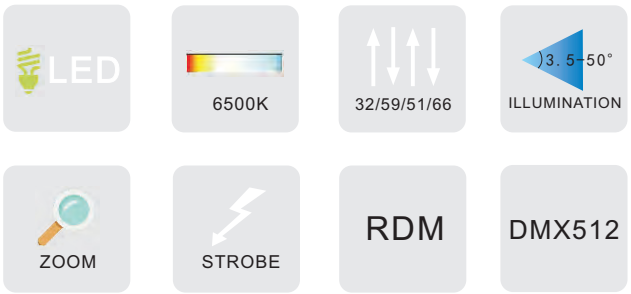

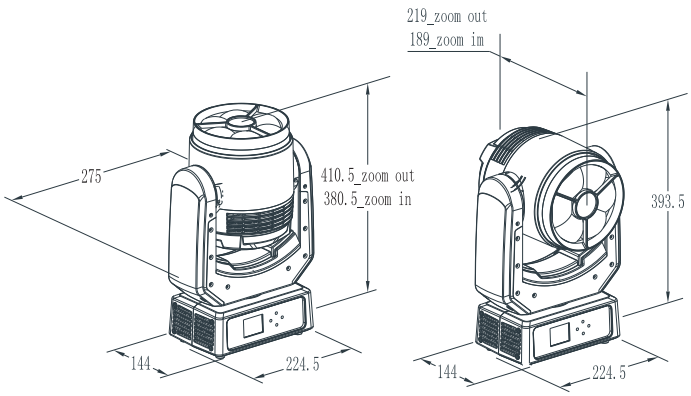

JOLLY
鴻 彩 燈 光


LX-740


LED摇头染色灯


性能特点
光源：7颗 40W RGBW 大功率LED
色温：W 6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：300W
产品功能
通道模式：22/16/22
颜色：RGBW无极混色
放大：线性调节
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
缩放角度：4-60°
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平450度，垂直228度
显示方式：2.0寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：250 宽(mm)： 165 高(mm)：336
重量：净重(kg)：5.8 毛重(kg)：7.2
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20




红绿蓝白全亮

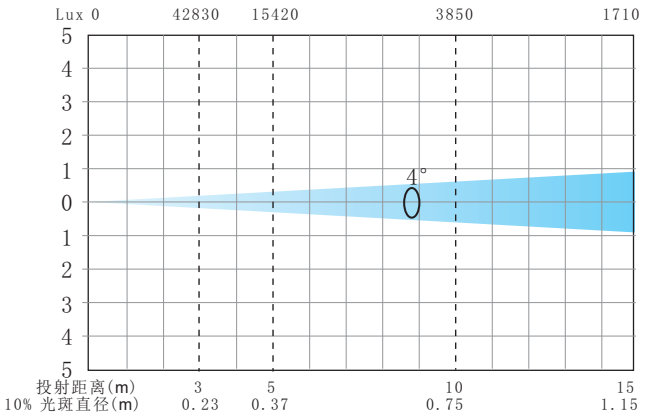

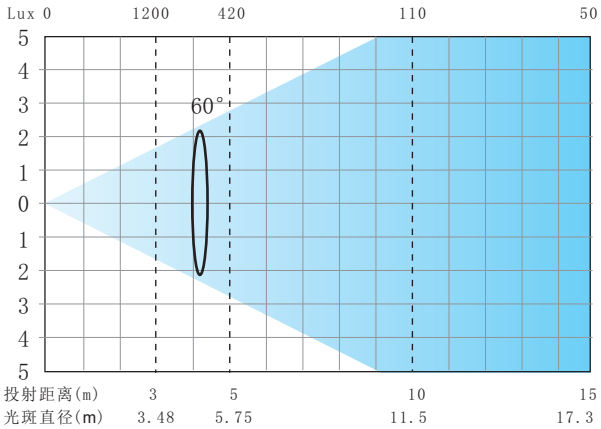

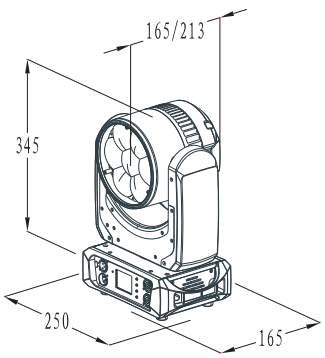

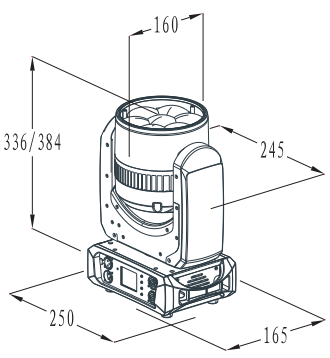















JOLLY
鴻 彩 燈 光

Q-6 MEGA

LED摇头染色灯



性能特点

光源：37颗 60W RGBW 大功率LED

色温：W 7000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：1780W

产品功能

通道模式：22/36/133/170/147 B：22/36

颜色：RGBW无极混色

缩放角度：4-60°

出光镜头直径：镀增透膜，直径370mm

镜头旋转：可360° 顺/逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平540度 垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，4个按键，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、网络控制Atr-net、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机依据环境温度，自动适应调速

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：断电状态下可编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：464 宽(mm)：365 高(mm)：586

重量：净重(kg)：23 毛重(kg)：29

安装方式：4个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度


噪音：36-45分贝


安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

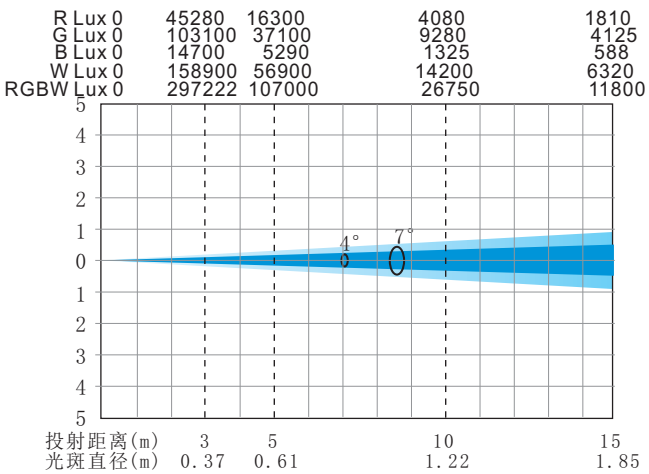

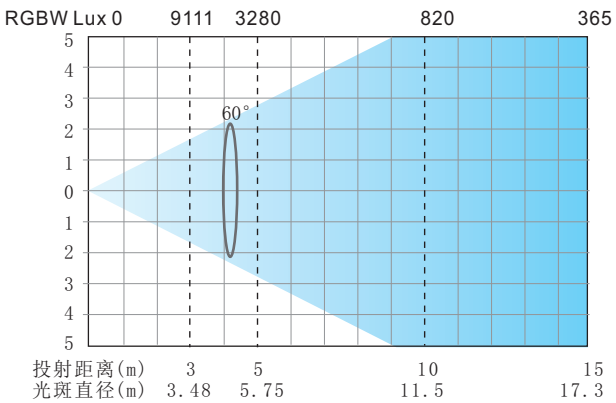

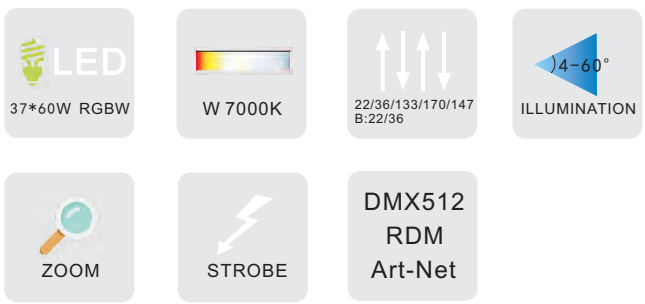

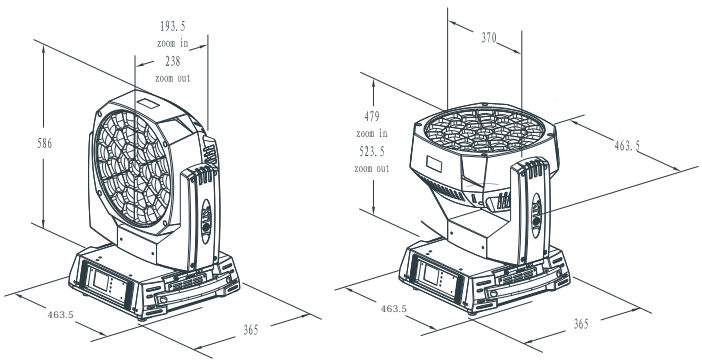

JOLLY
鴻 彩 燈 光

Q-4 MEGA

LED摇头染色灯



性能特点

光源：19颗 60W RGBW 大功率LED

色温：W 7000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：1000W

产品功能

通道模式：21/35/78/97/92

颜色：RGBW无极混色

缩放角度：4-60°

镜头旋转：可360° 顺/逆时针旋转

具有前置透镜盘无极旋转功能

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平540度 垂直210度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，4个按键，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、网络控制Atr-net、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机依据环境温度，自动适应调速

温度检测：温度电子传感检测

内置电池：断电状态下可编辑菜单

信号输入输出：3芯，RJ45连接器

物理特性

外形尺寸：长(mm)：372 宽(mm)：247 高(mm)：503

重量：净重(kg)：18 毛重(kg)：24

安装方式：4个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度


噪音：35-55分贝


安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

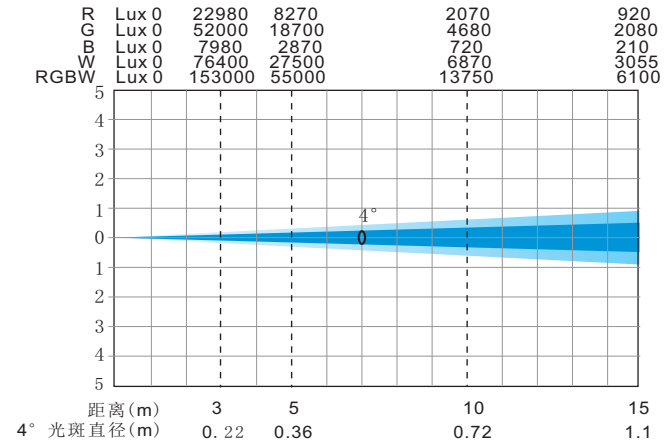

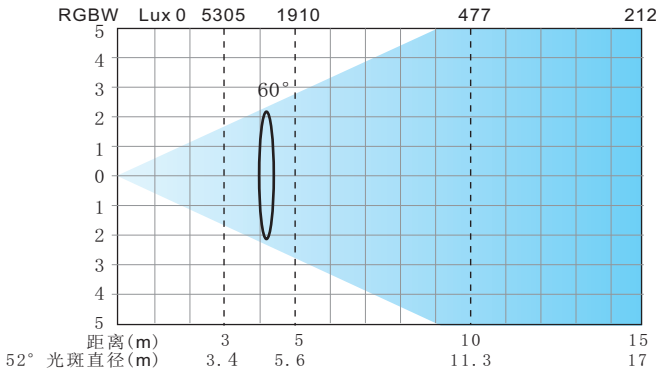

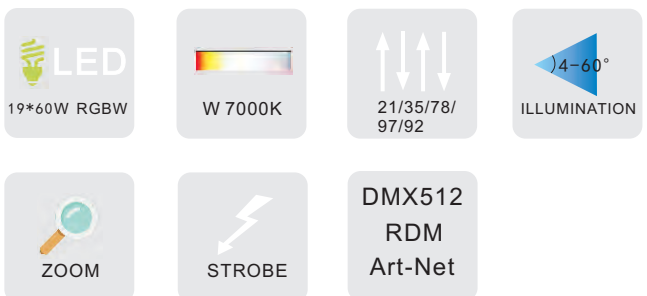

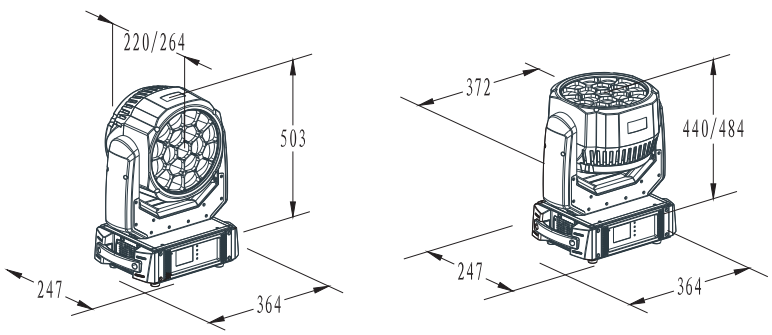

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LX-760 MEGA

LED摇头染色灯



性能特点

光源：7颗 60W RGBW 大功率LED

色温：W 7000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：450W

产品功能

通道模式：22/16/22

颜色：RGBW无极混色

缩放角度：4-60°

放大：线性调焦

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：电子调光，0-100%线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描速度：水平450度　　垂直210度

显示方式：2.0寸彩色屏，4个按键，中英文菜单,带翻转功能

控制方式：DMX512信号

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

风机控制方式：风机智能调控

温度检测：温度电子传感检测

信号输入输出：3芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：250　　宽(mm)：165　　高(mm)：336

重量：净重(kg)：5.8　　毛重(kg)：7.2

安装方式：2个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度


噪音：35-55分贝


安全及防护


过热保护：具有智能化的过热保护装置

IP等级：IP20

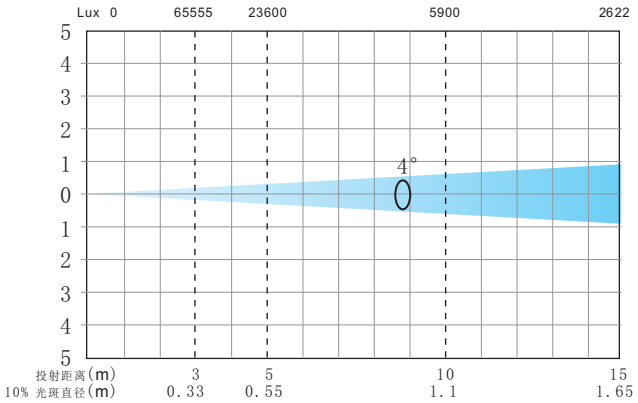

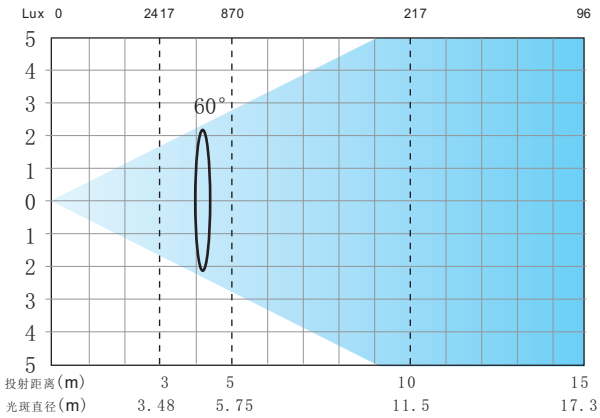

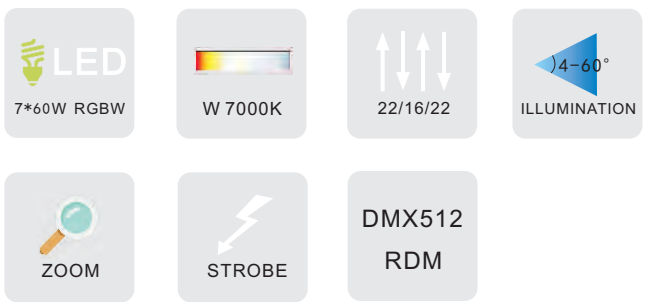

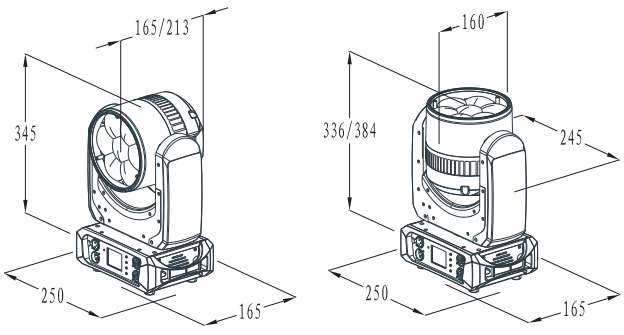

JOLLY
鴻 彩 燈 光

D6-WP

LED双面像素无极摇头电脑灯



性能特点

光源：36颗15W RGBW大功率LED与144颗*0.2W RGB三色LED的像素

色温：6500K

电气参数

输入电压/频率：AC：100-240V、50/60Hz

最大功率：750W

产品功能

多元控制通道模式：A：25/38/46/69/82/146/169

颜色：RGBW无极混色

频闪：电子频闪，1-25次/秒

角度：8°

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，水平垂直无极旋转

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号，WDMX无线系统(可选）、网络控制Art-net

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯、网口Art-net

物理特性

外形尺寸：长（mm）：310　宽（mm）：405　高（mm）：537

重量：净重（kg）：18　毛重（kg）：24

安装方式：4个1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度，表面温度最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20


红绿蓝白（取光斑按最亮的10%）

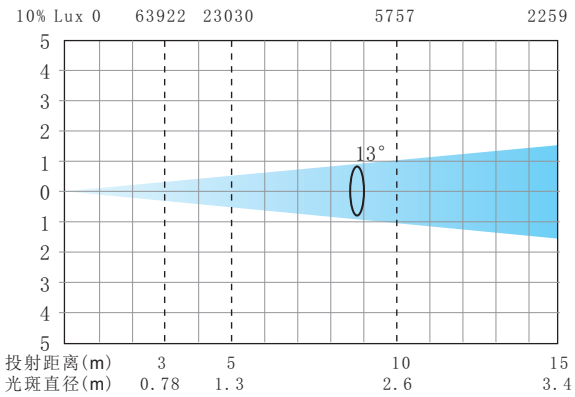


红绿蓝白（取光斑按最亮的50%）

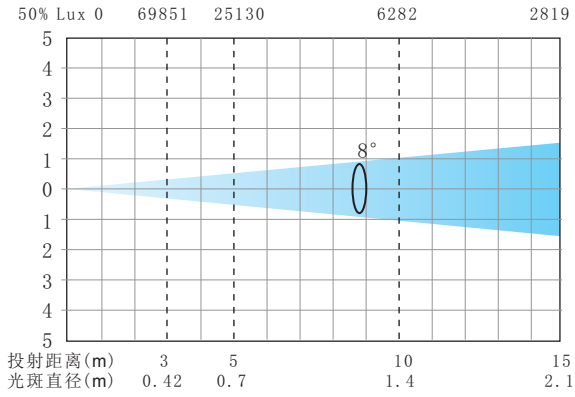

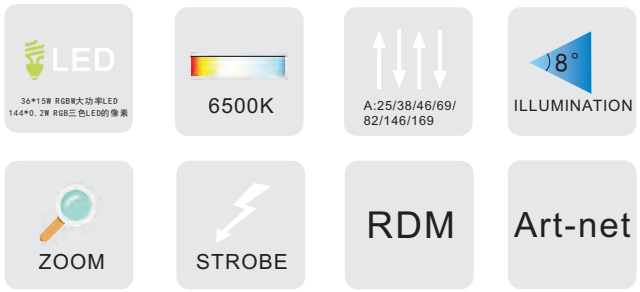



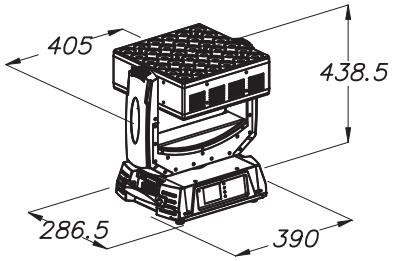

JOLLY
鴻 彩 燈 光

D5-BS

LED双面像素无极摇头电脑灯

性能特点

光源：5颗 60W RGBW大功率LED与1280颗*0.2W RGB三色LED

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：800W

产品功能

多元控制通道模式：A：29/38/58/66/158/186/71

颜色：RGBW无极混色

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

角度：4°

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，水平垂直无极旋转

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统(可选）、网络控制Art-net

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯、网口Art-net

物理特性

外形尺寸：长(mm)：623　宽(mm)：252　高(mm)：381

重量：净重(kg)：20　毛重(kg)：26

安装方式：4个1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度　表面最大温度小于100度

噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20







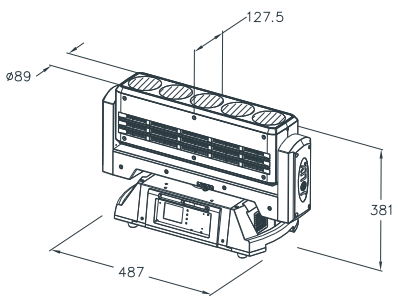

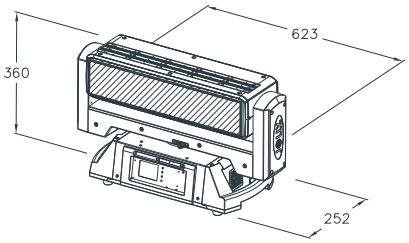

















JOLLY
鴻 彩 燈 光

D6-MS

LED双面像素无极摇头电脑灯



性能特点

光源：2304颗*0.2W RGB三色LED

电气参数

输入电压/频率：AC：100-240V、50/60Hz

最大功率：600W

产品功能

多元控制通道模式：17/233/29/12/39/120/444/Art-net

颜色：一面2304颗*0.2W RGB三色LED可无极混色,一面镜片可反射

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，水平垂直无极旋转

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，英文菜单，带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号，WDMX无线系统(可选）、网络控制Art-net

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX远程连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯、网口Art-net

物理特性

外形尺寸：长(mm)：286.5　宽(mm)：405　高(mm)：537

重量：净重(kg)：16　毛重(kg)：22

安装方式：4个1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度，表面温度最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20



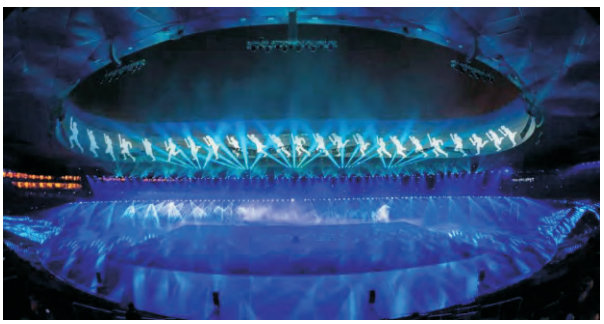

LED
2304*0.2W RGB
三色LED


STROBE


A:17/233/29/12/39/
120/444/Art-net

RDM

Art-net

DMX512



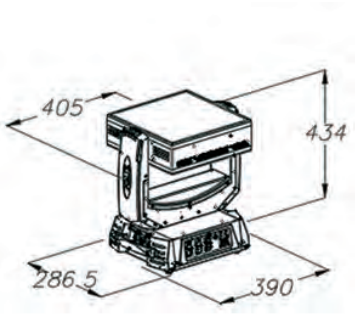

JOLLY
鴻 彩 燈 光


LT-1220


LED染色灯



性能特点
光源：12颗 RGBW 四合一20W LED
色温：W 6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：240W
产品功能
通道模式：13/32/61/5
颜色：RGBW无极混色
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
出光角度：6° /15° /25° /45°
显示方式：OLCD 液晶屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
信号输入输出：3芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：1008　宽(mm)：166　高(mm)：85
重量：净重(kg)：10.8　毛重(kg)：13.2
安装方式：4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65



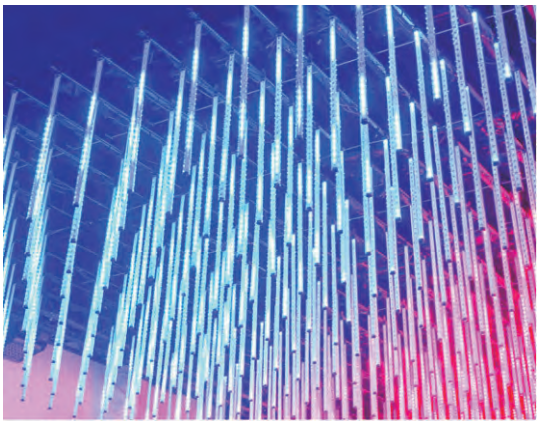

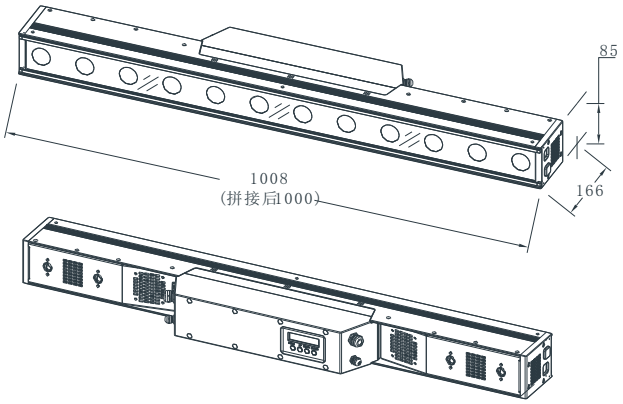














JOLLY
鴻 彩 燈 光

LT-500PS III

LED长条像素灯



性能特点

光源：RGB 672颗0.5W RGB LED光引擎，112颗 3W CW LED光引擎

色温：W 8000K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：700W

产品功能

通道模式：9/10(模式1)，1/14（模式2），31/32（模式3），
39/40（模式4），33/34（模式5）

颜色：RGBW无极混色

彩光光束角度：100°

白光光束角度：110°

彩光光斑角度：150°

白光光斑角度：155°

频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪

调光：0-100%线性调光

雾化：具有电子雾化效果

显示方式：高清OLED显示屏

控制方式：DMX512信号/Art-net/sACN

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

信号输入输出：3芯/5芯

控制特性：RGB 16/32区可单独控制/白光16区可单独控制/
先进的智能混色效果/独立控制电子雾化效果

物理特性

外形尺寸：长(mm)：1000 宽(mm)：160 高(mm)：188

重量：净重(kg)：10 毛重（kg）：12.8

安装方式：2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩
（灯具内置拼接插销，可实现灯具间的快速拼接）


环境温度：环境温度-5--45℃表面最大温度小于70度


噪音：0-45分贝


安全及防护

过热保护：先进智能温控系统

IP等级：IP65

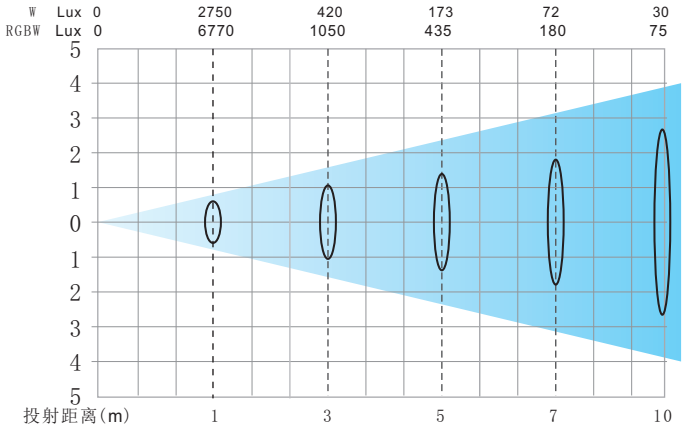

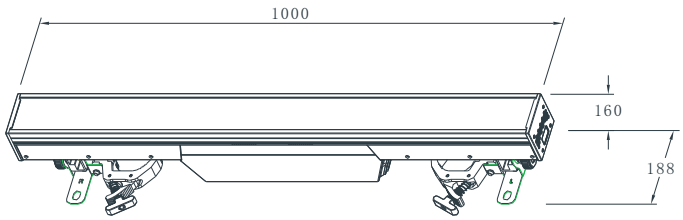

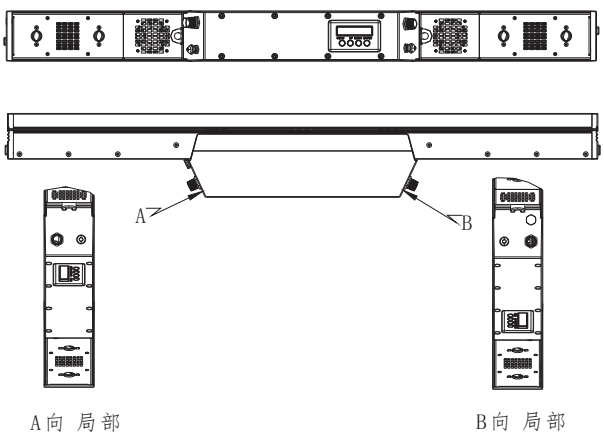

A向 局部　　B向 局部



JOLLY
鴻 彩 燈 光

LT-300PS III

LED长条像素灯

性能特点

光源：RGBW灯珠 各240颗

色温：W 6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：800W

产品功能

通道模式：10/14/19/75/5/61 DMX通道

颜色：RGBW无极混色

出光角度：120°

15区像素且单独控制

频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动，同步，随机频闪

调光：0-100%线性调光

雾化：具有电子雾化效果

显示方式：高清OLCD显示屏

控制方式：DMX512信号

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：1000 宽(mm)：160 高(mm)：178

重量：净重(kg)：10 毛重（kg）：14

安装方式：2个用于5mm灯架的可移动间距的折叠灯钩

（灯具内置拼接插销，可实现灯具间的快速拼接）

环境温度：环境温度—5—45℃ 表面最大温度小于80摄氏度


噪音：0-45分贝


安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP65



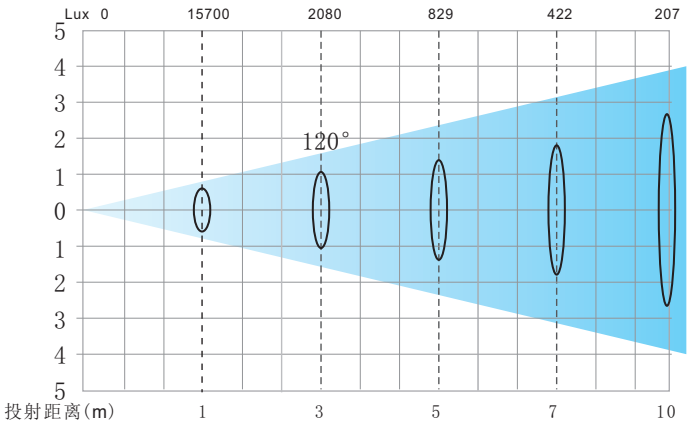

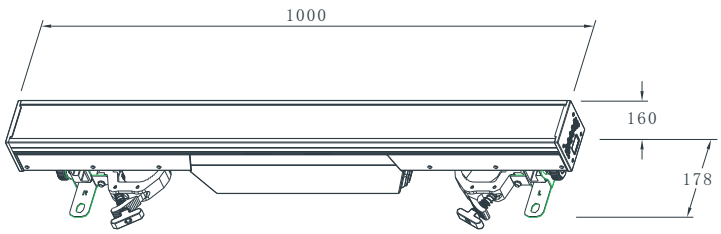




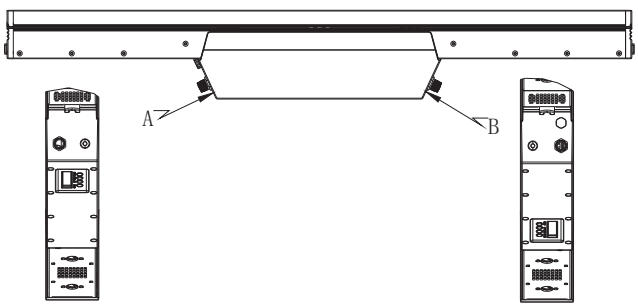

A向 局部

B向 局部

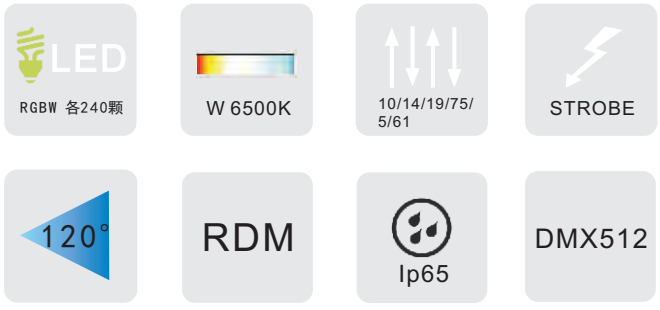

JOLLY
鴻 彩 燈 光


LS-3000

LED防水频闪灯


性能特点
光源：1344颗50*50三色LED灯珠
特性：24段跑马+染色+爆闪
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：500W
产品功能
通道模式：3/7/72 DMX通道
颜色：RGB无极混色
光学角度：120°
频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机慢--快
调光：0-100%线性调光
显示方式：数码管显示
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
信号输入输出：6芯航空防水插头
物理特性
外形尺寸：长(mm)：646　宽(mm)：137　高(mm)：329
重量：净重(kg)：13.5　毛重（kg）：15
安装方式：灯钩
环境温度：环境温度-5-45℃，　表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65



RGB全亮光照

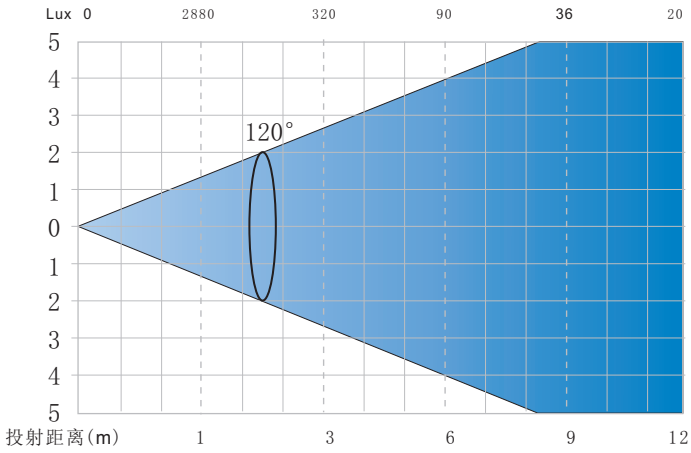



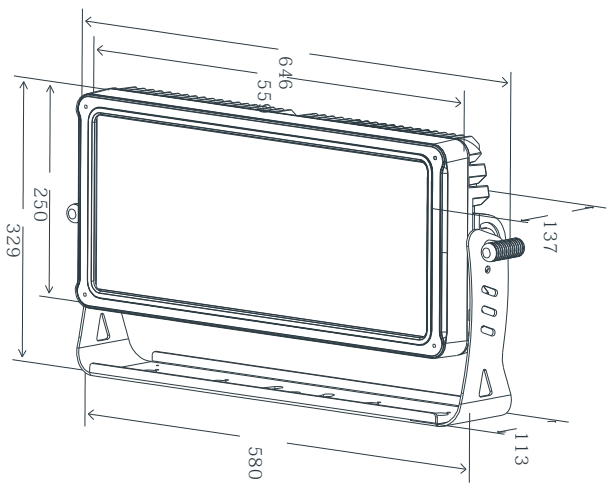


JOLLY
鴻 彩 燈 光


E-1000PS


像素频闪灯



性能特点
光源：12块（8*8排列RGB 5050灯珠像素块）
768颗1.5W，2行3535 灯珠6组（8*2 1条像素灯管）192颗5W
色温：W 10000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：1400W
产品功能
通道模式：9/13/31/53/73 DMX通道
出光角度：两边彩光角度121°，中间频闪角度69°
颜色：RGB无极混色
放大：线性调节
频闪：电子频闪，1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机慢---快
调光：0-100%线性调光
Y轴角度：180°
显示方式：2.0寸彩色触摸屏，中英文菜单，带翻转功能
控制方式：DMX512信号、Art-Net、sACN
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
信号输入输出：3芯/5芯 网口Art-net
物理特性
外形尺寸：长(mm)：438 宽(mm)：225 高(mm)：356
重量：净重(kg)：18.5 毛重(kg)：22.5
安装方式：4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度-5-45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

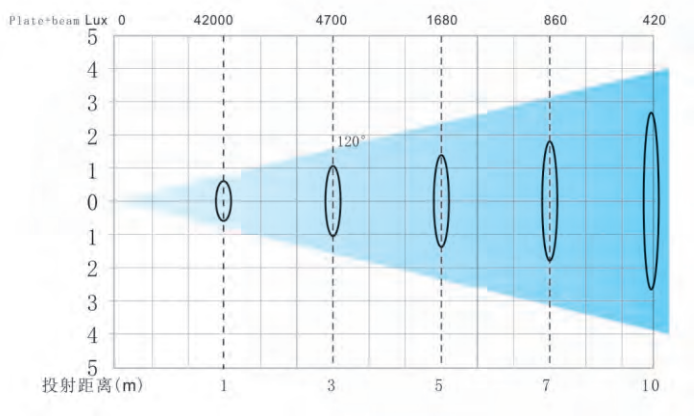

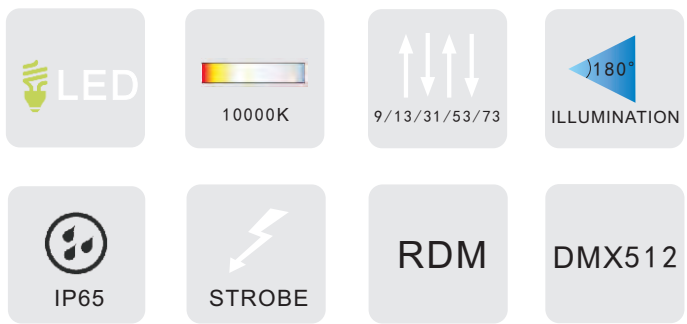

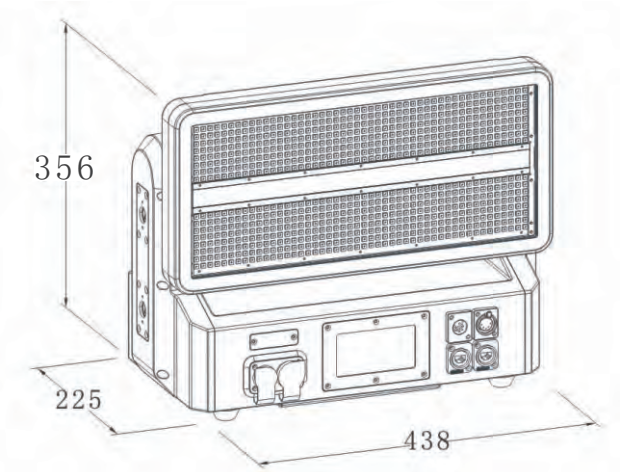

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-8 Coupe

三合一电脑摇头灯




性能特点
光源：OSRAM SIRIUS HRI 550W
色温：7500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：750W
产品功能
通道模式：39/34 DMX通道
颜色盘：1个白光+13种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
固定图案盘：1个白光+14个图案的固定盘，带流水
旋转图案盘：1个9种图案+1白光的旋转盘，带索引功能
效果盘：1个,快慢速旋转
CMY：CMY无极混色
棱镜1：2个8棱镜，2个6梯形镜，1个32三层棱镜，1个特殊凹镜，带旋转功能
雾化：双层雾化，线性调节、脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：机械频闪,1-12次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描功能：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位，X、Y轴闭光功能
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏显示，中英文菜单，带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制Art-net(可选)
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级:可通过DMX连接更新程序
内置电池:断电时可以设置灯具的参数(可选)
数据输入输出：3芯/5芯
光学特性
变焦范围：图案模式： 3-42° ,光束模式 1.8-21°
图案尺寸：外径：15.8mm 内径：12.2mm
CRI：特殊功能,80或90调节
物理特性
外形尺寸：长(mm)：418 宽(mm)：247 高(mm)：688
重量：净重(kg)：25 毛重(kg)：31
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

光束模式光斑

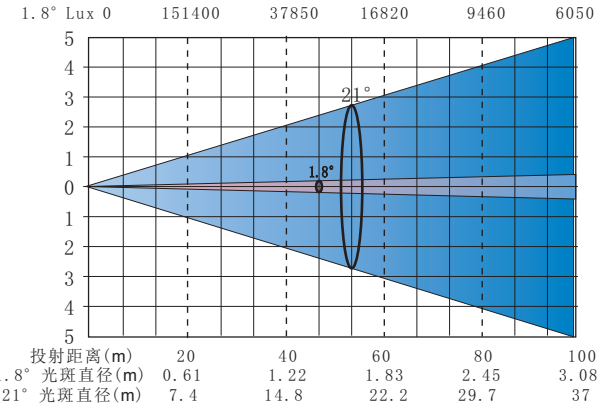

图案模式光斑

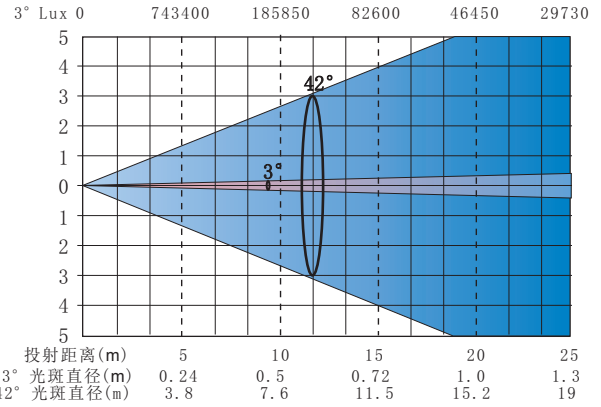

固定图案盘




旋转图案盘




效果盘



















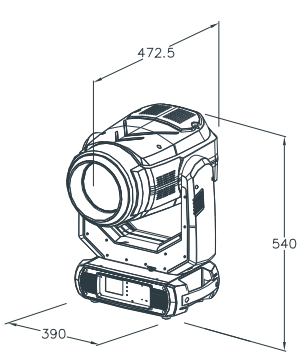

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-4 Coupe

三合一电脑摇头灯




性能特点
光源：OSRAM SIRIUS HRI® 371WS
色温：7800K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：600W
产品功能
通道模式：29/29/23 DMX通道
CMY:CMY无极混色
颜色盘：3个5+1颜色盘，变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘：1个7种图案加两种效果，带流水
旋转图案盘：1个9种旋转图案盘带索引功能
棱镜：1个8棱镜，带索引功能
缩放角度： 2-60° ， Φ140mm前端镜
图案片尺寸： 外径:15.9mm 内径：10mm
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：机械频闪，1-12次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直260度
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸： 长(mm)：390.5 宽(mm)：286.5 高(mm)：599
重量：净重(kg)：23 毛重(kg)：29
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

光束模式光斑

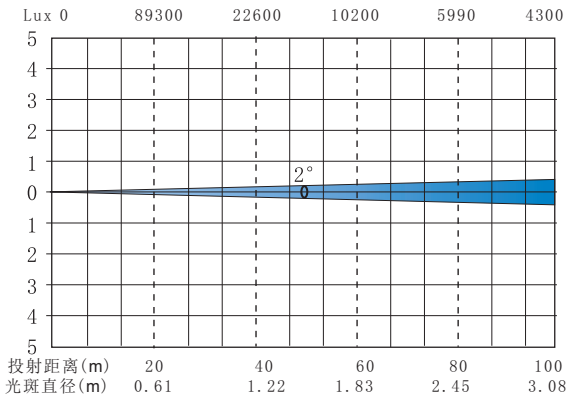

图案模式最大光斑

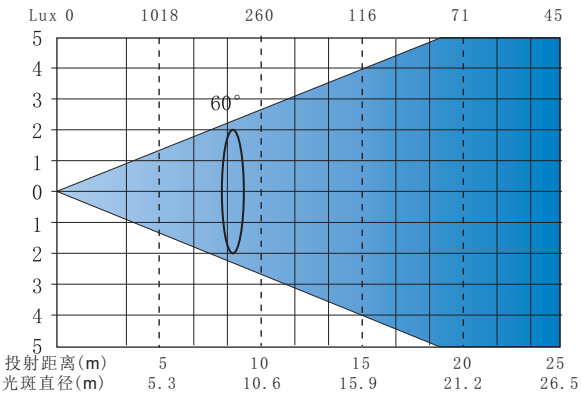



固定图案盘




旋转图案盘



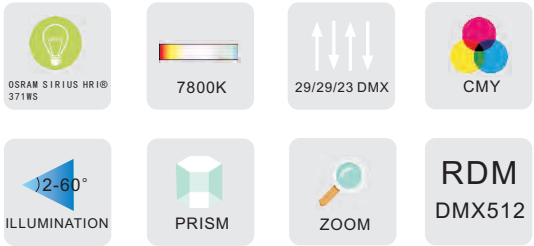





JOLLY
鴻 彩 燈 光

X-4 GT

三合一电脑摇头灯



性能特点

光源：OSRAM SIRIUS HRI® 371WS

色温：7800K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：600W

产品功能

通道模式：24/24/16 DMX通道

颜色盘：1+13颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘：1+14固定图案盘，带流水

旋转图案盘：1+9旋转图案盘带索引功能

缩放角度：2-60°；Φ140mm前端镜

图案片尺寸：外径：15.9mm 内径：10mm

棱镜：1个8棱镜，带索引功能

雾化：线性调节,脉冲雾化

调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能

放大：线性调节

频闪：机械频闪，1-12次/秒

调光：线性调光

节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直260度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：390.5 宽(mm)：286.5 高(mm)：599

重量：净重(kg)：22 毛重(kg)：28

安装方式：4个 1/4英式锁扣

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：温控开关

IP等级：IP20

光束模式光斑

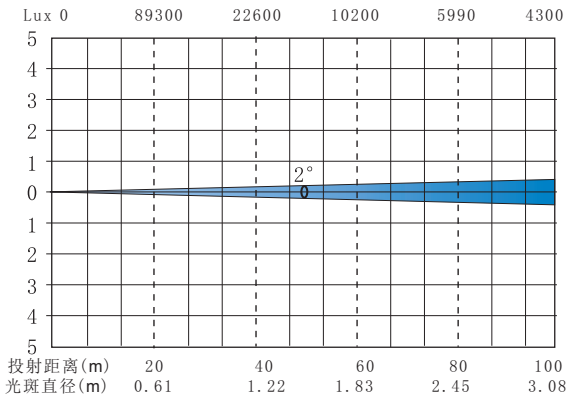

图案模式最大光斑

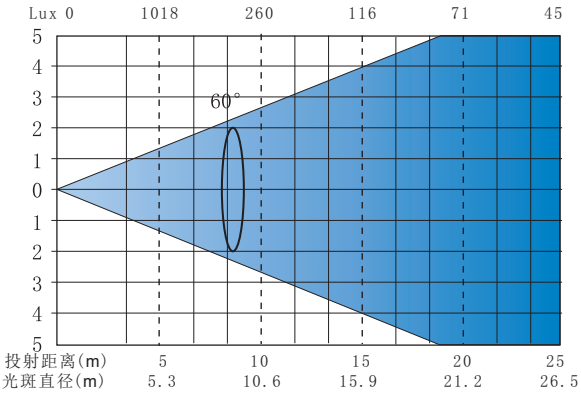



固定图案盘



旋转图案盘



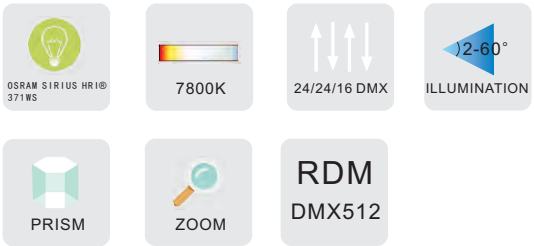

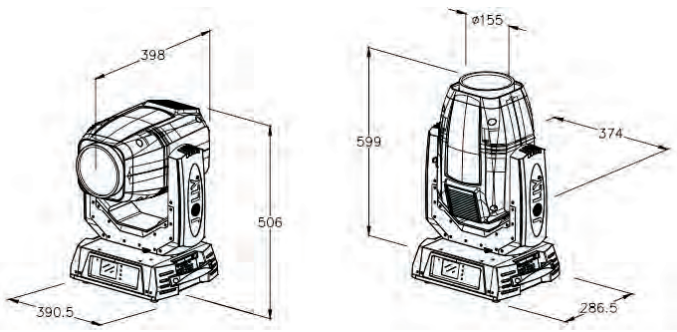

JOLLY
鴻 彩 燈 光

X-4 Beam

电脑摇头光束灯



性能特点

光源：OSRAM SIRIUS HRI 371WS

色温：7800K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

最大功率：600W

产品功能

通道模式：19/12 DMX通道

颜色盘：1个1+13颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位

固定图案盘：1个1+14固定图案盘，带流水

棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能

光学角度：2°

雾化：线性调节,脉冲雾化

调焦：可线性调焦调节

频闪：机械频闪，1-12次/秒

调光：线性调光

节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直270度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：391　宽(mm)：287　高(mm)：579

重量：净重(kg)：21　毛重(kg)：27

安装方式：4个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：温控开关


IP等级：IP20

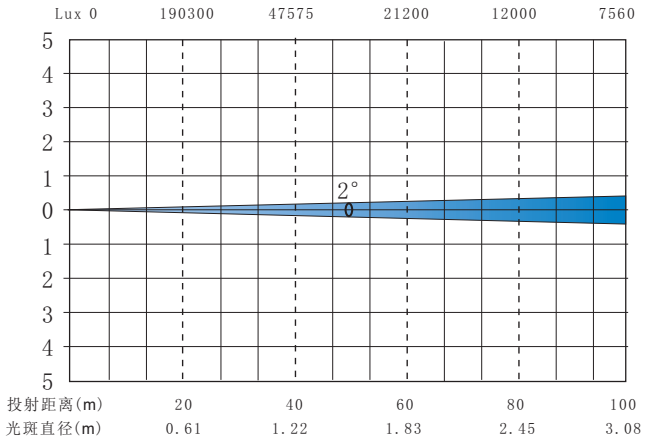


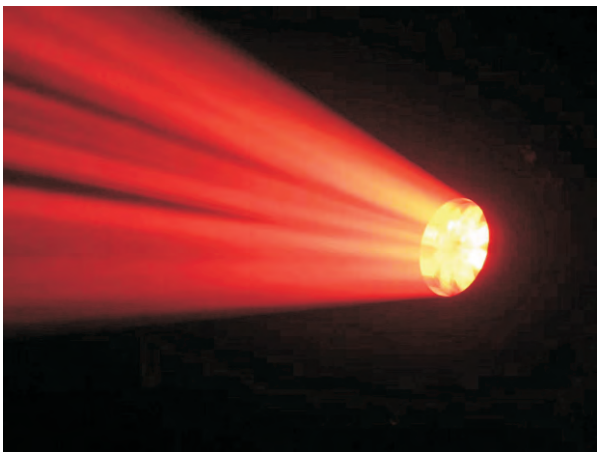

固定图案盘

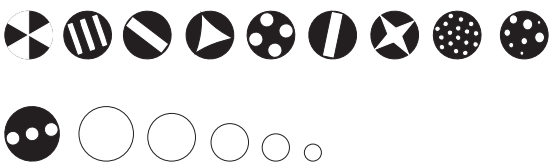





OSRAM SIRIUS HRI® 371WS

7800K

19/12 DMX

RDM
DMX512


JOLLY
鴻 彩 燈 光

X-600 Beam

电脑摇头光束灯




性能特点
光源：OSRAM SIRIUS HRI 420WS
色温：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：600W
产品功能
通道模式：16/21 DMX通道
颜色盘：1个1+13颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位
色片：1个六色片（可做七彩效果）
固定图案盘：1个1+17个固定图案盘，带流水
棱镜：1个8棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
出光角度：2°
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：线性调焦调节
频闪：机械频闪，1-12次/秒
调光：线性调光
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式， 灯泡耗电自动减小，延长灯泡寿命
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540°，垂直270°
显示方式：触摸屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：371　宽(mm)：329　高(mm)：603
重量：净重(kg)：17.8
安装方式：4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关及风机转速测验
IP等级：IP20

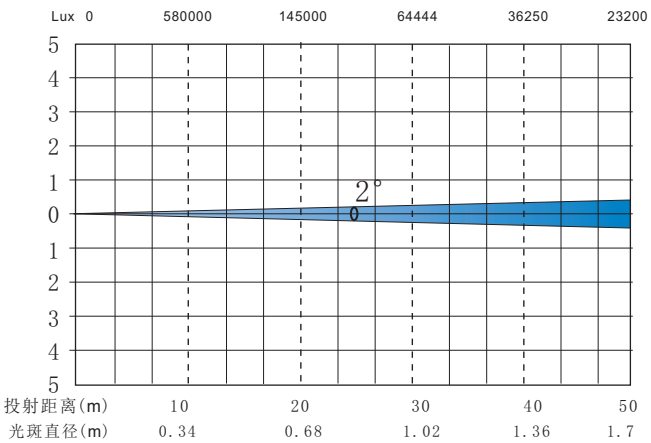



固定图案盘

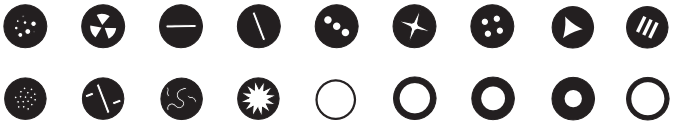


OSRAM SIRIUS HRI 420WS

8000K

16/21 DMX

RDM
DMX512

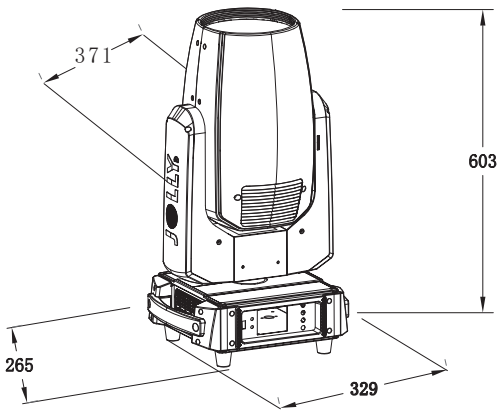


JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-500 Beam

电脑摇头光束灯





性能特点
光源：Osram Sirius HRI 371S
色温：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：500W
产品功能
通道模式：16 DMX通道
颜色盘：1个1+13颜色盘。可变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘：1个1+17固定图案盘，带流水
棱镜：1个8*16棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
角度：0-1.4°
七彩颜色：七彩效果
调焦：可线性调焦调节
频闪：机械频闪，1-12次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：液晶65万触摸TFT界面,带翻转功能
节能模式：当调光处于闭合时，功率降低，延长灯泡寿命
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
信号输入输出：3芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)： 313.7 宽(mm)：247 高(mm)：566.1
重量：净重(kg)：17
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

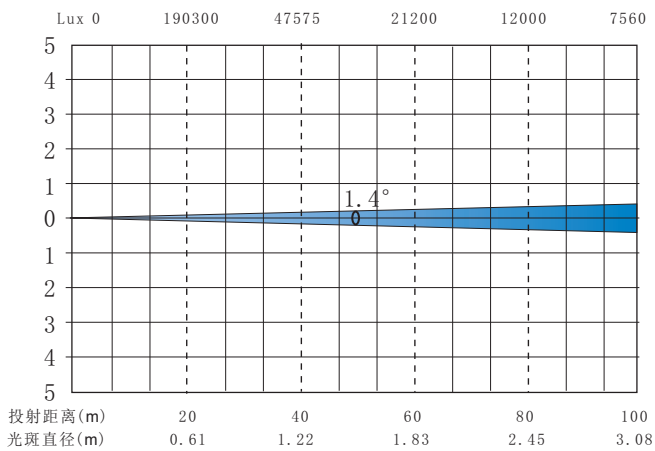


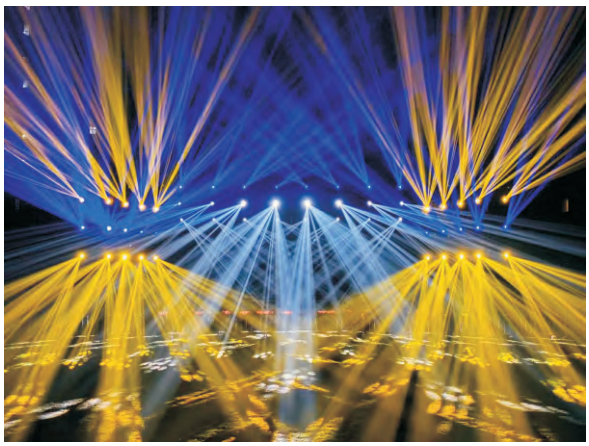

固定图案盘

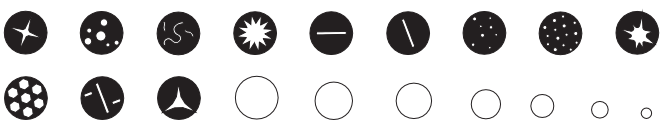

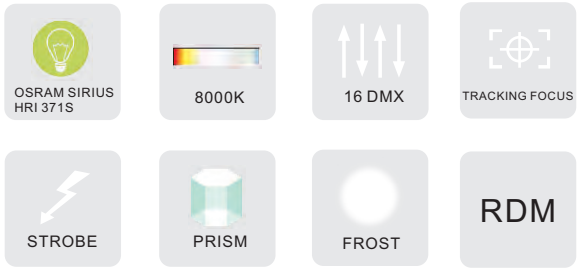

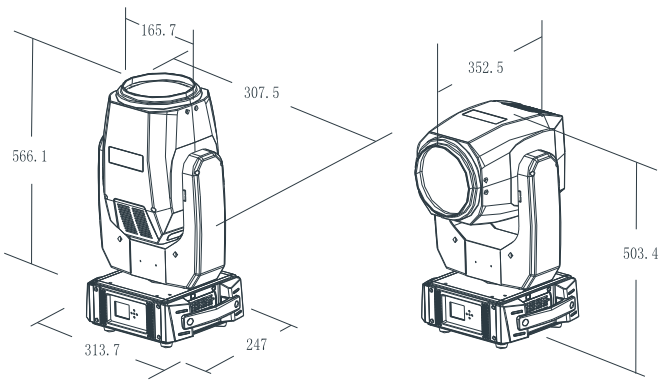


JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-400 Beam

电脑摇头光束灯





性能特点
光源：Osram Sirius HRI 310W
色温：8000K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：450W
产品功能
通道模式：16 DMX通道
颜色盘：1个1+13颜色盘,可变速双向彩虹效果、颜色定位
固定图案盘：1个1+17固定图案盘，带流水
棱镜：1个8*16棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
角度：0-1.4°
七彩颜色：七彩效果
调焦：可线性调焦调节
频闪：机械频闪，1-12次/秒
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：液晶65万触摸TFT界面,带翻转功能
节能模式：当调光处于闭合时，功率降低，延长灯泡寿命
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX远程连接更新程序
信号输入输出：3芯或5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)： 313.7 宽(mm)：247 高(mm)：566.1
重量：净重(kg)：17
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

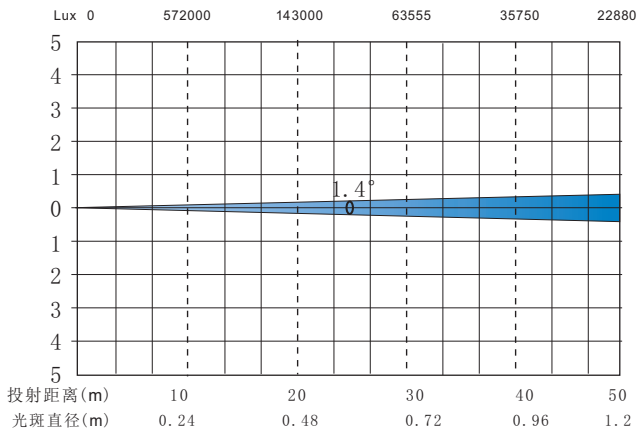


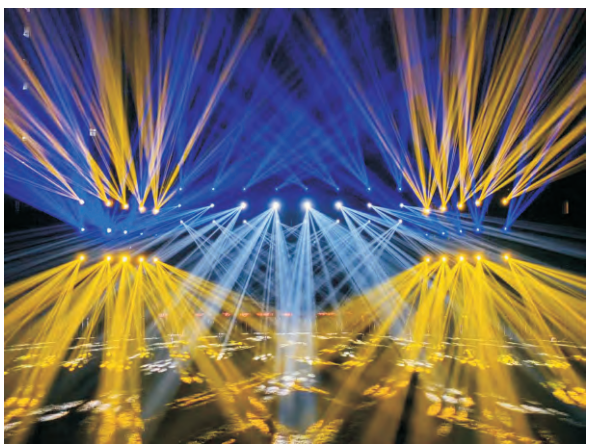

固定图案盘

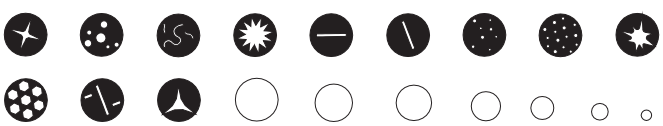

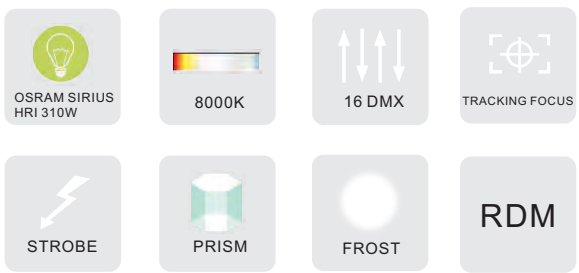

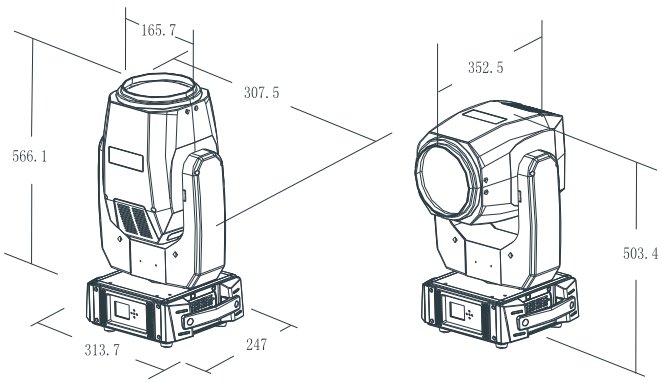

JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-1400 Coupe

全功能版电脑摇头灯




性能特点
光源：OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
色温：6000K 显指：Ra≥95
电气参数
输入电压/频率：AC:198-240V/50-60Hz
最大功率：1800W
产品功能
通道模式： 40/44DMX通道
缩放角度：5-50° ； Φ180mm前端镜
图案片尺寸：外径：32mm 内径：25mm
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个7种颜色+1个白光的颜色盘,变速双向彩虹效果,颜色定位
效果盘:1个,快慢速旋转
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
切割：对景成像系统，4个切片8个方向，大小任意动态成像
棱镜：1个四棱镜，棱镜带旋转功能
雾化：淡/浓，双层雾化，线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：机械频闪， 1-12次/秒，具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)： 482 宽(mm)：372 高(mm)：834
重量：净重(kg)： 47.4 毛重(kg)：55
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

光束模式光斑

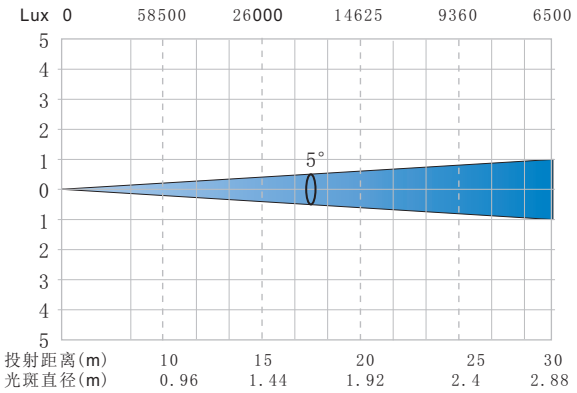

图案模式最大光斑

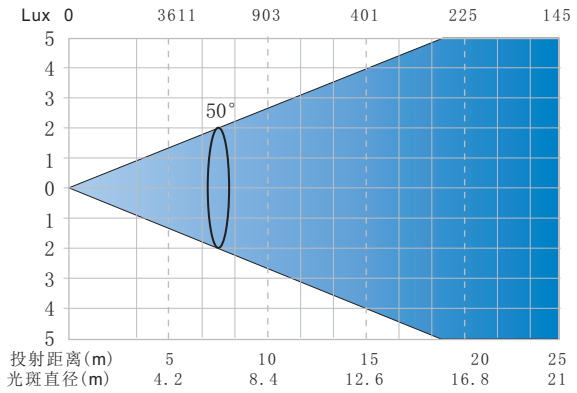



旋转图案盘



效果盘







JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-1400 Spot Profile

电脑摇头切割图案灯




性能特点
光源：OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
色温：6000K 显色：Ra≥95
电气参数
输入电压/频率：AC:198-240V/50-60Hz
最大功率：1800W
产品功能
通道模式：37/41 DMX通道
缩放角度：8-60°
图案片尺寸：外径：32mm 内径：25mm
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个7种颜色+1个白光的颜色盘，变速双向彩虹效果，颜色定位
固定图案盘：1个8+1的固定图案,带流水
旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘，带索引功能
切割：对景成像系统，4个切片8个方向，大小任意动态成像
棱镜：1个四棱镜，棱镜带旋转功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：机械频闪， 1-12次/秒，具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制Art-net(可选)
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：482 宽(mm)：372 高(mm)：815
重量：净重(kg)：46.2 毛重(kg)：53.5
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

光束模式光斑

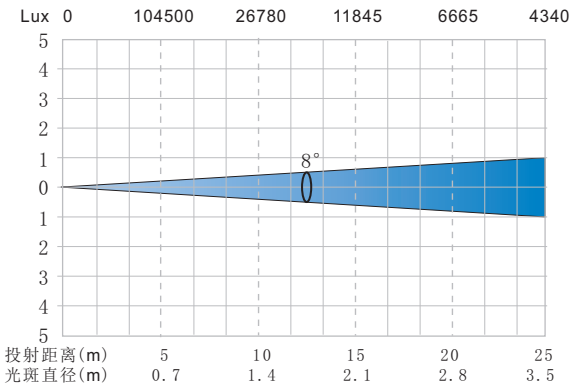

图案模式最大光斑

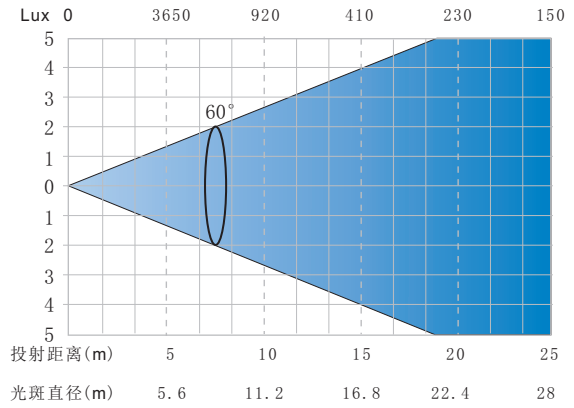



固定图案盘



旋转图案盘







JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-1400 Spot

电脑摇头图案灯




性能特点
光源：OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
色温：6000K 显指：Ra≥95
电气参数
输入电压/频率：AC:198-240V/50-60Hz
最大功率：1800W
产品功能
通道模式：32/36 DMX通道
缩放角度：8-60°
图案片尺寸：外径：32mm 内径：25mm
CMY：CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个7种颜色+1个白光的颜色盘,变速双向彩虹效果,颜色定位
固定图案盘：1个8+1的固定图案或1个火盘效果图案(可选)，带流水
旋转图案盘：2个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
棱镜：1个四棱镜，棱镜带旋转功能
雾化：线性调节,脉冲雾化
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：机械频闪， 1-12次/秒，具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：482 宽(mm)：372 高(mm)：815
重量：净重(kg)：45.6 毛重(kg)：53
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

光束模式光斑

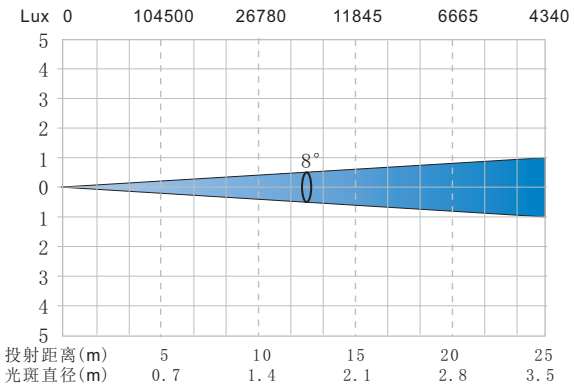

图案模式最大光斑

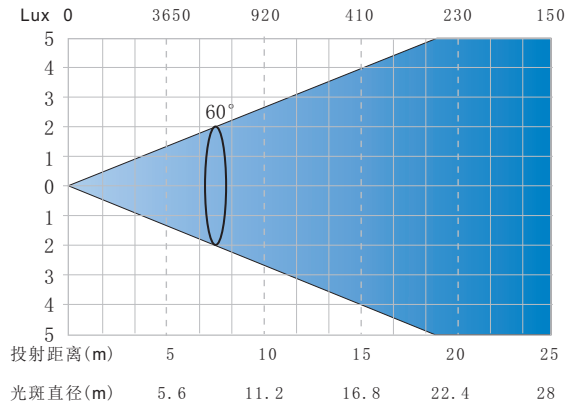



固定图案盘



旋转图案盘








JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-1400 Wash Profile

电脑摇头切割染色灯





性能特点
光源：OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant
色温：6000K　　显色：Ra≥95
电气参数
输入电压/频率：AC:198-240V/50-60Hz
最大功率：1800W
产品功能
通道模式：18/24/25 DMX通道
CMY:CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个7种颜色+1个白光的颜色盘，变速双向彩虹效果，颜色定位
雾化：线性调节,脉冲雾化
切割：对景成像系统，4个切片8个方向，大小任意动态成像
调焦：线性调节
放大：线性调节
缩放角度：8-60°
光圈：5-100%线性调节光束大小
频闪：机械频闪， 1-12次/秒，具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式
调光：线性调光
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描角度：水平540度，垂直270度
显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能
控制方式： DMX512信号、WDMX无线系统 / 网络控制Art-net(可选)
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
物理特性
外形尺寸：长(mm)：482　宽(mm)：372　高(mm)：814
重量：净重(kg)：46.2　毛重(kg)：53.5
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护：温控开关
IP等级：IP20

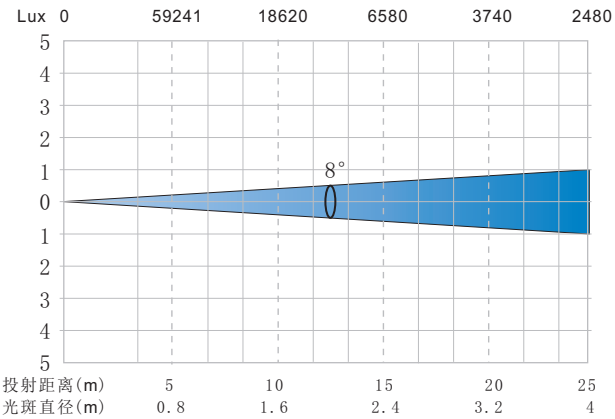

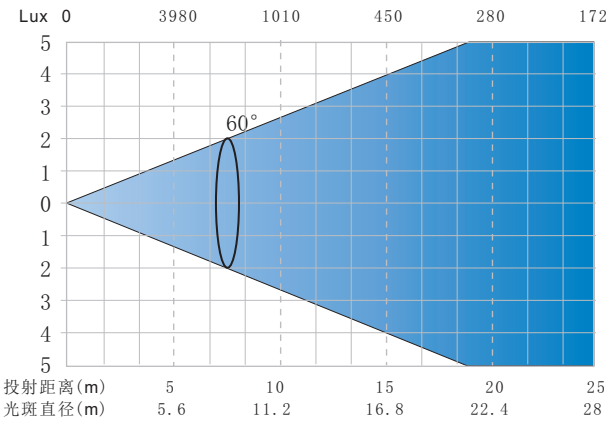





















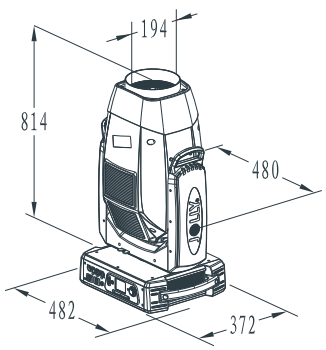



JOLLY
鴻 彩 燈 光

X-1400 Wash

电脑摇头染色灯



性能特点

光源：OSRAM Lok-it® 1400/PS Brilliant

色温：6000K 显指：Ra≥95

电气参数

输入电压/频率：AC:198-240V/50-60Hz

最大功率：1800W

产品功能

通道模式：18/24/25 DMX通道

CMY：CMY无极混色，CTO色温校正

颜色盘：1个7种颜色+1个白光的颜色盘,变速双向彩虹效果,颜色定位

缩放角度：8-60°

雾化：线性调节,脉冲雾化

调焦：线性调节

放大：线性调节

频闪：机械频闪，1-12次/秒，具有同步频闪、线性脉冲频闪、随机频闪方式

调光：线性调光

节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命

X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位

扫描角度：水平540度，垂直270度

显示方式：2.8寸彩色触摸屏，中英文菜单,带自动翻转功能

控制方式：DMX512信号 、WDMX无线系统 / 网络控制 Art-net（可选）

先进智能化的RDM功能：数据双向传输

软件升级：可通过DMX连接更新程序

内置电池：断电时可以设置灯具的参数（可选）

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：482 宽(mm)：372 高(mm)：814

重量：净重(kg)：46.2 毛重(kg)：53.5

安装方式：4个 1/4英式锁扣


环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度


噪音：35-55分贝

安全及防护


过热保护：温控开关


IP等级：IP20

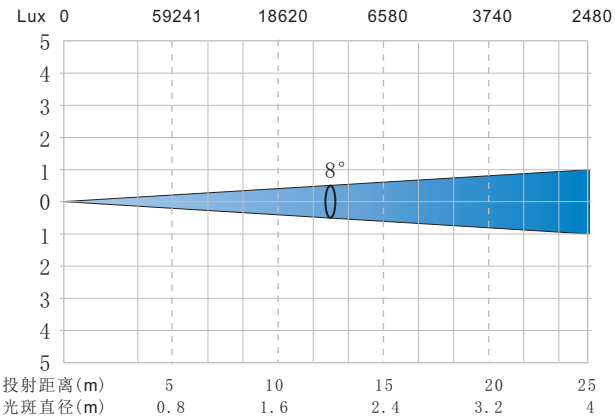

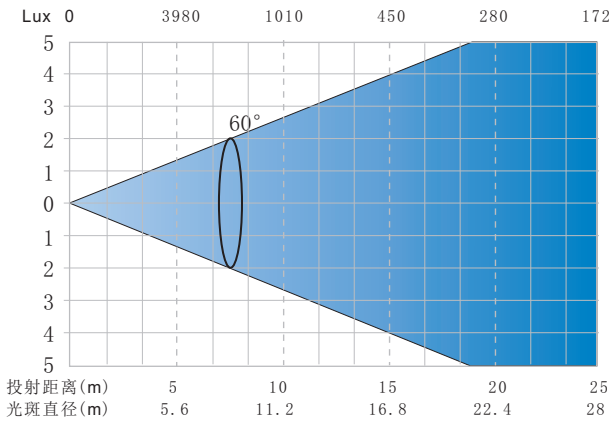







JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-H500

车展灯



性能特点

光源：37颗 15W LED高显指白光灯珠

色温：6000±250K　　显指（CRI）：≥95

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

额定功率：500W

产品功能

通道模式：3/5 标准DMX通道模式

频闪：电子频闪，具有同步，异步，脉冲频闪，1-25次/秒

调光：0-100% 线性调光

出光角度：20°

标配镜片：50° 及20° *40° 复眼镜片各一块

显示方式：1602液晶屏

控制方式：DMX512信号

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：413　宽(mm)：235　高(mm)：235

重量：净重(kg)：6.8　毛重(kg)：12


环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度

噪音：0-45分贝


安全及防护


过热保护：热敏电阻

IP等级：IP20

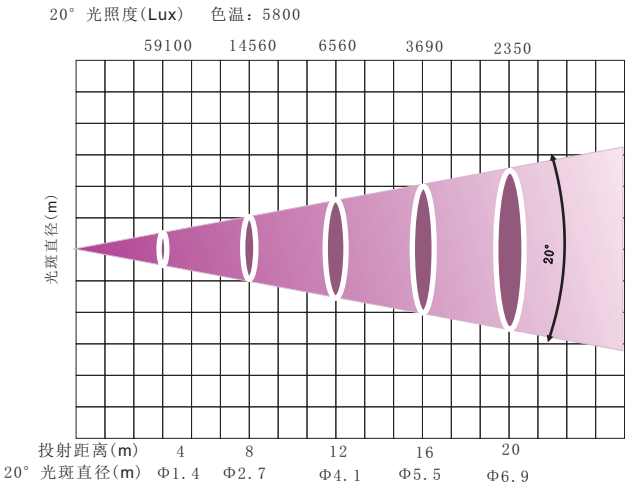



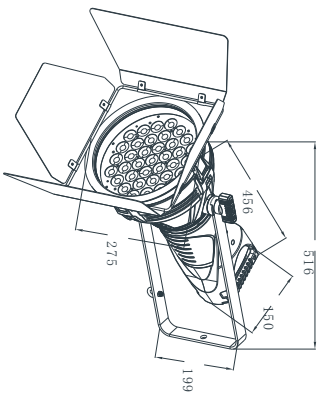



LED 37*15W

6000±250K

3/5 DMX通道

STROBE

CRI > 95

DMX512

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-H400

车展灯



性能特点

光源：37颗 10W大功率双色温LED

色温：2800-5800K 可调

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

额定功率：400W

产品功能

通道模式：5/7 标准DMX通道模式

频闪：电子频闪，具有同步，异步，脉冲频闪，1-25次/秒

调光：0-100% 线性调光

出光角度：20°

标配镜片：50° 复眼镜片

显示方式：1602液晶屏

控制方式：DMX512信号

信号输入输出：3芯/5芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：413 宽(mm)：235 高(mm)：235

重量：净重(kg)：6.8 毛重(kg)：12

环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100°


噪音：0-45分贝

安全及防护


过热保护：热敏电阻


IP等级：IP20

20° 光照度(Lux) 白光 色温：2800-6500K 可调

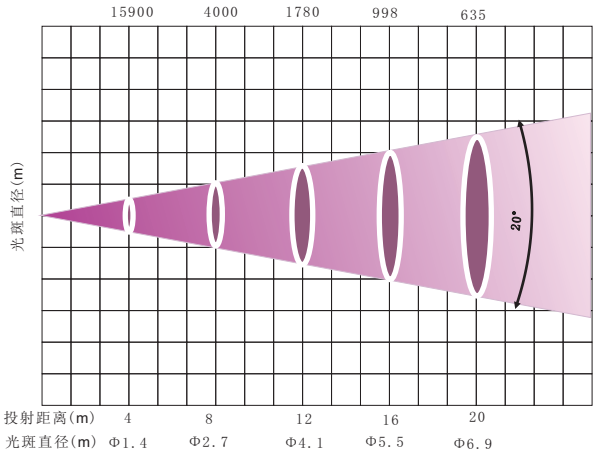



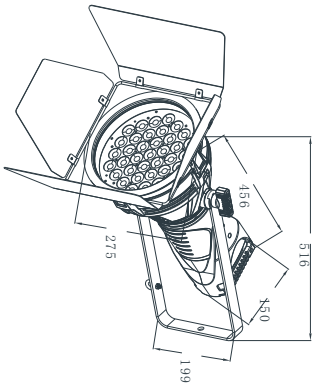



LED
37*10W 大功率
双色温LED

2800-5800K
（可调）

5/7 DMX通道

STROBE

DMX512


JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-H350 CRI


车展灯

性能特点
光源：31颗10W LED白光高显指灯珠
色温：6000±250K
CRI：Ra>95
电气参数
额定工作电压/频率：AC100-240V 50/60Hz
额定功率：350W
产品功能
通道数量：3/1 DMX通道
出光角度：20°
频闪：电子频闪，具有同步，异步，随机频闪方式
调光：0-100%线性调节
显示方式：蓝底白字液晶屏
控制方式：DMX512信号
配件：带1块遮光叶，1块PC宽角度柔光镜（55°）
信号输入输出：3芯或5芯
物理特性
尺寸：长（mm）：446 宽（mm）：273 高（mm）：273
净重：6.3KG
安装方式：灯钩
环境温度：环境温度-5°C--45°C
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP20



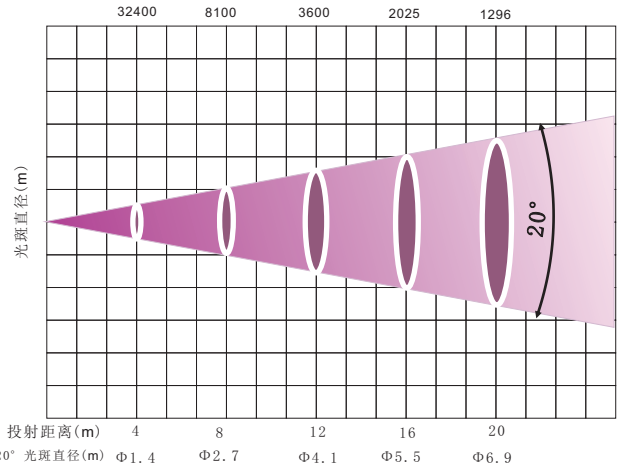




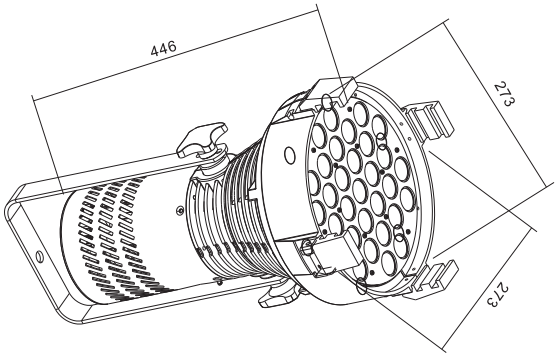









JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-H350

车展灯



性能特点

光源：31颗10W LED白光灯珠

色温：标准6300K，（2800K-8000K 色温段可定制）

电气参数

额定工作电压/频率：AC100-240V 50/60Hz

额定功率：350W

产品功能

通道数量：2个通道模式3/1

调光：0-100%线性调节，16Bit

出光角度：20°

频闪：电子频闪，具有同步，异步，随机频闪方式，1-25次/秒

显示方式：蓝底白字小液晶屏

配件：带一块遮光叶，一块PC宽角度柔光镜（55° ）

物理特性


外观：全铝拉磨外壳，一进一出双电源口

尺寸：长（mm）：446 宽（mm）：273 高（mm）：273


净重：6.3KG

工作温度：最大工作环境温度45° C

20° 光照度(Lux)

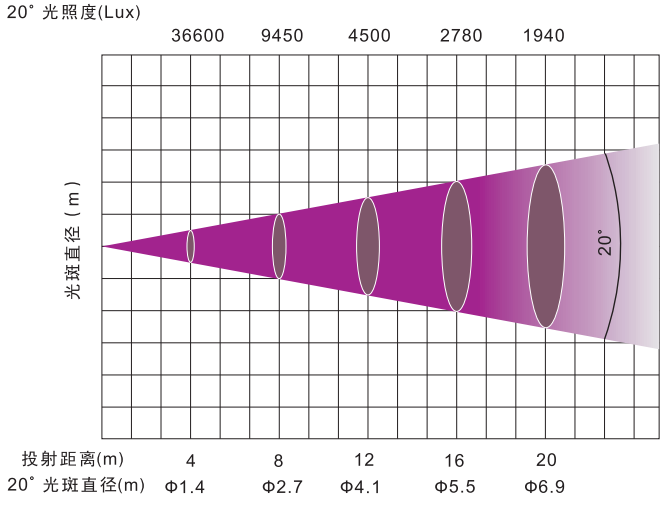



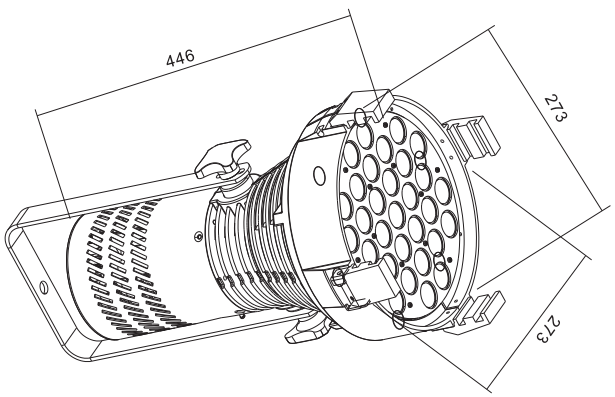

LED
31*10W LED
白光灯珠

6300K
(2800K-8000K 色温段可定制)

2个通道模式3/1

STROBE


JOLLY
鴻 彩 燈 光


LP-1915/1910


LED PAR灯


性能特点
光源：19颗 15W/10W RGBW 大功率LED
色温：W 6000-6500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：200W
产品功能
通道模式：8/14 DMX通道
颜色：RGBW无极混色
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
光学角度：25°
显示方式：1602液晶屏
控制方式：DMX512信号
信号输入输出：3芯信号线
物理特性
外形尺寸：长(mm)：295　宽(mm)：236　高(mm)：272
重量：净重(kg)：6.2　毛重(kg)：8
安装方式：提手灯钩
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于80度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65





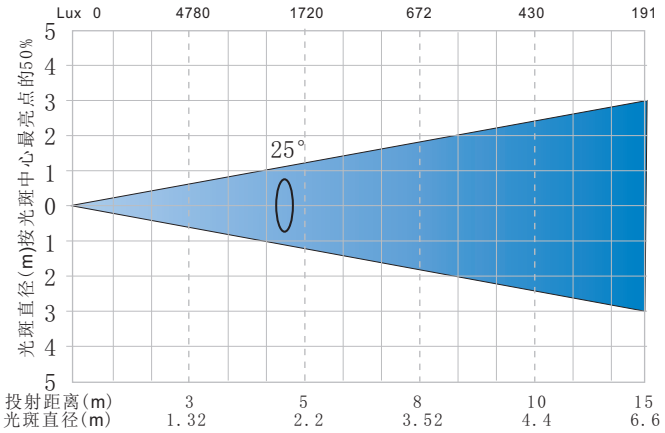

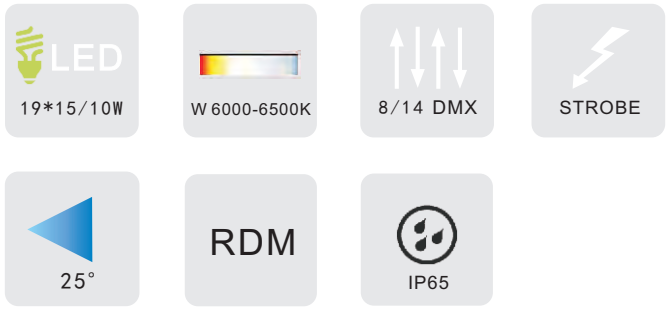

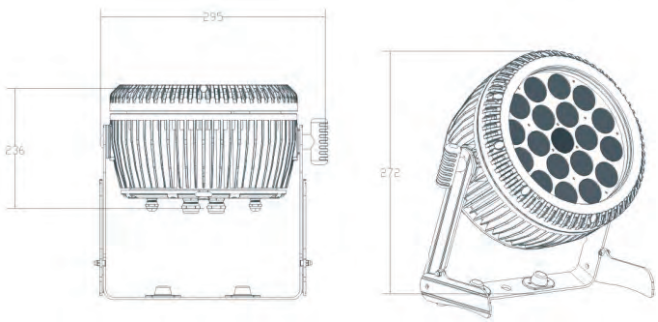


JOLLY
鴻 彩 燈 光

LP-1915 CRI

高显指LED PAR灯







性能特点
光源：19颗 15W RGBW 大功率LED
色温：W 3200K　CRI 90以上
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
额定功率：200W
产品功能
通道模式：8/14 标准DMX通道模式
颜色：RGBW无极混色
频闪：电子频闪，1-25次/秒
调光：线性调光
光学角度：25°
显示方式：1602液晶屏
控制方式：DMX512信号
信号输入输出：3芯信号线
物理特性
外形尺寸：长(mm)：295　宽(mm)：236　高(mm)：272
重量：净重(kg)：6.2　毛重(kg)：8
安装方式：提手灯钩
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于80度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

高显（CRI）灯珠

LP-1915　4*1 RGBW

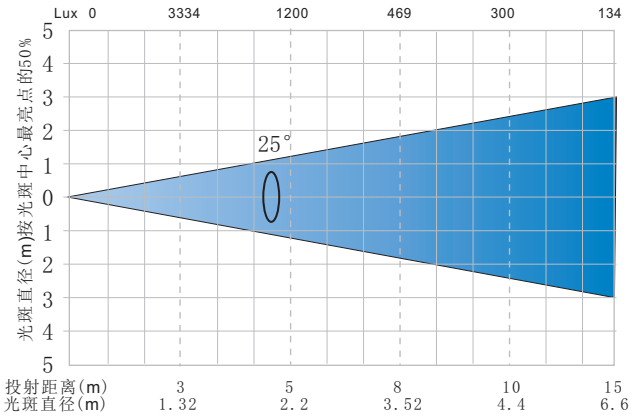




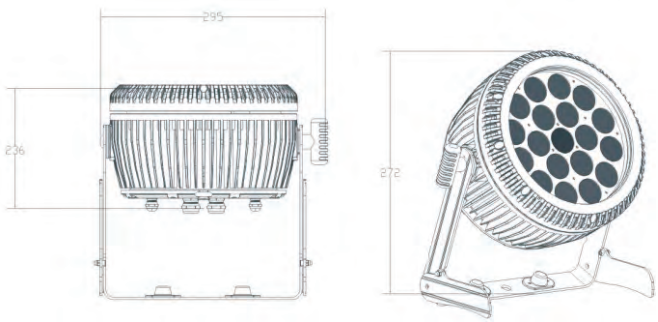

JOLLY
鴻 彩 燈 光

LW-500

LED投光灯

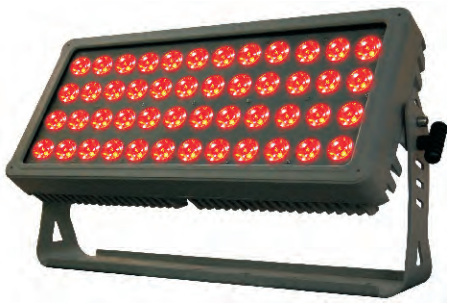

性能特点

光源：48颗 10W RGBW 大功率LED

色温：W 6000-6500K

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz

额定功率：500W

产品功能

通道模式：8/14 DMX通道模式

光学角度：15° /25° /40° 可选

颜色：RGBW无极混色

频闪：电子频闪，1-25次/秒

调光：线性调光

显示方式：1602液晶屏

控制方式：DMX512信号

信号输入输出：3芯

物理特性

外形尺寸：长(mm)：646 宽(mm)：137 高(mm)：329

重量：净重(kg)：15.8 毛重(kg)：22

吊挂方式:分体独立/灯钩/不锈钢螺杆稳固安装


环境温度：环境温度45度表面最大温度小于80度

噪音：0-45分贝

安全及防护

过热保护：热敏电阻

IP等级：IP65

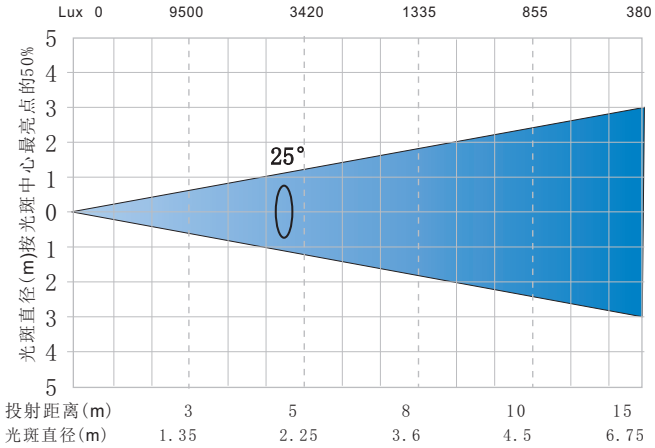



LED 48颗10W RGBW

W 6000-6500K


8/14标准DMX

15/25/40°

IP65

STROBE

DMX512

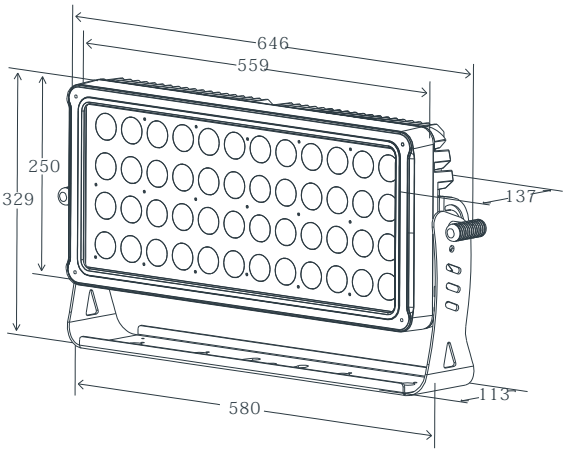


JOLLY
鴻 彩 燈 光


LL-300


LOGO灯




性能特点
光源：230W White LED
色温：8500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：300W
产品功能
通道模式：7个DMX通道
颜色盘：1个1+7种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
旋转图案盘：5个插拔式旋转图案
调焦：可手动调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
显示方式：LCD 液晶屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
信号输入输出：3芯
光学特性
缩放角度：10° /20° /30° /45° /60° 可选
图案片尺寸：外径：29.9mm 内径：22mm
物理特性
外形尺寸：长(mm)：308.5 宽(mm)：310 高(mm)：337.5
重量：净重(kg)：9.8 毛重(kg)：11.6
安装方式：灯钩/不锈钢螺杆稳固安装
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

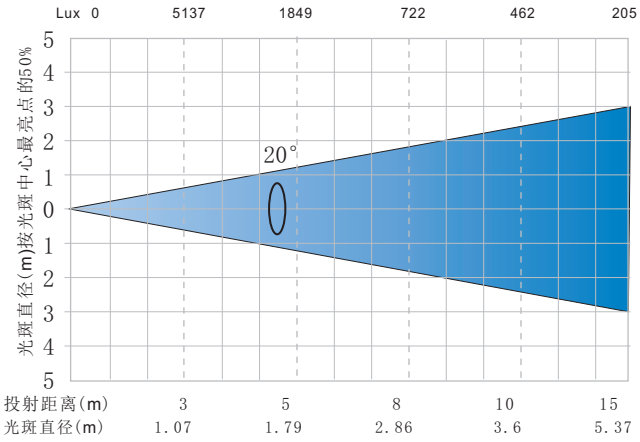

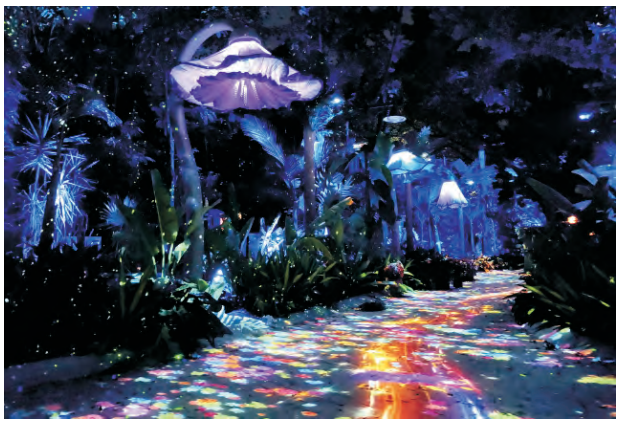

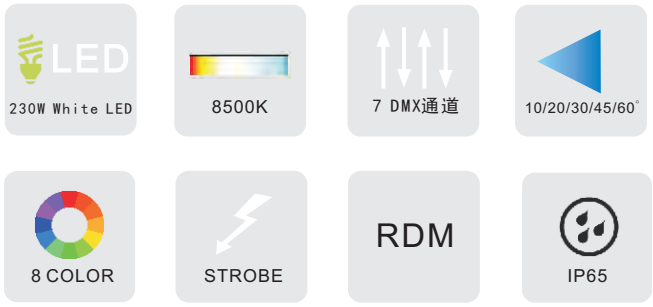

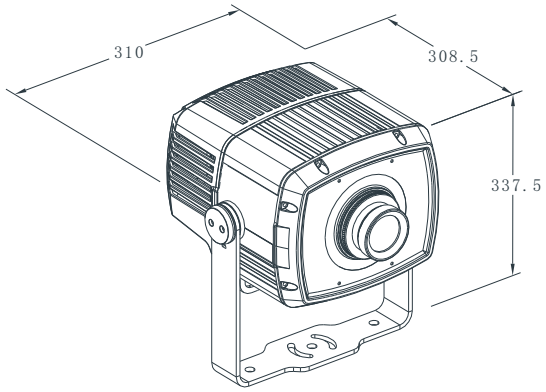


JOLLY
鴻 彩 燈 光


LL-300Z

变焦LOGO灯




性能特点
光源：230W White LED
色温：8500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：350W
产品功能
通道模式：14个DMX通道
颜色盘：1个1+7种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
固定图案盘：1个3种图案+1半火盘效果图案+1个白光的固定盘,带流水
旋转图案盘：1个1+4旋转图案盘带索引功能
棱镜：1个4棱镜，带旋转功能
调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能
放大：线性调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
显示方式：LCD 液晶屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
信号输入输出：3芯
光学特性
缩放角度：20-40°
物理特性
外形尺寸：长(mm)：360 宽(mm)：310 高(mm)：337.5
重量：净重(kg)：12.6 毛重(kg)：14.9
安装方式：灯钩/不锈钢螺杆稳固安装
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

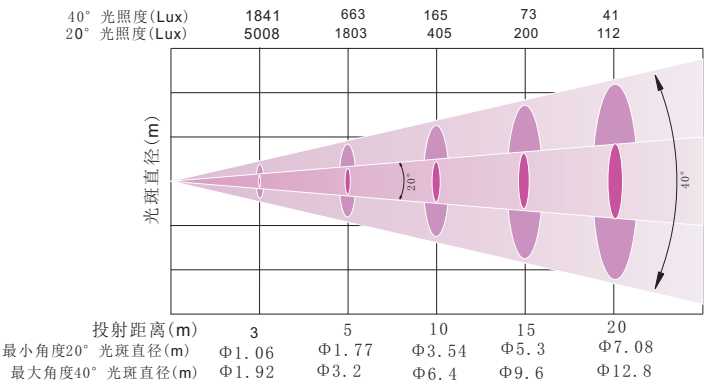

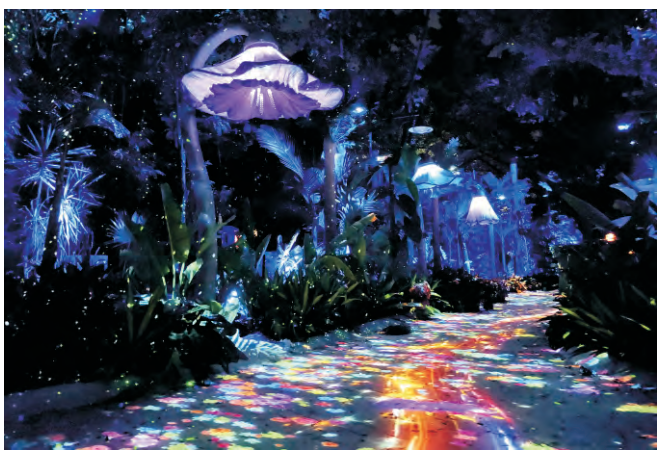



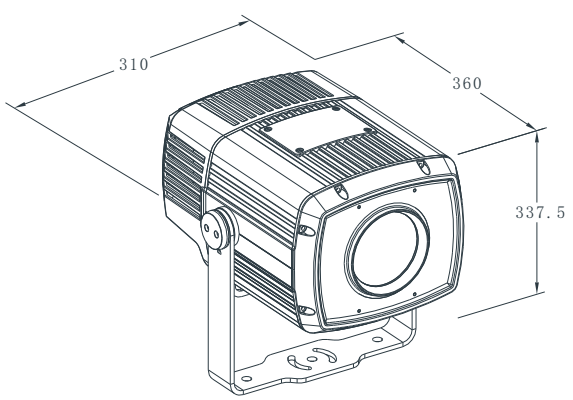


JOLLY
鴻 彩 燈 光


LL-300W


水纹灯




性能特点
光源：230W White LED
色温：8500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：300W
产品功能
通道模式：7个DMX通道
颜色盘：1个1+7种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
水纹盘：2片水纹玻璃盘
调焦：可手动调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
显示方式：LCD 液晶屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
信号输入输出：3芯
光学特性
缩放角度：10° /20° /30° /45° /60° 可选
物理特性
外形尺寸：长(mm)：308.5 宽(mm)：310 高(mm)：337.5
重量：净重(kg)：10 毛重(kg)：11.8
安装方式：灯钩/不锈钢螺杆稳固安装
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

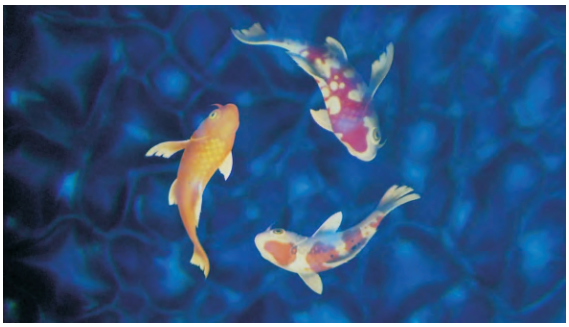

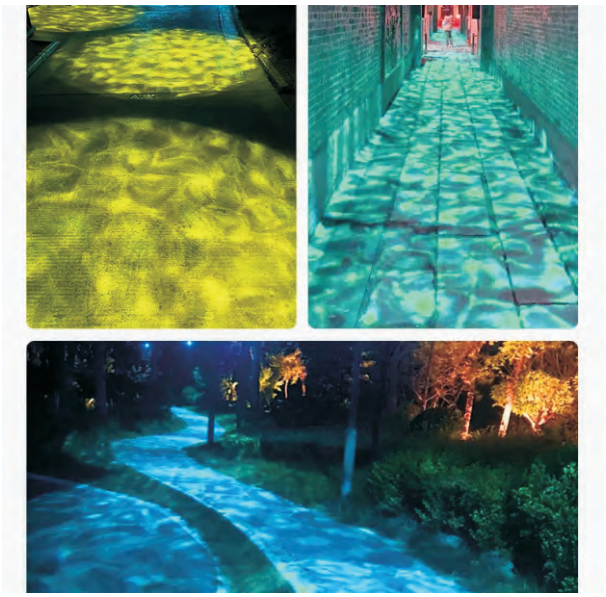

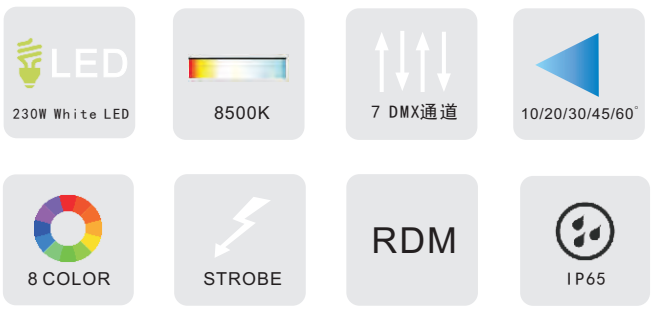

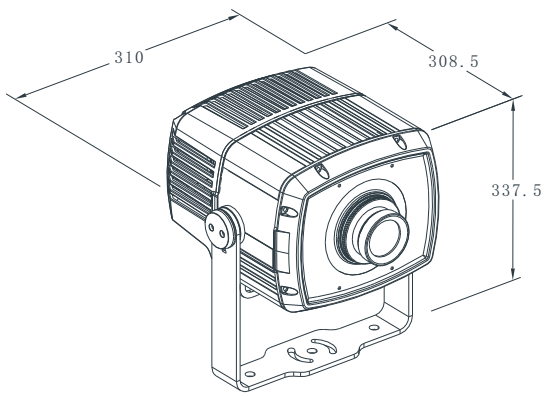


JOLLY
鴻 彩 燈 光

LL-300F


飘影灯




性能特点
光源：230W White LED
色温：8500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：300W
产品功能
通道模式：8个DMX通道
颜色盘：1个1+7种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
旋转图案盘：5个插拔式旋转图案
飘影：1片飘影盘
调焦：可手动调节
频闪：电子频闪， 1-25次/秒
调光：线性调光
显示方式：LCD 液晶屏
控制方式：DMX512信号
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
信号输入输出：3芯
光学特性
缩放角度：10°/20°/30°/45°/60° 可选
图案片尺寸：外径：29.9mm 内径：22mm
物理特性
外形尺寸：长(mm)：308.5 宽(mm)：310 高(mm)：337.5
重量：净重(kg)：10.3 毛重(kg)：12.1
安装方式：灯钩/不锈钢螺杆稳固安装
环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度
噪音：0-45分贝
安全及防护
过热保护：热敏电阻
IP等级：IP65

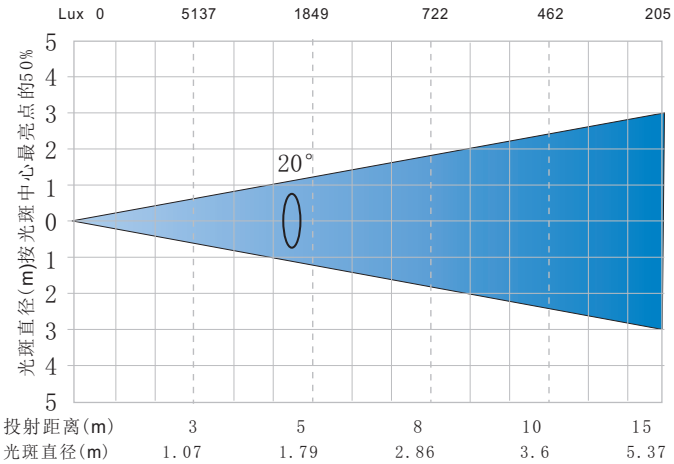



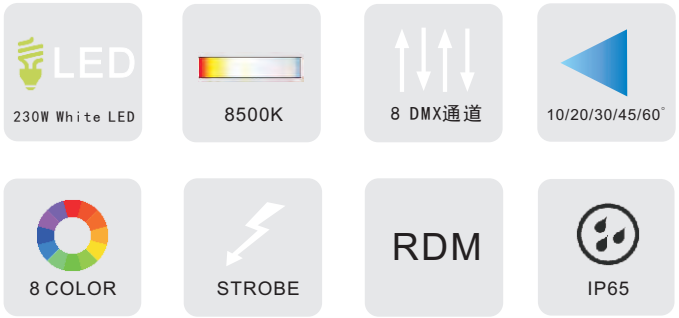

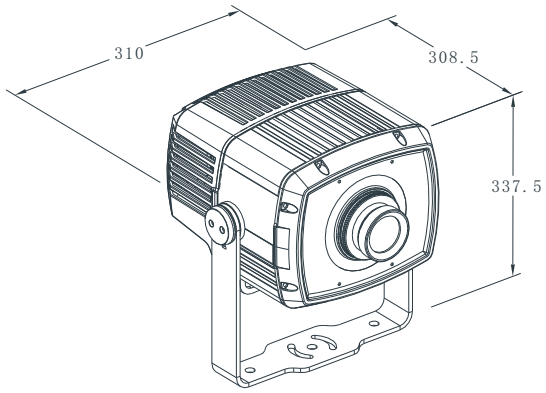

广州鸿彩舞台设备有限公司
地址：广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路30号
电话：+86 020 84558833
网址：www.jollylight.com

鸿彩灯光微信公众号

鸿彩灯光官方网站

JOLLY®

鸿 彩 燈 光