JOLLY
鴻 彩 燈 光

AK-20 Coupe IP

防水切割电脑灯



IP66

性能特点

光源：1000W LED 光引擎
色温：6500K
光源寿命:20000小时

光学特性

缩放角度:5° -55°
出光镜头直径：镀增透膜,直径160mm
CRI：70或90控台控制选择

电气参数

输入电压/频率：AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：1200W
电源输入/输出：防水电源头

产品功能


DMX模式：44/35 DMX通道
CMY:CMY无极混色，CTO色温校正
颜色盘：1个颜色盘，1个6+1颜色盘,可实现双向颜色彩虹，
颜色轮双向旋转，随机颜色模式
旋转图案盘：1个7种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能
图案片尺寸：外径：24.5mm，内径：18mm
固定图案盘：1个9种图案+1个白光，带流水
效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转
切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，
整个切割模块可以旋转±90°
光圈：5-100%线性调节光束大小
棱镜：1个四棱镜带旋转功能
雾化：1个独立雾化
调焦：线性调节变焦，带自动对焦功能
放大：线性调节出光角度
频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、异步、同步、
随机慢、中、快等方式
调光：电子调光，0-100%线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°
显示方式:2.8寸彩色显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
控制模式:DMX512，RDM，Art-Net，sACN，WDMX无线系统（可选）
软件升级：可通过DMX连接更新程序
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入/输出：3针防水XLR、RJ45连接器


物理特性


外观尺寸：长(mm)：439　宽(mm)：283　高(mm)：753
重量：净重(kg)：35.5　毛重(kg)：42.5
安装方式:4个1/4英式锁扣
环境温度：环境温度-5→45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：36-45分贝；具有智能噪音控制系统

安全及防护

过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP66

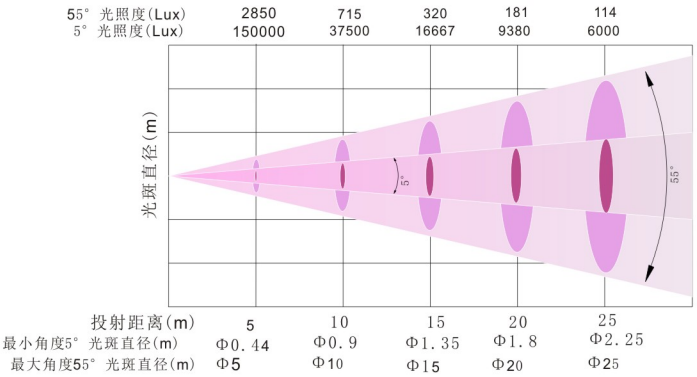

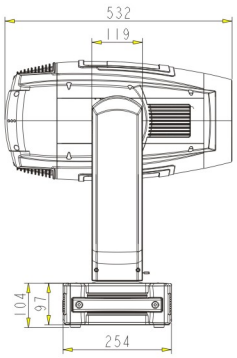

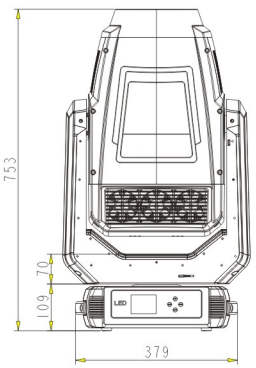

固定图案盘



旋转图案盘



效果盘



