JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-6 Beam IP


防水电脑摇头光束灯



IP66

性能特点
光源:Osram Sirius HRI 520WS
色温:7500K
电气参数
输入电压/频率:AC:100-240V/50-60Hz
最大功率：700W
产品功能
通道模式：22/15/23 DMX通道
颜色盘：1个 白光+14种颜色，颜色有半色彩虹效果，可任意位置
固定图案盘：1个白光+17个图案的固定盘，带流水
CMY：CMY无极混色
棱镜：1个8棱镜，1个24三层棱镜,可叠加，带旋转功能
雾化：1个雾化，线性调节、脉冲雾化
调焦：线性调焦
频闪：机械频闪
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X.Y轴8/16BitX.Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540°，垂直扫描270°
显示方式:2.0显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命
控制方式:DMX512信号 、WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单（可选）
信号输入输出：3芯/5芯
光学特性
光束角度：1.6°
出光口径：200mm
物理特性
外观尺寸：长(mm)：374　宽(mm)：228　高(mm)：639
重量：净重(kg)：27.2　毛重(kg)：33
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度45℃ 表面最大温度小于100℃
噪音：35-55分贝
安全及防护
过热保护:温控开关
IP等级：IP66

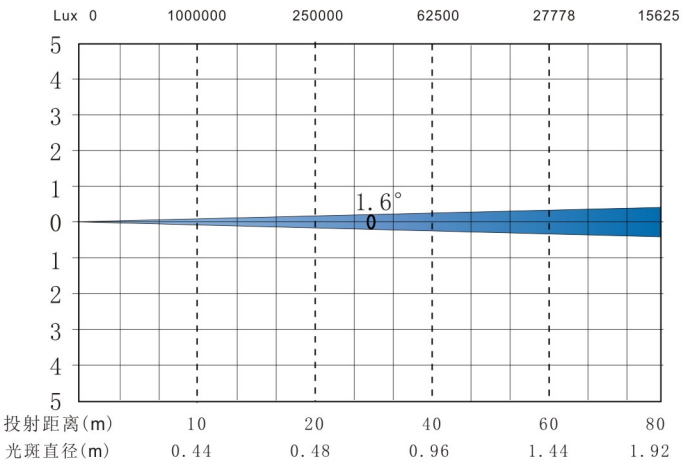

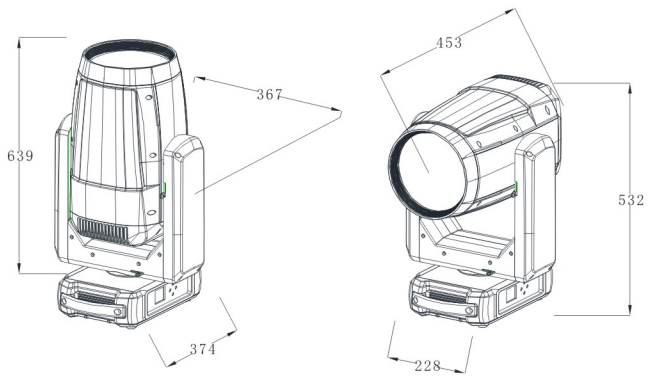

固定图案盘

