JOLLY
鴻 彩 燈 光


X-6 EF IP


防水电脑摇头灯



IP66

性能特点
光源：Osram Sirius HRI 520WS
色温：7500K
电气参数
输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz
最大功率：700W
产品功能
通道模式：22/15/23 DMX通道模式
光束角度:1.6°
出光镜头直径：镀增透膜,直径200mm
颜色盘：1个颜色盘，1个11+1颜色盘,可实现双向颜色彩虹，颜色轮双向旋转，随机颜色模式；
固定图案盘：1个12种图案+3种效果图案,1个白光，带流水；
效果盘：1个四种样式图案效果+102° 流水效果盘+2种不同匀化效果
棱镜：1个8棱镜，1个24三层棱镜,可叠加，带旋转功能；
雾化：1个雾化，线性调节
放大：线性调焦
频闪：机械频闪
调光：线性调光
X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
扫描速度：水平扫描540° ，垂直扫描270°
显示方式： 2.0显示屏,4个触摸按键，中英文菜单,带翻转功能
控制方式：DMX 512，RDM，Art - Net,sACN，WDMX无线系统（可选）
先进智能化的RDM功能：数据双向传输
软件升级：可通过DMX连接更新程序
风机控制方式：风机智能调控
温度检测：温度电子传感检测
内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单
信号输入输出：3芯，RJ45连接器
物理特性
外形尺寸：长(mm)：374 宽(mm)：228 高(mm)：639
重量：净重(kg)：27 毛重(kg)：33
安装方式：4个 1/4英式锁扣
环境温度：环境温度-5--45度，表面最大温度小于80度
噪音：36-45分贝
安全及防护
过热保护：具有智能化的过热保护装置
IP等级：IP66

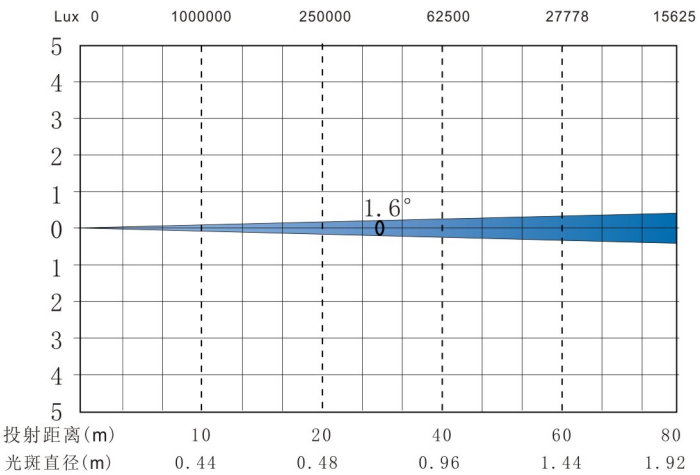

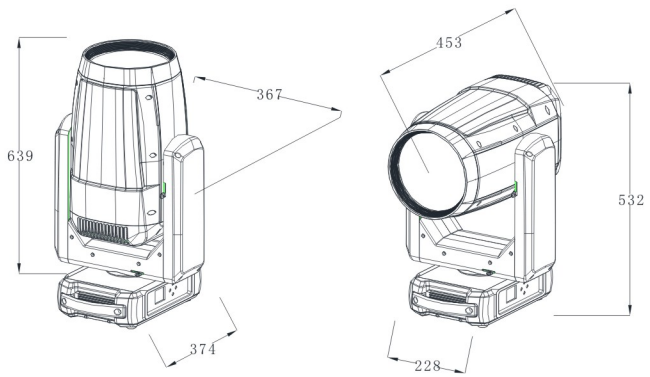

固定图案盘

